La sélection de produits adaptés à votre MÉTIER :

TRANSPORT

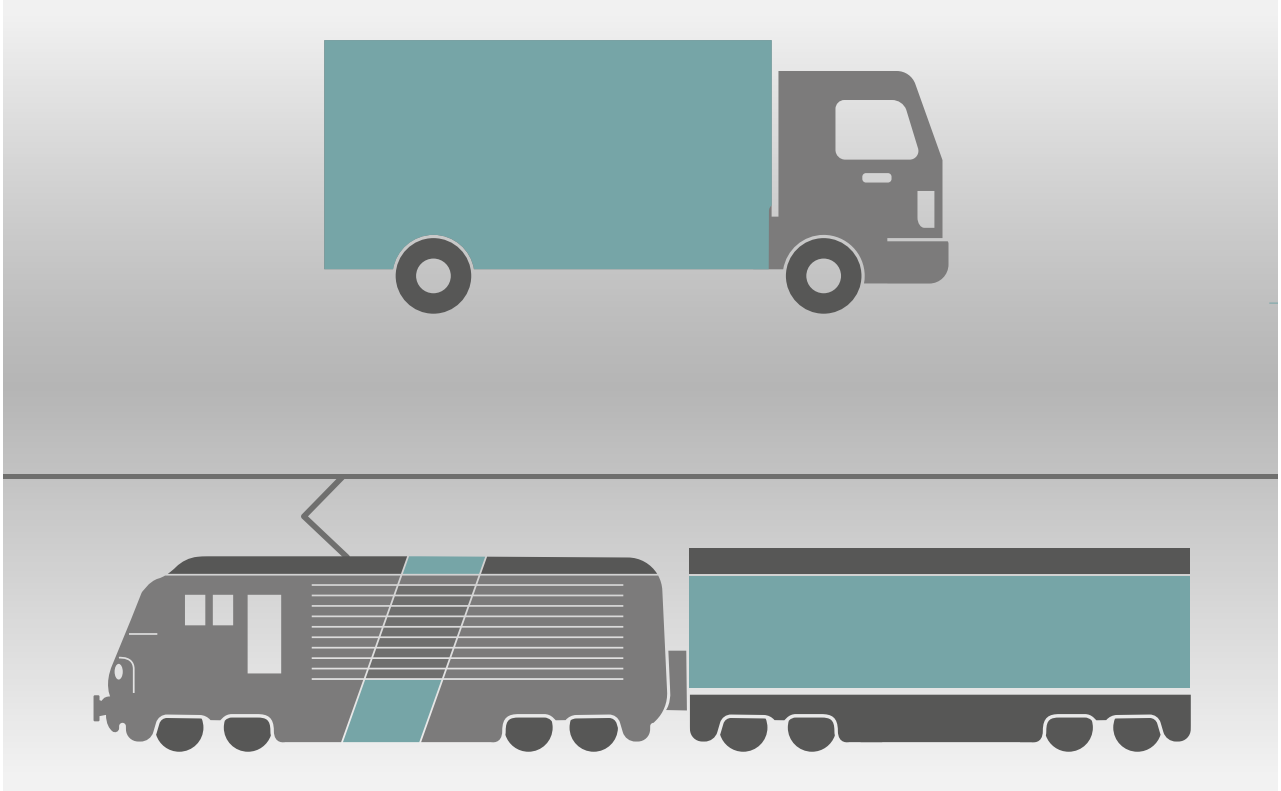

Entreprise de TRANSPORTS urbains, garage de poids lourds, transport de marchandises, ...
Le but est le même mais les contraintes d'accessibilité sont différentes. (de chargement, de maintenance)
Pour travailler en sécurité, des moyens d'accès en hauteur professionnels sont nécessaires.

DISTEL a sélectionné pour vous, une gamme complète d'accès en hauteur adaptés à votre métier :

ESCABEAUX – escabeau MARCHEPIED, marchepied TABOUREL monomarche, marchepied TABOUREL, marchepied double TABOUREL 2 accès
PLATEFORMES – plateforme de travail ESTRADE standard, plateforme de travail ESTRADE élargie, plateforme de travail ESTRADE super élargie, plateforme 1 accès, passerelle de chevauchement
ACCÈS SUR-MESURE – mobiles ou fixes adaptés : aux industries (accès et circulation), au transport (logistique et transport ferroviaire), aux toitures (accès et sécurisation)
ÉCHELLES – échelle crinoline
ÉCHAFAUDAGES ROULANTS (vente et location) – échafaudage roulant PBM
LOCATION NACELLES ÉLÉVATRICES – nacelle ciseaux électrique, nacelle articulée électrique, nacelle à mât vertical.

DISTEL

SOMMAIRE

LES ESCABEAUX

LES ESCABEAUX PLIANTS :

MARCHEPIED

MARCHEPIED À TABLETTE RABATTABLE

MARCHEPIED TYPE ETREL

MARCHEPIED À TABLETTE RABATTABLE TYPE ETREL

MARCHEPIED À GARDE-CORPS PLIANT

LES ESCABEAUX NON PLIANTS :

TABOUREL MONOMARCHE

TABOUREL

TABOUREL 2 ACCÈS

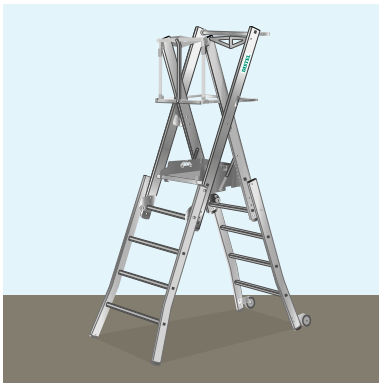

LES PLATES-FORMES

LES PLATES-FORMES DE TRAVAIL :

BATEL

LES PLATES-FORMES MODULABLES :

ESTRADE STANDARD

ESTRADE ÉLARGIE

ESTRADE SUPER ÉLARGIE

PLATE-FORME DE 1M00 AVEC 1 ACCÈS

PLATE-FORME DE 2M00 AVEC 1 ACCÈS

PASSERELLE DE CHEVAUCHEMENT DE 1M00

PASSERELLE DE CHEVAUCHEMENT DE 2M00

LES SUR-MESURE

LES SUR-MESURE EN SITUATION :

TRANSPORT

LES ÉCHELLES

LES ÉCHELLES CRINOLINE

SOMMAIRE

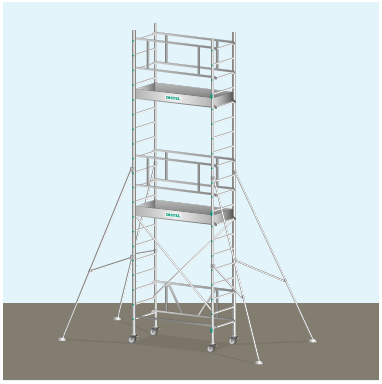

LES ÉCHAFAUDAGES

LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS (hauteur de travail jusqu'à 12m00) :

PBM - EMBASE PIVOTANTE - 0M75 DE LARGE

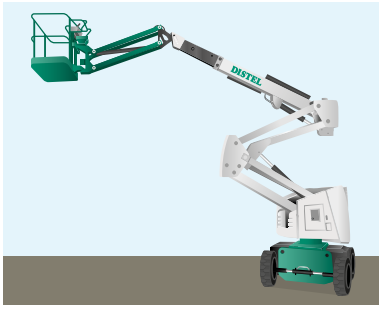

LES NACELLES

LES NACELLES AUTOMOTRICES

CISEAUX - TYPE 3A :
ÉLECTRIQUES

ZÈBRE

ARTICULÉES - TYPE 3B :
ÉLECTRIQUES, BI-ÉNERGIE & HYBRIDE AVEC PENDULAIRE

HÉRON

HAMSTER

À MAT VERTICAL - TYPE 3A & 3B :
ÉLECTRIQUES & ÉLECTRIQUES AVEC PENDULAIRE

HIBOU

COUCOU

MARCHEPIED

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Blocage en position repliée permettant une bonne prise en main

OPTIONS

Tablette porte-outils escamotable (réf. 2005/0120)

Référence : 2000/05

LES PLUS SÉCURITÉ

Blocage automatique de la plate-forme

CONFORME

EN 131-1

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2000/03	3	0m68	0m47	0m80	1m50	6
2000/04	4	0m91	0m51	0m97	1m75	7
2000/05	5	1m13	0m56	1m13	2m00	8
2000/06	6	1m36	0m60	1m30	2m25	10
2000/07	7	1m59	0m65	1m46	2m50	11
2000/08	8	1m81	0m69	1m63	2m75	12
2000/09	9	2m04	0m73	1m80	3m00	14
2000/10	10	2m27	0m78	1m96	3m25	16
2000/11	11	2m49	0m82	2m13	3m50	18
2000/12	12	2m72	0m86	2m28	3m75	21
2000/13	13	2m95	0m91	2m47	4m00	23
2000/14	14	3m17	0m95	2m63	4m25	25

Retour Sommaire

Demande de PRIX

MARCHEPIED à tablette rabattable

LES PLUS SÉCURITÉ

Blocage automatique de la plate-forme

CONFORME

EN 131-1

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 298 x 150 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 10 kg

Référence : 2001/05

PRATIQUE

Tablette porte-outils rabattable

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Blocage en position repliée permettant une bonne prise en main

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2001/03	3	0m68	0m47	0m80	1m50	7
2001/04	4	0m91	0m51	0m97	1m75	8
2001/05	5	1m13	0m56	1m13	2m00	9
2001/06	6	1m36	0m60	1m30	2m25	11
2001/07	7	1m59	0m65	1m46	2m50	12
2001/08	8	1m81	0m69	1m63	2m75	13
2001/09	9	2m04	0m73	1m80	3m00	15
2001/10	10	2m27	0m78	1m96	3m25	17
2001/11	11	2m49	0m82	2m13	3m50	19
2001/12	12	2m72	0m86	2m28	3m75	22
2001/13	13	2m95	0m91	2m47	4m00	24
2001/14	14	3m17	0m95	2m63	4m25	26

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

MARCHEPIED type ETREL

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Blocage en position repliée permettant une bonne prise en main

Chevauchement d'obstacles

OPTIONS

Tablette porte-outils escamotable (réf. 2005/0120)

Référence : 2002/05

LES PLUS SÉCURITÉ

Blocage automatique de la plate-forme

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Etrésillon relevé

Retour Sommaire

Demande de PRIX

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Hauteur de chevauchement arrière	Poids kg
2002/04	4	0m91	0m62	0m97	1m75	0m61	7
2002/05	5	1m13	0m56	1m13	2m00	0m59	8,5
2002/06	6	1m36	0m60	1m30	2m25	0m59	10

MARCHEPIED à tablette rabattable type ETREL

LES PLUS SÉCURITÉ

Blocage automatique de la plate-forme

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 298 x 150 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 10 kg
- Etrésillon relevé

Référence : 2003/05

PRATIQUE

Tablette porte-outils rabattable

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Blocage en position repliée permettant une bonne prise en main

Chevauchement d'obstacles

Retour Sommaire

Demande de PRIX

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Hauteur de chevauchement arrière	Poids kg
2003/04	4	0m91	0m62	0m97	1m75	0m61	8
2003/05	5	1m13	0m56	1m13	2m00	0m59	9
2003/06	6	1m36	0m60	1m30	2m25	0m59	10,5

DISTEL®

MARCHEPIED à garde-corps pliant

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Blocage en position repliée permettant une bonne prise en main

Garde-corps repliable pour un faible encombrement

Référence : 2004/04

LES PLUS SÉCURITÉ

1 compas de blocage à non-retour

CONFORME

EN 131-1

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm

Retour Sommaire

Demande de PRIX

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2004/03	3	0m68	0m47	0m80	1m12	6,5
2004/04	4	0m91	0m51	0m96	1m37	7,5
2004/05	5	1m13	0m56	1m13	1m62	8,5

TABOUREL Monomarche

Référence : 2050/01

CONFORME
EN 14183

LES PLUS SÉCURITÉ

Marche emboutie antidérapante à larmes reliefs

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 650 x 450 mm en tôle alu emboutie à larmes reliefs
- Charge admissible : 150 kg
- Construction pyramidale extrêmement stable

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Poids kg
2050/01	1	0m25	0m54	0m65	6

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

TABOUREL

Référence : 2050/02 et 03

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

LES PLUS SÉCURITÉ

Plate-forme antidérapante en tôle alu damier à larmes reliefs

CONFORME

EN 14183

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 321 x 417 mm en tôle alu damier à larmes reliefs
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Construction pyramidale extrêmement stable

Retour Sommaire

Demande de PRIX

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Poids kg
2050/02	2	0m49	0m54	0m69	5
2050/03	3	0m71	0m63	0m82	6,5

TABOUREL 2 accès

LES PLUS SÉCURITÉ

Plate-forme antidérapante en tôle alu damier à larmes reliefs

CONFORME

EN 14183

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 321 x 417 mm en tôle alu damier à larmes reliefs
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Construction pyramidale extrêmement stable

Référence : 2102/02

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Poids kg
2102/02	2	0m49	0m54	0m89	6
2102/03	3	0m71	0m63	1m12	7,5

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

BATEL

PRATIQUE

Tablette porte-outils rabattable

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Poignée pour accompagner la manipulation du produit

Référence : 2020/04

LES PLUS SÉCURITÉ

Garde-corps à 1m10 et chaînette de sécurité

CONFORME

EN 131-7
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Chaînette de sécurité
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 416 x 145 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 20 kg
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 + P.I.R.L. 93-353

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2020/02*	2	0m45	0m56	0m85	1m70	14
2020/03*	3	0m68	0m60	1m01	1m95	15,5
2020/04*	4	0m90	0m65	1m17	2m20	17
2020/05	5	1m13	0m69	1m34	2m45	18,5
2020/06	6	1m35	0m74	1m51	2m70	20
2020/07	7	1m58	0m78	1m68	2m95	22
2020/08	8	1m80	0m83	1m85	3m20	24
2020/09	9	2m03	0m87	2m01	3m45	27
2020/10	10	2m26	0m91	2m18	3m70	29,5
2020/11	11	2m49	0m95	2m35	3m95	32
2020/12	12	2m72	1m00	2m51	4m20	34,5
2020/13	13	2m94	1m04	2m68	4m45	37
2020/14	14	3m17	1m08	2m84	4m70	39,5

Retour Sommaire

Demande de PRIX

ESTRADE Standard

LES PLUS SÉCURITÉ



Marches de 240 mm
à rainures profondes

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- ** Estrade sans garde-corps
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 450 x 600 mm
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6

Existe avec 2 Variantes :
- 6 sabots
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.

Sabot | Roulette à bascule

OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps*

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur	Poids kg**
Dimensions plate-forme 450 x 400 mm Pour références, merci de nous consulter.	2	0m46	0m50	0m90	100 mm	12
	3	0m69	0m63	1m09	100 mm	13
	4	0m92	0m71	1m28	100 mm	15,5
	5	1m15	0m79	1m47	100 mm	18
	6	1m38	0m87	1m67	100 mm	21,5
	7	1m61	0m87	1m86	100 mm	23,5
	8	1m84	0m87	2m05	100 mm	27,5

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

ESTRADE Elargie

OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps*

Existe avec 2 Variantes :
- 6 sabots
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.

Sabot

Roulette à bascule

LES PLUS SÉCURITÉ



Marches de 240 mm à rainures profondes

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- ** Garde-corps complet sur 3 côtés composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 600 x 600 mm
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur	Poids kg**
Dimensions plate-forme 600 x 400 mm Pour références, merci de nous consulter.	2	0m46	0m65	0m90	100 mm	13
	3	0m69	0m78	1m09	100 mm	15
	4	0m92	0m86	1m28	100 mm	17,5
	5	1m15	0m94	1m47	100 mm	21
	6	1m38	1m02	1m67	100 mm	25
	7	1m61	1m02	1m86	100 mm	28
	8	1m84	1m02	2m05	100 mm	33,5

Retour Sommaire

Demande de PRIX

ESTRADE SUPER Elargie

LES PLUS SÉCURITÉ



Marches de 240 mm
à rainures profondes

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 800 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- ** 1 garde-corps latéral et frontal composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 800 x 600 mm
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6

Existe avec 2 Variantes :
- 6 sabots
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.

Sabot | Roulette à bascule

OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps*

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur	Poids kg**
Dimensions plate-forme 800 x 400 mm Pour références, merci de nous consulter.	2	0m46	0m85	0m90	100 mm	14
	3	0m69	0m98	1m09	100 mm	17
	4	0m92	1m06	1m28	100 mm	21
	5	1m15	1m14	1m47	100 mm	24
	6	1m38	1m14	1m67	100 mm	27
	7	1m61	1m14	1m86	100 mm	30
	8	1m84	1m14	2m05	100 mm	34

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

PLATE-FORME de 1m00 avec 1 accès

PRATIQUE

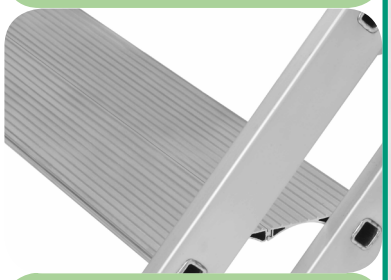

Marches de 240 mm
à rainures profondes

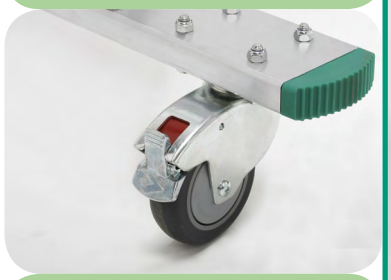

Sur essieu avant : 2 roues
pivotantes à frein Ø 100 mm

Sur essieu arrière :
2 roues fixes Ø 100 mm

OPTIONS

Existe avec différentes
configurations de rampes
et de garde-corps*

Existe avec 2 Variantes :
- 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm
et 2 roues fixes Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

LES PLUS SÉCURITÉ

Lisses à 1m10
sous-lisses à mi-hauteur
plinthes de 10 cm

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme :
  600 x 1040 mm
  en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- 1 garde-corps latéral
  + 1 garde-corps frontal :
  1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6 (voir ESTRADES pages précédentes)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 1 garde-corps latéral et 1 frontal Autres compositions, merci de nous consulter.	2	0m46	1m11	1m47	1m57	26,5
	3	0m69	1m11	1m59	1m79	30,5
	4	0m92	1m11	1m78	2m02	34,5
	5	1m15	1m11	1m97	2m25	38,5
	6	1m38	1m11	2m16	2m48	42,5
	7	1m61	1m11	2m35	2m71	46,5
	8	1m84	1m21	2m59	2m94	54,5
	9	2m04	1m21	2m78	3m17	58,5
	10	2m27	1m21	2m97	3m40	61,5

Retour Sommaire

Demande de PRIX

PLATE-FORME de 2m00 avec 1 accès

PRATIQUE

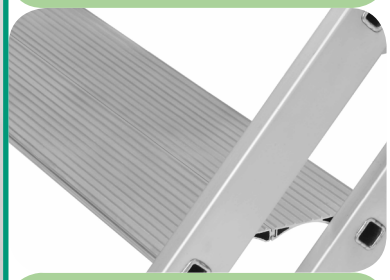

Marches de 240 mm
à rainures profondes

Sur essieu avant : 2 roues
pivotantes à frein Ø 100 mm

Sur essieu arrière :
2 roues fixes Ø 100 mm

OPTIONS

Existe avec différentes
configurations de rampes
et de garde-corps

LES PLUS SÉCURITÉ

Existe avec 2 Variantes :
- 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm
et 2 roues fixes Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

Lisses à 1m10
sous-lisses à mi-hauteur
plinthes de 10 cm

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme :
  600 x 2000 mm
  en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- 2 garde-corps latéraux
  + 1 garde-corps frontal :
  1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées
  sur doubles limons pour plus
  d'ergonomie

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 2 garde-corps latéraux et 1 frontal Autres compositions, merci de nous consulter.	2	0m46	1m11	2m43	1m57	44
	3	0m69	1m11	2m55	1m79	49
	4	0m92	1m11	2m74	2m02	52
	5	1m15	1m11	2m93	2m25	56
	6	1m38	1m11	3m12	2m48	59
	7	1m61	1m11	3m31	2m71	63
	8	1m84	1m21	3m50	2m94	73
	9	2m04	1m21	3m74	3m17	85
	10	2m27	1m21	3m93	3m40	89

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

PASSERELLE de chevauchement de 1m00

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm

OPTIONS

3 Possibilités :

1. sans garde-corps
2. avec 1 garde-corps
3. avec 2 garde-corps**

Existe avec 2 Variantes :
- 4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

LES PLUS SÉCURITÉ

Equerrage de la plate-forme pour un passage libre sous celle-ci

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 1040 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps latéral : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- * Mise en place de rampes uniquement à partir de 5 marches
- ** Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 3

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur sous plate-forme	Largeur base arrière	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 1 garde-corps latéral Autres compositions, merci de nous consulter.	2*	0m45	0m39	1m11	1m36	1m56	21
	3*	0m68	0m62	1m11	1m57	1m78	24
	4*	0m90	0m84	1m11	1m78	2m01	26
	5	1m13	1m07	1m11	1m99	2m24	31
	6	1m36	1m30	1m11	2m20	2m46	34
	7	1m58	1m52	1m11	2m41	2m69	36
	8	1m81	1m75	1m21	2m64	2m92	41
	9	2m04	1m98	1m21	2m83	3m14	44
	10	2m27	2m21	1m21	3m06	3m27	46

Retour Sommaire

Demande de PRIX

PASSERELLE de chevauchement de 2m00

PRATIQUE

Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm

OPTIONS

3 Possibilités :

1. sans garde-corps
2. avec 1 garde-corps
3. avec 2 garde-corps

LES PLUS SÉCURITÉ

Equerrage de la plate-forme pour un passage libre sous celle-ci

Existe avec 2 Variantes :
- 4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm sur essieux
- 4 cornières de fixation au sol.

USAGE SPÉCIFIQUE

DÉCRET 96-333

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 2000 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 2 garde-corps latéraux : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- * Mise en place de rampes uniquement à partir de 5 marches

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur sous plate-forme	Largeur base arrière	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 2 garde-corps latéraux Autres compositions, merci de nous consulter.	2*	0m45	0m39	1m11	2m32	1m56	40
	3*	0m68	0m62	1m11	2m53	1m78	43
	4*	0m90	0m84	1m11	2m74	2m01	45
	5	1m13	1m07	1m11	2m95	2m24	50
	6	1m36	1m30	1m11	3m16	2m46	52
	7	1m58	1m52	1m11	3m37	2m69	55
	8	1m81	1m75	1m21	3m60	2m92	60
	9	2m04	1m98	1m21	3m79	3m14	64
	10	2m27	2m21	1m21	4m02	3m27	67

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

LES SUR-MESURE

TRANSPORT

Garage de poids lourds.

Passerelle de chevauchement avec accès par échelle meunier.
Manipulation des déflecteurs sur la partie arrière des camions.

Entreprise de transports urbains.

Passerelle mobile de chevauchement et d'accès.
Chevauchement des fosses et accès pour divers travaux sur la partie avant et arrière des wagons.

Retour Sommaire

Demande de PRIX

LES SUR-MESURE

TRANSPORT

Fabricant de bobines en aluminium.

Passerelle grande longueur avec double accès.
Mise en sécurité de l'opérateur lors du sanglage des bobines dans les camions.

Entreprise de maintenance de transports urbains.

Plate-forme escamotable avec « pont-levis ».
Maintenance de la toiture des bus.

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

LES SUR-MESURE

TRANSPORT

Entreprise de maintenance de transports urbains.

Plate-forme escamotable.
Entretien des climatisations et divers tâches.

Entreprise de maintenance de véhicules ferroviaires.

Plateau avec garde-corps dorsal amovible.
Divers travaux sur la partie avant et arrière des wagons.

Retour Sommaire
Demande de PRIX

LES SUR-MESURE

TRANSPORT

Entreprise de maintenance de transports urbains.

Plate-forme avec plateau circulaire et 2 accès amovibles.
Changement des pare-brises abîmés des tramways.

Entreprise de transports urbains.

Passerelle mobile réglable en hauteur.
Maintenance de la toiture des bus.

Retour Sommaire
Demande de PRIX

LES ÉCHELLES À CRINOLINE
EN ALUMINIUM

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans le cas d'un accès à la verticale, la crinoline est OBLIGATOIRE si la hauteur à franchir est supérieure à 3m00.

Pourquoi installer une échelle à crinoline ?

Une échelle à crinoline est un accès permanent qui permet d'accéder à des terrasses, toits de bâtiments ou des installations industrielles, hauts de citernes, cuves ...

Les échelles à crinoline DISTEL

Les échelles à crinoline DISTEL sont conçues par des spécialistes de l'accès en hauteur.

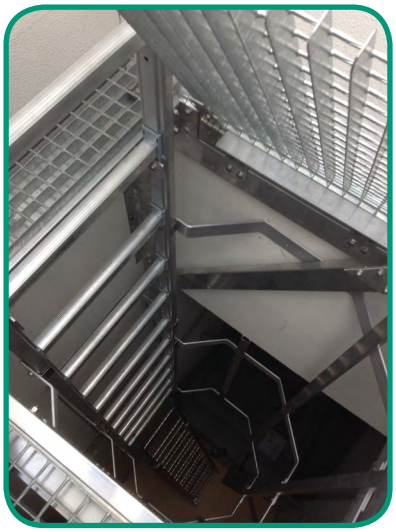

Système de bloc complet facilitant la pose.

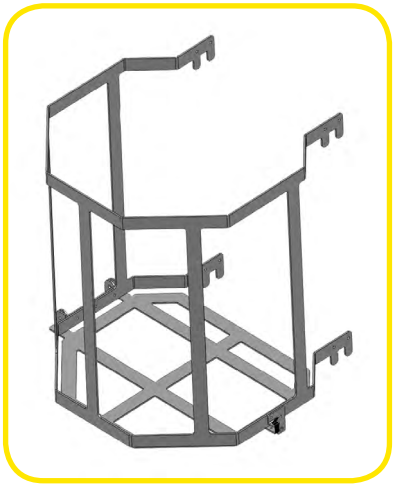

Faites appel à l'expérience des poseurs DISTEL.

DIFFÉRENTS MODÈLES

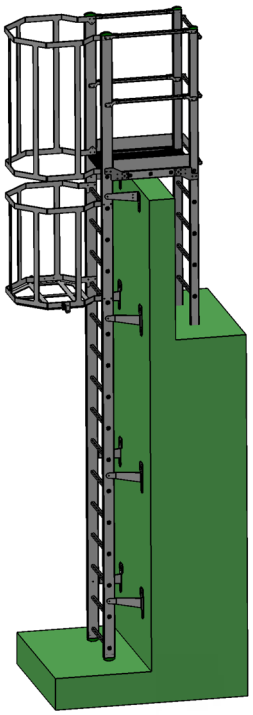

Retour Sommaire

Demande de PRIX

LES ÉCHELLES À CRINOLINE
EN ALUMINIUM

CONFORME
NF E85-016

Les échelles à crinoline d'une hauteur supérieure à 8m00 doivent être obligatoirement équipées d'un changement de volée tous les 6m00.

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

ÉCHAFAUDAGE TYPE PBM

PRATIQUE

Crochet à bascule

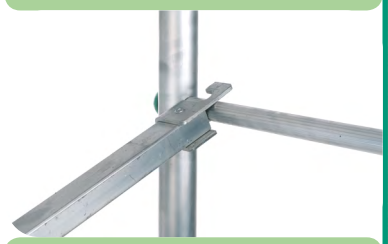

Quart de tour

Clé de verrouillage

EXISTE EN LONGUEURS :
1M60 - 2M00
2M40 - 3M00

EN HAUTEURS PLATEAU :
2M00 À 8M00

Référence : 362 04 22

LES PLUS SÉCURITÉ

Echelons interchangeables

SÉCURISTEL : pour un montage en sécurité des garde-corps

Résistance aux chocs : échelon anti-dérapant renforcé par l'intérieur

CONFORME

EN 1004
DÉCRET 2008-244
ART. R. 4323-59

Caractéristiques techniques :

- Échafaudage roulant en alu à embases coulissantes
- Charge admissible 200 Kg/m² uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

Composition

- 2 embases coulissantes pour largeur 0m75
- 4 pieds réglables de 0m15 pour roues de 200 mm
- 4 roues à frein seules Ø 200 mm
- 1 contreventement à crochets à bascule en alu de 2m00
- 1 longeron en alu à crochets pour 2m00
- 2 croisillons en alu à crochets à bascule pour 2m00
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 1m00)
- 3 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 2m00)
- 4 doubles garde corps en alu (lisse et sous-lisse) à crochets de 2m00
- 1 plateau mixte à trappe (1m96 x 0m60) avec 4 plinthes intégrées
- 1 plateau mixte à trappe (1m96 x 0m53) avec 4 plinthes intégrées
- 4 jambes de force en alu de 3m00
- 1 SÉCURISTEL pour un montage en sécurité
- 1 notice de montage

Retour Sommaire

Demande de PRIX

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage
362 04 22	4m00	6m00	2m00 x 0m75

ZÈBRE

CISEAUX : Compacte, Électrique

RAPPEL SÉCURITÉ

Dérouler totalement la rallonge avant la mise en charge de la PEMP

CONFORME

CE

SCHÉMA

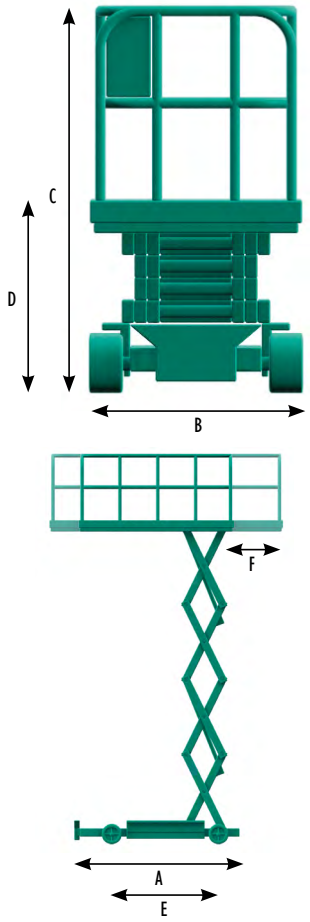

Retour Sommaire

Demande de PRIX

* Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.

Modèles	770CE	820CE	990CE	1000CE	1200CE	1400CE
Hauteur de travail	7m76	8m18	10m00	10m14	12m00	13m80
Hauteur de plancher	5m76	6m18	8m00	8m14	10m00	11m80
Poids total (P.T.A.C.)	1 420 kg	1 730 kg	2 160 kg	2 330 kg	2 630 kg	3 170 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230kg (2+3) Usage intérieur	350kg (2+3) Usage int./ext.*	230kg (2+3) Usage intérieur	450kg (2+3) Usage int./ext.*	300kg (2+3) Usage int./ext.*	350kg (2+3) Usage intérieur
Dimensions de la plate-forme	1m65 x 0m70	2m30 x 0m80	2m30 x 0m80	2m30 x 1m20	2m30 x 1m20	2m30 x 1m20
A/B. Longueur/Largeur de transport	1m89/0m79	2m48/0m81	2m48/0m81	2m48/1m20	2m48/1m20	2m48/1m20
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m00/0m89	1m99/0m87	2m17/1m33	2m26/1m14	2m38/1m26	2m50/1m65 Mi-hauteur : 2m08
E. Empattement	1m38	1m86	1m86	1m86	1m86	1m86
F. Extension de la plate-forme	0m92	0m92	0m92	0m92	0m92	0m92

DISTEL®

ZÈBRE

CISEAUX : Électrique, Large

SCHÉMA

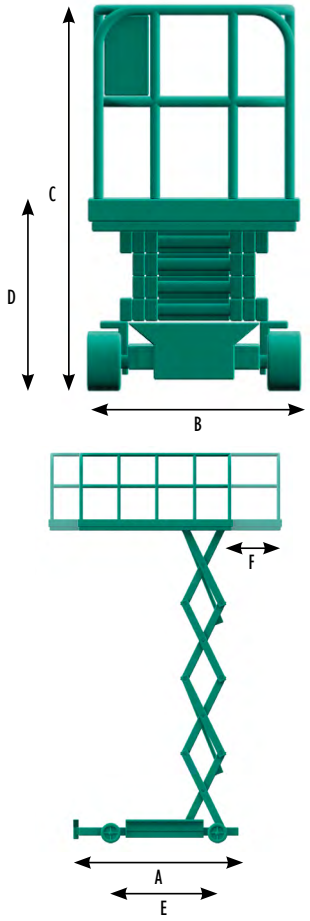

RAPPEL SÉCURITÉ

Une distance d'éloignement de 5m00 doit être conservée avec les lignes haute tension supérieures à 50 000 volts

CONFORME

CE

Modèles	1000EL	1200EL
Hauteur de travail	10m20	12m14
Hauteur de plancher	8m20	10m14
Poids total (P.T.A.C.)	3 380 kg	3 720 kg
Charge admissible dans la plate-forme	565 kg (🧍+🧍🧍)	450 kg (🧍+🧍🧍)
Dimensions de la plate-forme	2m50 x 1m54	2m50 x 1m54
A/B. Longueur/Largeur de transport	2m65/1m80	2m65/1m80
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m37/1m30	2m54/1m40
E. Empattement	1m87	1m87
F. Extension de la plate-forme	1m20	1m20

Retour Sommaire
Demande de PRIX

HERON 1170EP

ARTICULÉES : Electrique, Pendulaire

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours an contact du plancher de la plate-forme

CONFORME

CE

SCHÉMA

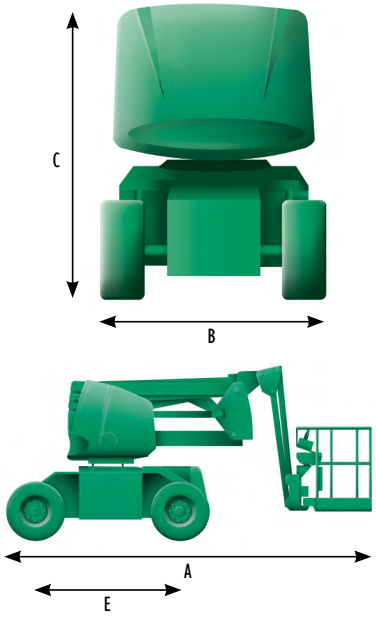

COURBE

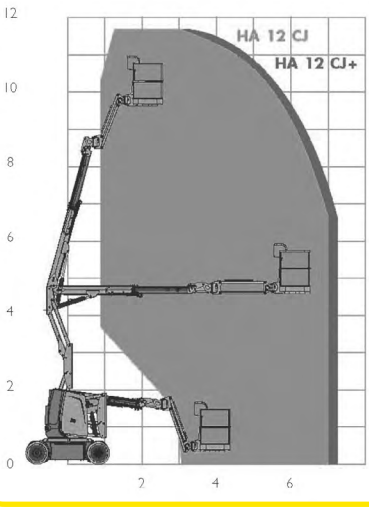

Modèle	1170EP
Hauteur de travail	11m70
Hauteur de plancher	9m70
Poids total (P.T.A.C.)	6 970 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (2+1)
Dimensions de la plate-forme	1m15 x 0m80
A/B. Longueur/Largeur de transport	5m36/1m20
C. Hauteur repliée	1m99
E. Empattement	1m65
Déport maximum - axe tourelle	7m00
Déport arrière	NON
Point d'articulation	4m74
Garde au sol	107 mm
Rayon de braquage extérieur	3m60
Débattement pendulaire	140° (+/-70°)
Rotation de la tourelle	355°
Rotation du panier	180° (+/-90°)
Contrôleur de dévers	3°
Vitesse de translation	0,7 à 6 km/h
Oreille de remorquage	OUI

Retour Sommaire

Demande de PRIX

DISTEL®

HAMSTER

ARTICULÉES : Électrique ou Bi-énergie, Pendulaire

SCHÉMA

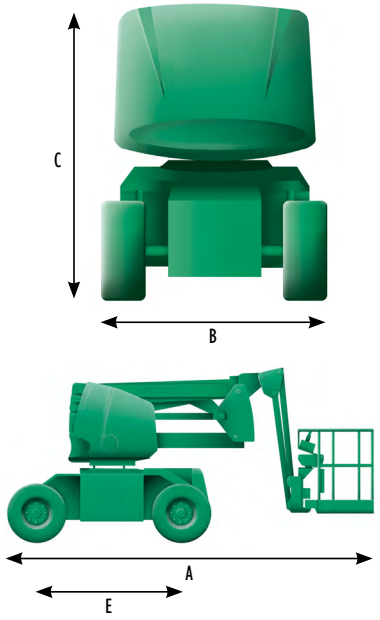

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP, la formation est obligatoire

CONFORME

CE

COURBES

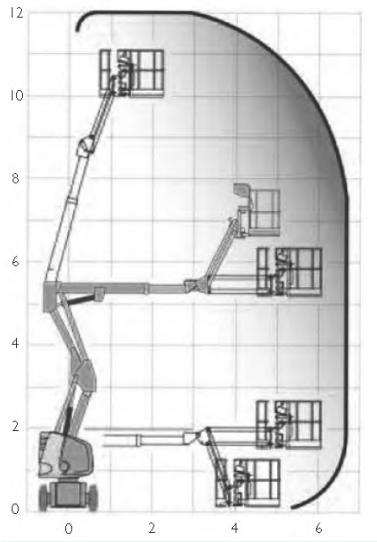

1200EP

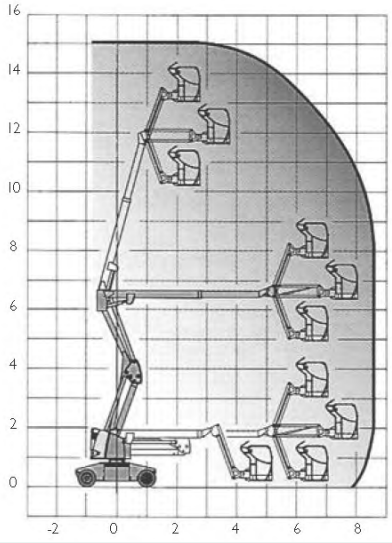

1500EP

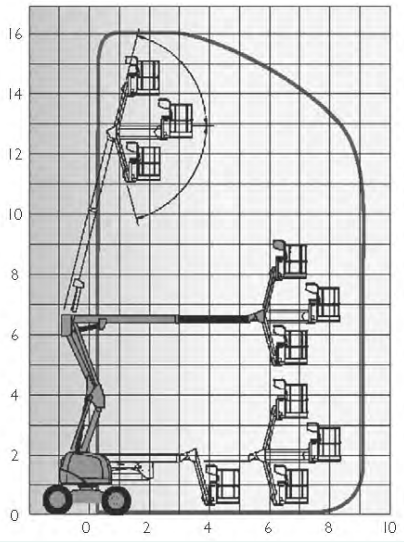

1600DEP

BI-ÉNERGIE

Modèles	1200EP	1500EP	1600DEP
Hauteur de travail	12m00	15m00	16m00
Hauteur de plancher	10m00	13m00	14m00
Poids total (P.T.A.C.)	5 900 kg	7 490 kg	7 885 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+2)	230 kg (2+2)	250 kg (2+2)
Dimensions de la plate-forme	1m20 x 0m80	1m20 x 0m80	1m50 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	6m70	8m50	9m10
A/B. Longueur/Largeur de transport	5m43/1m34	5m50/1m50	5m50/1m83
C. Hauteur repliée	2m10	2m15	2m20
E. Empattement	1m80	2m00	2m00
Déport arrière	----	----	----

Retour Sommaire

Demande de PRIX

HAMSTER

HYBRIDE

ARTICULÉES : Hybride, Pendulaire, 4x4, 4 roues directrices

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP, la formation est obligatoire

CONFORME

CE

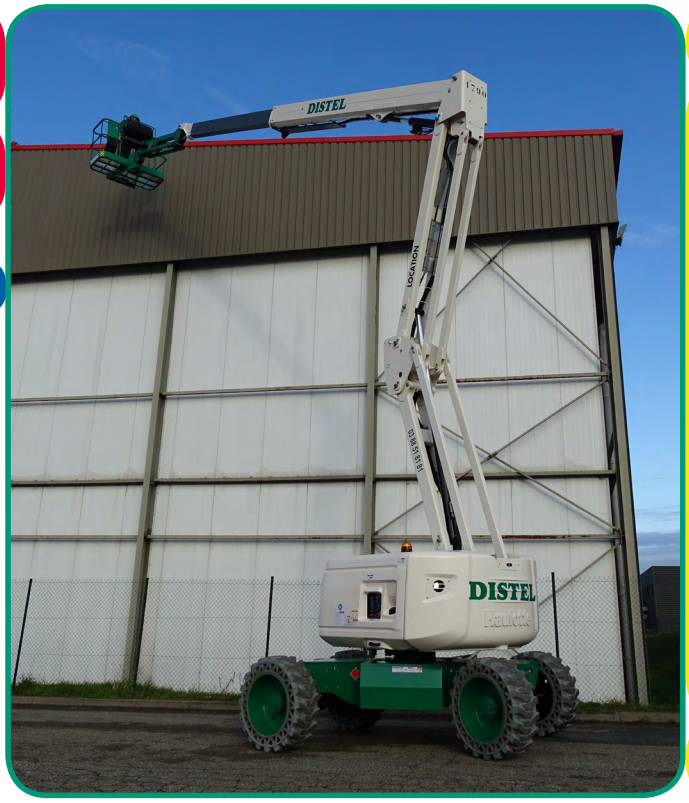

SCHÉMA

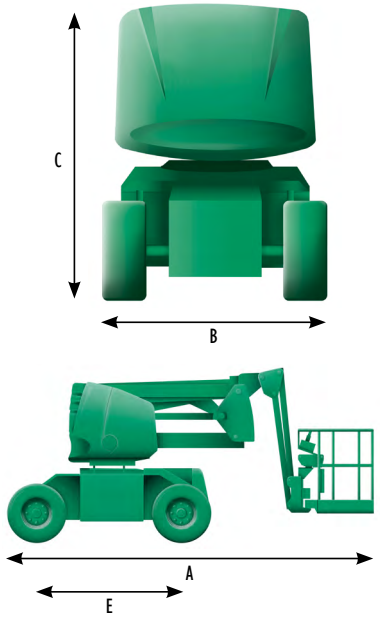

COURBES

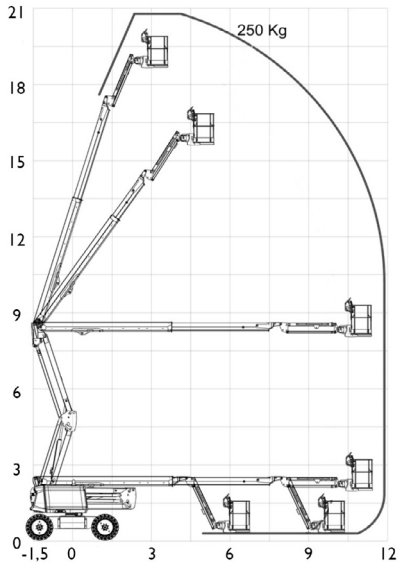

Modèle	2000HPX+
Hauteur de travail	20m76
Hauteur de plancher	18m76
Poids total (P.T.A.C.)	9 785 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (8+)
Dimensions de la plate-forme	1m83 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	11m91
A/B. Longueur/Largeur de transport	8m54/2m41
C. Hauteur repliée	2m50
E. Empattement	2m50
Déport arrière	0m41

Retour Sommaire

Demande de PRIX

LOCATION NACELLES

DISTEL®

HIBOU 600E

A MÂT VERTICAL : Electrique

SCHÉMA

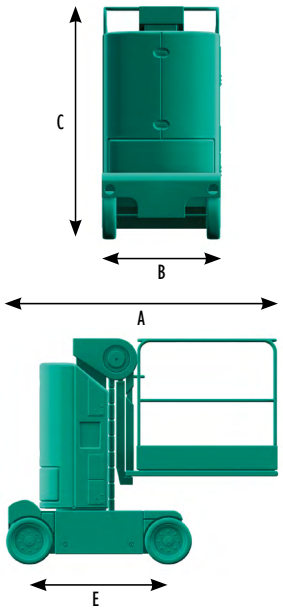

RAPPEL SÉCURITÉ

USAGE INTÉRIEUR

CONFORME

CE

Modèle	600E
Hauteur de travail	6m00
Hauteur de plancher	4m00
Poids total (P.T.A.C.)	800 kg
Charge admissible dans la plate-forme	180 kg (2+1)
Dimensions de la plate-forme	0m80 x 0m68
A/B. Longueur/Largeur de transport	1m50/0m79
C. Hauteur repliée	1m65
E. Empattement	1m17
Garde au sol	70 mm
Rayon de braquage extérieur	1m45
Débattement pendulaire	NON
Rotation de la tourelle	NON
Rotation du panier	NON
Vitesse de translation	0 à 5 km/h
Temps montée/descente	17/30 sec.
Oreille de remorquage	OUI

Retour Sommaire

Demande de PRIX

COUCOU 1000EP

A MÂT VERTICAL : Electrique, Pendulaire

RAPPEL SÉCURITÉ

R486 CNAMTS :
Pour travailler avec une PEMP de type 1 ou 3, il est nécessaire d'être 2 personnes ; un conducteur et un surveillant

CONFORME

CE

SCHÉMA

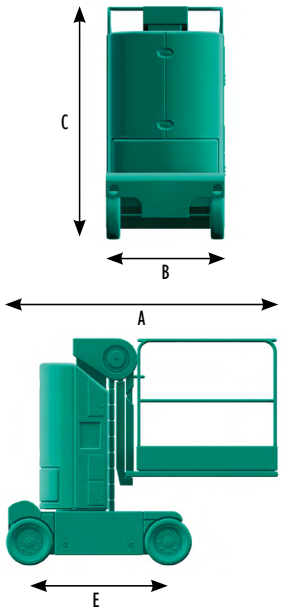

COURBE

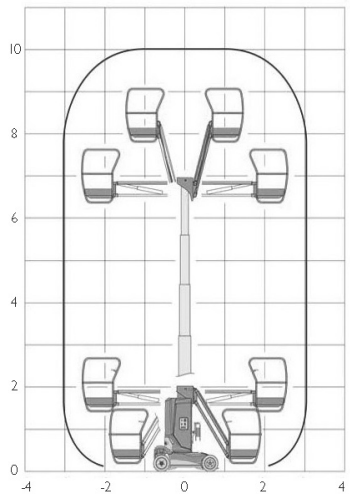

* Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.

Modèle	1000EP
Hauteur de travail	10m00
Hauteur de plancher	8m00
Poids total (P.T.A.C.)	2 677 kg
Charge admissible dans la plate-forme (Usage intérieur/extérieur*)	200 kg (2+2)
Dimensions de la plate-forme	0m98 x 0m78
Déport maximum - axe tourelle	3m00
A/B. Longueur/Largeur de transport	2m70/1m00
C. Hauteur repliée	1m99
E. Empattement	1m20
Garde au sol	100 mm
Rayon de braquage extérieur	1m88
Débattement pendulaire	130° (+70°/-60°)
Rotation de la tourelle	345°
Rotation du panier	NON
Contrôleur de dévers	3°
Vitesse de translation	0,6 à 5 km/h
Temps montée/descente	72/66 sec.
Oreille de remorquage	OUI

Retour Sommaire
Demande de PRIX

DISTEL®

NOS AGENCES & SERVICES

AGENCE DE STRASBOURG-NORD

1A Rue des Carrières
ZI Nord – 67170 BRUMATH
✆ 03 88 51 81 81
✉ vente67@distel.fr
✉ location67@distel.fr

AGENCE DE STRASBOURG-SUD

38 A route Industrielle de la Hardt
ZI ZAC Bugatti – 67120 MOLSHEIM
✆ 03 90 40 08 70
✉ vente671@distel.fr
✉ location671@distel.fr

AGENCE DE MULHOUSE

Rue de la Charente
Pôle 430 – 68270 WITTENHEIM
✆ 03 89 57 07 60
✉ vente68@distel.fr
✉ location68@distel.fr

AGENCE DE METZ

Boucle des Dinandiers
ZI Ste Agathe – 57290 FAMECK
✆ 03 82 54 80 71
✉ vente57@distel.fr
✉ location57@distel.fr

NORME

Le Service Règlementation
✆ 03 90 29 15 77
✉ reglementation@distel.fr

FORMATION

Le Service Formation
✆ 03 90 29 15 77
✉ formation@distel.fr

VÉRIFICATION

Le Service Vérification
✆ 03 90 29 15 72
✉ verification@distel.fr

DISTEL