


HIPPO 40.17

4 roues motrices et directrices

DiSTEL 



SCHÉMA

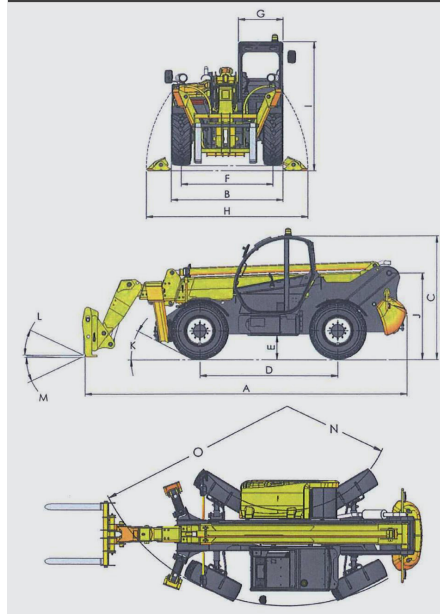

RAPPEL SÉCURITÉ



↗

R482 : Le CACES® est vivement recommandé

CONFORME



COURBES

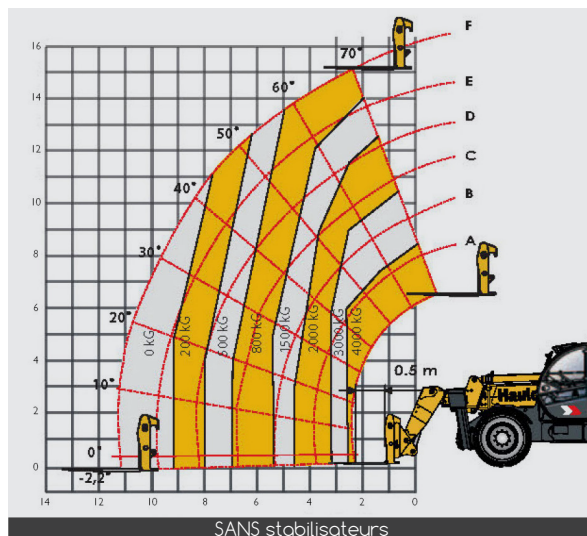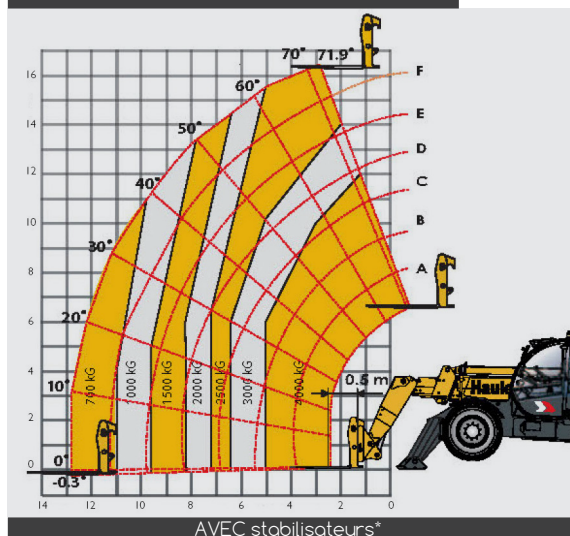

OPTIONS

- 3 possibilités :
- Fourche (de base)
 - Flèche
 - Godet

Modèle	40.17
Poids à vide avec fourches	11 710 kg
Charge maximale*	4 000 kg
Hauteur de levage*	16m70
Portée maximale*	12m85
Hauteur à charge maximale*	12m00
Portée à charge maximale*	5m00
Charge à hauteur maximale*	2 500 kg
Charge à portée maximale*	700 kg
A. Longueur	6m73
B/H. Largeur/Largeur hors tout	2m45/3m50
C. Hauteur hors tout	2m60
N/O. Rayon de braquage int./ext.	2m50/4m50