

Plate-forme MANITEL

Caractéristiques techniques :

- Plate-forme démontable en alu
- Charge admissible 200 kg/m² uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

CONFORME

→ DÉCRET 2008-244
ART. R. 4323-59



Référence : 352 11 20

POSSIBILITÉ
DE REHAUSSER

LES PLUS SÉCURITÉ



Résistance aux chocs :
échelon anti-dérapant
renforcé par l'intérieur


PRATIQUE



Crochet à bascule



Quart de tour

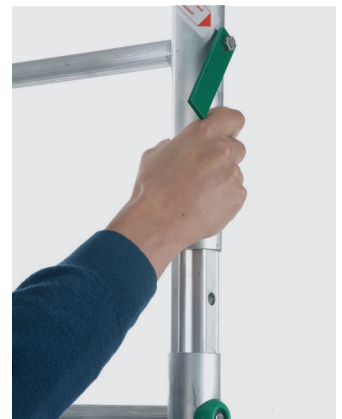

Clé de verrouillage

Composition :

- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 1m20 - long. 2m00)
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 1m20 - long. 1m00)
- 4 roues à frein seules Ø 125 mm
- 4 pieds réglables de 0m15 pour roues de 125 mm
- 2 contreventements à crochets à bascule en alu de 3m00
- 1 raidisseur en alu pour 3m00 x 1m20
- 1 plateau mixte à trappe (3m04 x 0m60)
- 1 plateau mixte standard (3m04 x 0m38)
- 2 plinthes longitudinales de 3m00
- 2 plinthes latérales de 1m20
- 4 longerons en alu à crochets de 3m00

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage	Poids kg
352 11 20	0m25 à 2m00	2m25 à 4m00	3m00 x 1m20	116