

Plate-forme MAXITEL

Caractéristiques techniques :


- Plate-forme roulante en alu
- Charge admissible 850 kg uniformément répartie
- Échelle d'accès

CONFORME

→ EN 1004
 DÉCRET 2008-244
 ART. R. 4323-59

Composition :

- Cadre de base 2m50 en alu avec échelle
- Cadre de base 2m50 en alu
- Pieds réglables avec vérin pour PF
- Roue à frein Ø 200 mm pour PF
- Cadre de plate-forme en alu de 2m50
- Contreventement alu de 2m50 à clavette
- Diagonales verticales et horizontales en alu de 2m50
- Plateau mixte standard (2m50 x 0m60)
- Plateau mixte à trappe (2m50 x 0m60)
- Plinthe en alu pour plate-forme de 2m50
- Échelles simples en alu de 1m00 et 2m00
- Crochets C2 Ø 50 mm (la paire)
- Garde-corps latéral pour PF
- Doubles garde-corps (lisse et sous-lisse) à clavette de 1m50 et de 2m40
- Plinthes longitudinales de 1m50 et 2m40 pour plate-forme
- Notice de montage

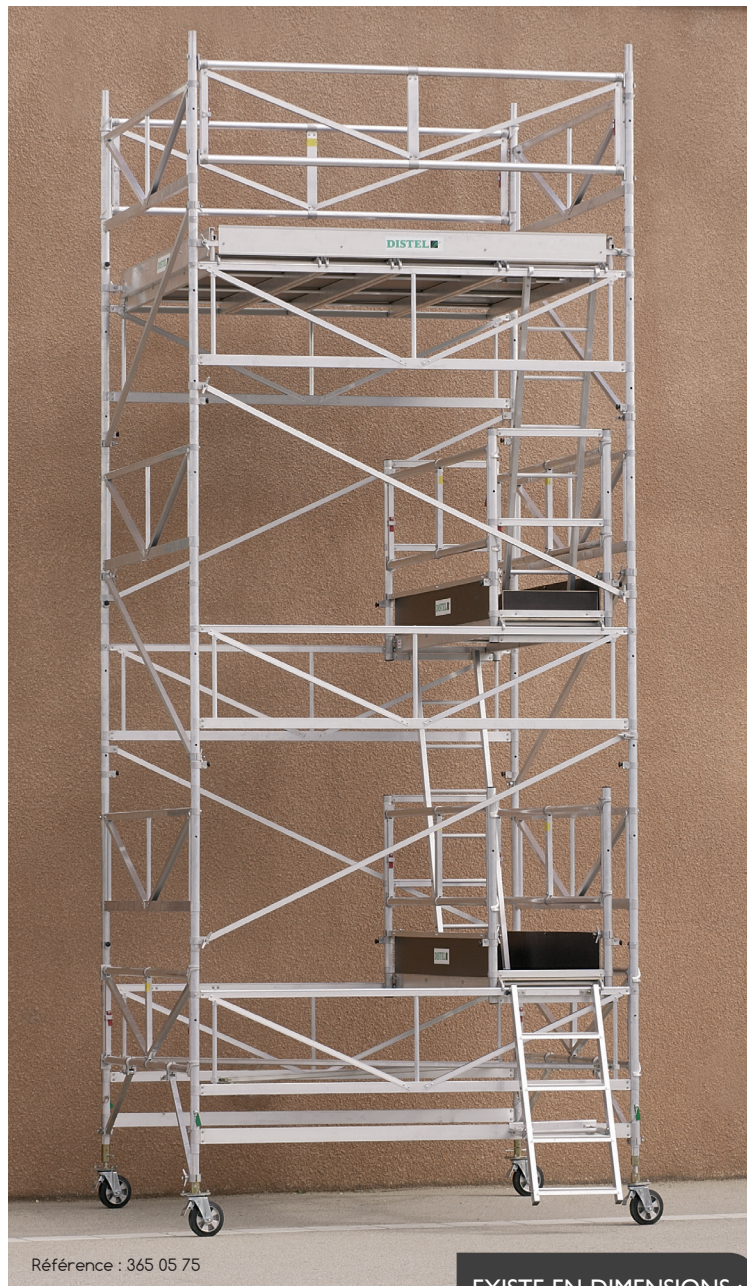

Référence : 365 05 75

EXISTE EN DIMENSIONS :
 2m00 x 2m00
 2m50 x 2m50
 3m00 x 3m00*
 *HORS EN 1004

EXISTE EN HAUTEUR :
 2m00 à 12m00



LES PLUS SÉCURITÉ

Paliers intermédiaires sécurisés tous les 2m00

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions plate-forme
365 05 75	5m00	7m00	2m50 x 2m50