

ESTRADE

Elargie

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 440 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Garde-corps complet sur 3 côtés composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes (voir AUTRES OPTIONS)
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 600 x 600 mm
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6


USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333



5*

OPTIONS

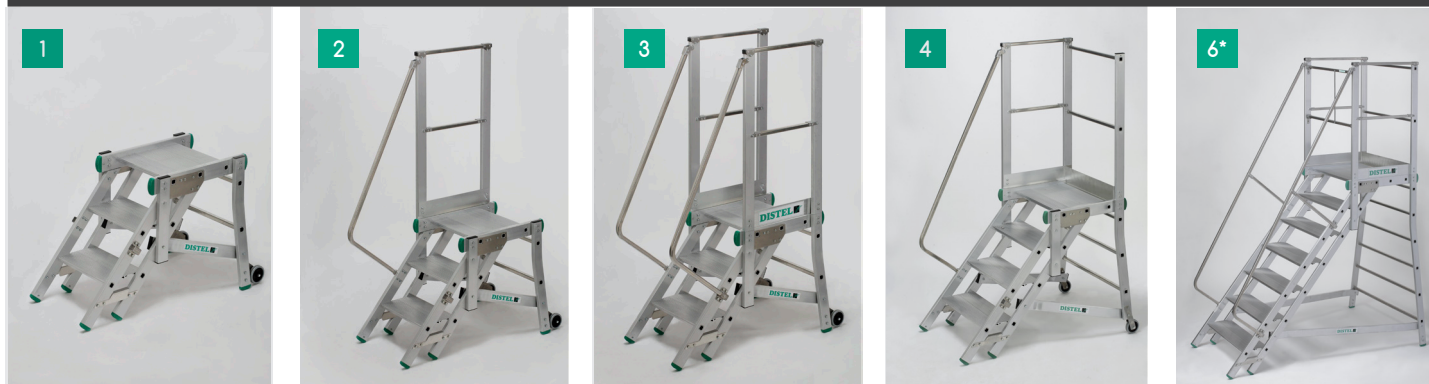

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - Le portillon est muni de poignées sécurisées (voir page 47)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur	N°5 Poids kg
	2	0m46	0m65	0m90	100 mm	12
Dimensions plate-forme 600 x 400 mm	3	0m69	0m78	1m09	100 mm	15
	4	0m92	0m86	1m28	100 mm	17,5
Pour références, merci de nous consulter.	5	1m15	0m94	1m47	100 mm	21
	6	1m38	1m02	1m67	100 mm	25
	7	1m61	1m02	1m86	100 mm	28
	8	1m84	1m02	2m05	100 mm	33,5

Existe avec 2 Variantes :
- 6 sabots
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.



Sabot

Roulette à bascule

