


La sélection de produits adaptés
à votre MÉTIER :

TRAVAUX EN ESCALIER

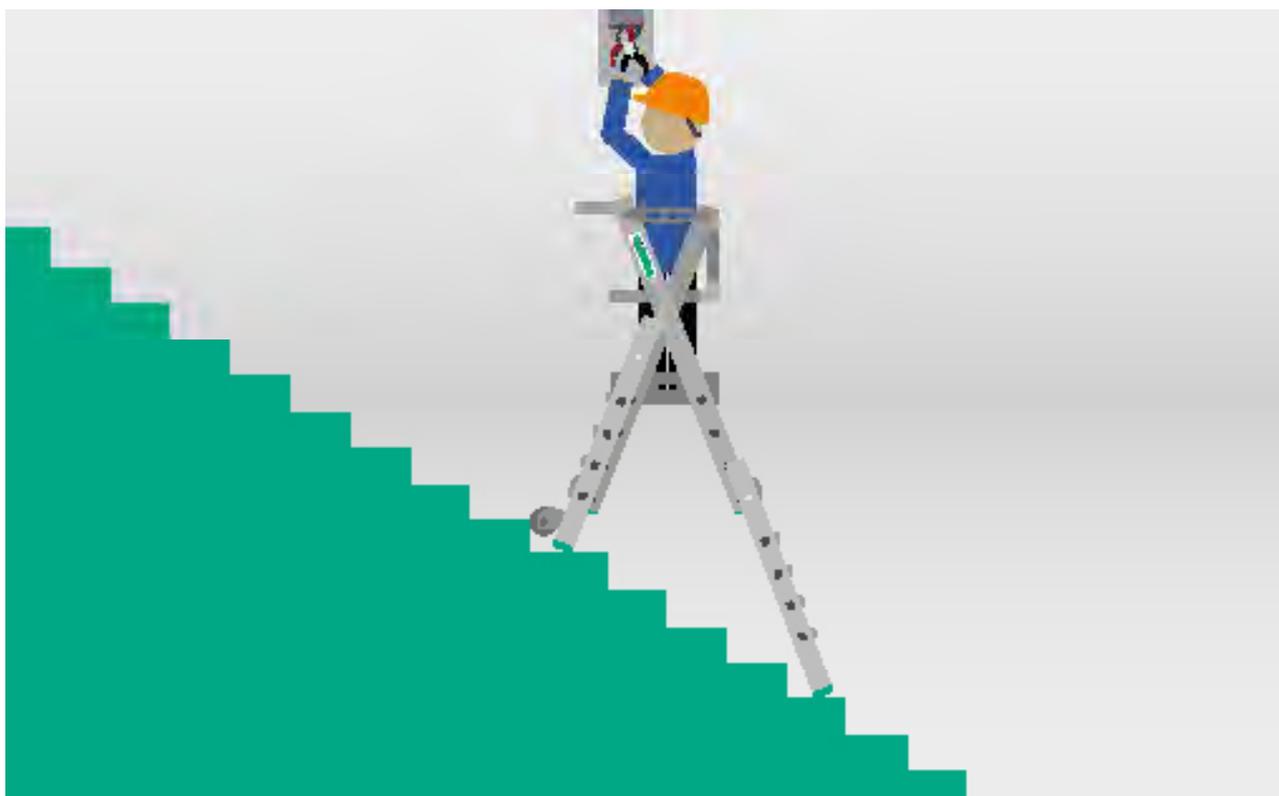

Certaines tâches s'avèrent difficiles à effectuer.
En particulier quand elles sont dans les **ESCALIERS**.
Pour travailler en sécurité, des moyens d'accès en hauteur professionnels et spécifiques sont nécessaires.

DISTEL a sélectionné pour vous, une gamme complète d'accès en hauteur adaptés à votre métier :

ESCABEAUX – escabeau télescopique

PLATEFORMES – plateforme roulante IKSTEL (modèle : 150, 175 et 200), plateforme individuelle roulante légère IKSTEL (150 PIRL et fixe PIRL), plateforme individuelle roulante IKSTEL fixe PIR

ÉCHELLES – échelle simple de meunier (jusqu'à 3m), échelle télescopique.

Avec l'option « pied de dénivellation » : échelle laveur de vitres, échelle coulissante 2 plans, échelle transformable 2 plans, échelle transformable 3 plans, échelle double évasée

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS – échafaudage roulant PAM, échafaudage escalier ESCATEL

LOCATION ÉCHAFAUDAGES ROULANTS – échafaudage roulant PAM.


DISTEL

DISTEL.fr

SOMMAIRE

LES ESCABEAUX

LES ESCABEAUX PLIANTS :
ESCABEAU TÉLESCOPIQUE



LES PLATES-FORMES

LES PLATES-FORMES DE TRAVAIL :
IKSTEL 150 TÉLESCOPIQUE
IKSTEL 175 TÉLESCOPIQUE
IKSTEL 200 TÉLESCOPIQUE



LES ÉCHELLES

LES ÉCHELLES SIMPLES :
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

LES ÉCHELLES TRANSFORMABLES :
TRANSFORMABLE À MAIN 2 PLANS
TRANSFORMABLE À MAIN 3 PLANS
TRANSFORMABLE 2 PLAN M91
TRANSFORMABLE 3 PLANS M91

LES ÉCHELLES DOUBLES :
DOUBLE ÉVASÉE AVEC 3E PLAN



LES ÉCHAFAUDAGES

LES ÉCHAFAUDAGES SPÉCIFIQUES :
ESCATEL - SPÉCIAL ESCALIER

LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS (hauteur de travail jusqu'à 12m00) :
PAM - EMBASE STANDARD - 0M75 DE LARGE



ESCABEAU

Télescopique

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes
- Espacement des marches : 22 cm
- Blocage de la plate-forme par tablette de bridage
- *PHOTO NON CONTRACTUELLE

USAGE SPÉCIFIQUE


→ DÉCRET 96-333

ESCABEAUX

LES PLUS SÉCURITÉ
 Blocage de la plate-forme par tablette de bridage

PRATIQUE

Garde-corps repliable pour un faible encombrement



Pieds réglables rattrapage de dénivelé de 0m80



*Pied de dénivelation à l'avant (réf. 1800)



Référence : 2008/04
 * Escabeau présenté en escalier avec l'option du pied de dénivelation

[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme avec pieds rentrés	Largeur base avec pieds rentrés	Largeur base avec pieds sortis	Longueur base avec pieds rentrés	Longueur base avec pieds sortis	Hauteur totale repliée avec garde-corps ouvert	Hauteur totale repliée avec garde-corps fermé	Rattrapage de dénivelé	Poids kg
2008/04	4	0m91	0m56	0m64	0m97	1m15	1m55	1m25	0m70	10,5

IKSTEL 150

(3 réglages)

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de :
1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Echelons antidérapants à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable :
498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg

CONFORME

→ P.I.R.L. 93-353*

Modèle 2041/10 et 2041/12

CONFORME

→ NF E85-211

DÉCRET 2008-244

R. 4323-59



Référence : 2041/10

LES PLUS SÉCURITÉ



Ouverture instantanée du garde-corps

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Référence : 2042/12

Réglable en 3 hauteurs



Épaisseur repliée : 37 cm
Faible encombrement

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2041/10*	0m49 - 0m73 0m96	2m49 - 2m73 2m96	47 cm	0m72	1m01 - 1m19 1m36	1m50	18
2041/12*	0m73 - 0m96 1m19	2m73 - 2m96 3m19	47 cm	0m78	1m19 - 1m36 1m54	1m50	20
2041/15	0m96 - 1m19 1m42	2m96 - 3m19 3m42	47 cm	0m84	1m36 - 1m54 1m72	1m50	24

IKSTEL 175

(4 réglages)

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Echelons antidérapants à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg

CONFORME

- NF E85-211
- DÉCRET 2008-244
- R. 4323-59

PLATES-FORMES



Référence : 2042/12

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

LES PLUS SÉCURITÉ



Ouverture instantanée du garde-corps

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Réglable en 4 hauteurs



Épaisseur repliée : 37 cm
Faible encombrement

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2042/12	0m73 - 0m96 1m19 - 1m42	2m73 - 2m96 3m19 - 3m42	69 cm	0m78	1m19 - 1m36 1m54 - 1m72	1m75	22
2042/15	0m96 - 1m19 1m42 - 1m65	2m96 - 3m19 3m42 - 3m65	69 cm	0m84	1m36 - 1m54 1m72 - 1m90	1m75	23
2042/17	1m19 - 1m42 1m65 - 1m88	3m19 - 3m42 3m65 - 3m88	69 cm	0m90	1m54 - 1m72 1m90 - 2m08	1m75	24

IKSTEL 200

(5 réglages)

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Echelons antidérapants à larmes reliefs
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg

CONFORME

→ NF E85-211
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59



Référence : 2043/15

Retour
Sommaire

Demande
de **PRIX**

LES PLUS SÉCURITÉ



Ouverture instantanée du garde-corps

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Référence : 2042/12

Réglable en 5 hauteurs



Épaisseur repliée : 37 cm
Faible encombrement

Réf.	Hauteurs plate-forme	Hauteurs de travail	Amplitude	Largeur base	Profondeurs à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2043/15	0m96 - 1m19 1m42 - 1m65 1m88	2m96 - 3m19 3m42 - 3m65 3m88	92 cm	0m84	1m36 - 1m54 1m72 - 1m90 2m08	2m00	24
2043/17	1m19 - 1m42 1m65 - 1m88 2m11	3m19 - 3m42 3m65 - 3m88 4m11	92 cm	0m90	1m54 - 1m72 1m90 - 2m08 2m26	2m00	25
2043/20	1m42 - 1m65 1m88 - 2m11 2m34	3m42 - 3m65 3m88 - 4m11 4m34	92 cm	0m97	1m72 - 1m90 2m08 - 2m26 2m44	2m00	26

ÉCHELLE

Télescopique

Caractéristiques techniques :

- Espacement des échelons : 28 cm
- Sabots en caoutchouc antidérapants non tachants
- Réglage d'échelons en échelons

CONFORME

→ EN 131-6*
Petit modèle

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333



Référence : 14 11 453
Modèle présenté en escalier avec 2 pieds de dénivellation NON INCLUS
(ne s'adapte que sur les références 14 11 453 et 14 11 464)



Réf.	Longueur ployée	Longueur déployée	Longueur en double	Largeur à la base	Poids kg
14 11 430*	0m98	2m98	1m30	0m50	10
14 11 442	1m29	4m20	1m86	0m57	13
14 11 453	1m57	5m30	2m40	0m64	16
14 11 464	1m85	6m40	2m92	0m70	20

LES PLUS SÉCURITÉ



Réglage de la hauteur d'échelons en échelons

PRATIQUE



En position simple



En position échelle double

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

ÉCHELLE

TRANSFORMABLE à main 2 plans

Caractéristiques techniques :

- Échelons carrés à larmes reliefs, antidérapants et interchangeables
- Espacement des échelons de 25 cm
- Sabots Multiflex® : antidérapants, non tachants et recyclables
- Guidage latéral des plans pour un déploiement + facile
- Verrouillage du sommet en position double
- Montage du cliquet de sécurité à gauche ou à droite

CONFORME

→ EN 131-1



Référence : 1030/35



Cliquet de sécurité à verrouillage automatique évitant un décrochage intempestif vers le haut

OPTIONS



Pied de dénivellation (réf. 1800)

Ecarteur de mur (réf. 1801 - voir page suivante)

[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur ployée	Longueur déployée	Recouvrement	Largeur à la base	Largeur haut	Poids kg
1030/175	7	1m75	2m75	0m75	0m63	0m35	9
1030/20	8	2m00	3m25	0m75	0m69	0m35	10
1030/225	9	2m25	3m75	0m75	0m69	0m35	11
1030/25	10	2m50	4m25	0m75	0m75	0m35	12
1030/30	12	3m00	5m00	1m00	0m88	0m35	15
1030/35	14	3m50	6m00	1m00	0m94	0m35	17,5
1030/40	16	4m00	7m00	1m00	1m01	0m35	23

ÉCHELLE

TRANSFORMABLE à main 3 plans

Caractéristiques techniques :

- Échelons carrés à larmes reliefs, antidérapants et interchangeables
- Espacement des échelons de 25 cm
- Sabots Multiflex® : antidérapants, non tachants et recyclables
- Guidage latéral des plans pour un déploiement + facile
- Verrouillage du sommet en position double
- Montage des cliquets de sécurité à gauche ou à droite

CONFORME

→ EN 131-1



Référence : 1031/25

LES PLUS SÉCURITÉ



Verrouillage au sommet
Gousset de coulissage

OPTIONS



Ecarteur de mur (réf. 1801)

Pied de dénivellation
(réf. 1800 - voir page précédente)

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur ployée	Longueur déployée	Longueur aérienne	Largeur à la base	Poids kg
1031/20	8	2m00	4m50	3m18	0m77	16
1031/225	9	2m25	5m25	3m65	0m77	18
1031/25	10	2m50	5m75	4m12	0m83	20
1031/30	12	3m00	7m00	4m84	0m96	24
1031/35	14	3m50	8m25	5m77	1m02	32
1031/40	16	4m00	9m00	6m49	1m08	35

**Retour
Sommaire**

**Demande
de PRIX**

ÉCHELLE

TRANSFORMABLE 2 plans M91

Caractéristiques techniques :

- Échelons carrés à picots, antidérapants et interchangeables
- Espacement des échelons : 25 cm
- Sabots en caoutchouc antidérapants non tachants
- Cette échelle présente à la fois :
 1. les avantages d'une transformable classique
 2. la facilité de déploiement d'une coulissante à corde
- Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie
- Montant en profilé à ailes RENFORCÉES incorporées supprimant les ferrures de coulissement extérieur et évitant ainsi de se blesser les mains



LES PLUS SÉCURITÉ



Sabots boulonnés en caoutchouc antidérapants non tachants



Couissage latéral intégré au profilé

PRATIQUE



Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie

ÉCHELLES

CONFORME

→ EN 131-1



OPTIONS

Pied de dénivellation (réf. 1800)

Ecarteur de mur (réf. 1801 - voir page suivante)

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur ployée	Longueur déployée	Recouvrement	Largeur à la base	Largeur haut	Poids kg
134 111 35	13	3m50	6m00	1m00	0m90	0m37	16
134 111 40	15	4m00	7m00	1m00	0m98	0m37	21
134 111 45	17	4m50	7m75	1m25	1m10	0m37	23



ÉCHELLE

TRANSFORMABLE 3 plans M91

Caractéristiques techniques :

- Échelons carrés à picots, antidérapants et interchangeables
- Espacement des échelons : 25 cm
- Sabots en caoutchouc antidérapants non tachants
- Cette échelle présente à la fois :
 1. les avantages d'une transformable classique
 2. la facilité de déploiement d'une coulissante à corde
- Verrouillage du sommet de l'échelle **VISIBLE** depuis la bas
- Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie
- Equipée de 2 roulettes de façade non tachantes
- Montant en profilé à ailes **RENFORCÉES** incorporées supprimant les ferrures de coulissement extérieur et évitant ainsi de se blesser les mains



CONFORME

→ EN 131-1

OPTIONS



Ecarteur de mur (réf. 1801)

Pied de dénivellation (réf. 1800 - voir page précédente)

LES PLUS SÉCURITÉ



Sabots boulonnés en caoutchouc antidérapants non tachants

Coulissage latéral intégré au profilé

PRATIQUE



Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie

Retour
Sommaire

Demande
de **PRIX**

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur ployée	Longueur déployée	Longueur aérienne	Largeur à la base	Poids kg
134 112 30	11	3m00	6m75	5m00	0m89	24
134 112 35	13	3m50	8m00	6m00	1m02	31
134 112 40	15	4m00	8m75	6m00	1m09	35

ÉCHELLE

DOUBLE ÉVASÉE EN ALU avec 3e plan

LES PLUS SÉCURITÉ

Caractéristiques techniques :

- Échelons carrés à picots, antidérapants et interchangeables
- Espacement des échelons : 25 cm
- Sabots en caoutchouc antidérapants non tachants

CONFORME

→ EN 131

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX



Référence : 16 31 25



Verrouillage au sommet
Gousset de coulissage



1 cliquet de sécurité à verrouillage automatique évitant un décrochage intempestif vers le haut

PRATIQUE



Position en échelle double



Position en 3 échelles simples

OPTIONS



Pied de dénivellation (réf. 1800)

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur ployée en double	Longueur déployée en 3 plans (aérienne)	Largeur à la base	Poids kg
16 31 20	8	2m00	3m25	0m63	13
16 31 25	10	2m50	4m25	0m69	16
16 31 30	12	3m00	5m00	0m75	21
16 31 40	15	4m00	7m00	0m85	32



ÉCHAFAUDAGE ESCATEL

Caractéristiques techniques :

- Échafaudage roulant en alu à embases fixes
- Charge admissible 150 Kg uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

CONFORME

→ DÉCRET 2008-244
ART. R. 4323-59

Composition :

- 2 embases fixes en alu de 1m00 avec pieds réglables 3D
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m70 - long. 1m00)
- 1 échelle d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m70 - long. 1m25)
- 1 contreventement à crochets en alu de 1m00
- 2 doubles garde corps en alu (lisse et sous-lisse) de 1m00
- 1 longeron en alu à crochets de 1m00
- 1 plateau mixte à trappe (1m00 x 0m60) avec 4 plinthes intégrées



Référence : 35 21 05

LES PLUS SÉCURITÉ



Stabilisation maximum
Réglage des pieds 3D : pivotant, coulissant et hauteur

Résistance aux chocs : échelon anti-dérapant renforcé par l'intérieur

PRATIQUE



Crochet à bascule



Quart de tour



Clé de verrouillage

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage	Encombrement plié	Poids kg
35 21 05	3m00	5m00	1m00 x 0m70	1m55 x 1m05 x 0m60	62,20

ÉCHAFAUDAGE TYPE PAM

Caractéristiques techniques :

- Échafaudage roulant en alu à embases standard
- Charge admissible 200 Kg/m² uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

CONFORME

- EN 1004
- DÉCRET 2008-244
- ART. R. 4323-59



Référence : 361 06 22

EXISTE EN LONGUEURS :
1M60 - 2M00
2M40 - 3M00

EN HAUTEURS PLATEAU :
2M00 À 8M00

Composition :

- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 2m00)
- 4 pieds réglables de 0m15 pour roues de 200 mm
- 4 roues à frein seules Ø 200 mm
- 1 contreventement à crochets en alu de 2m00
- 1 longeron en alu à crochets pour 2m00
- 4 croisillons en alu à crochets pour 2m00
- 4 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 2m00)
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 1m00)
- 4 doubles garde corps en alu (lisse et sous-lisse) à crochets de 2m00
- 1 plateau mixte à trappe (1m96 x 0m60) avec 4 plinthes intégrées
- 1 plateau mixte à trappe (1m96 x 0m53) avec 4 plinthes intégrées
- 4 jambes de force en alu de 3m00
- 4 rallonges de 3 à 6m00
- 1 SÉCURISTEL pour un montage en sécurité
- 1 notice de montage

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage
361 06 22	6m00	8m00	2m00 x 0m75

LES PLUS SÉCURITÉ



SÉCURISTEL :
pour un montage en sécurité des garde-corps

Résistance aux chocs :
échelon anti-dérapant renforcé par l'intérieur

PRATIQUE



Crochet à bascule



Quart de tour



Clé de verrouillage

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

NOS AGENCES & SERVICES

AGENCE DE STRASBOURG-NORD

1A Rue des Carrières
ZI Nord - 67170 BRUMATH
☎ 03 88 51 81 81
✉ vente67@distel.fr
✉ location67@distel.fr

AGENCE DE STRASBOURG-SUD

38 A route Industrielle de la Hardt
ZI ZAC Bugatti - 67120 MOLSHEIM
☎ 03 90 40 08 70
✉ vente671@distel.fr
✉ location671@distel.fr

AGENCE DE MULHOUSE

Rue de la Charente
Pôle 430 - 68270 WITTENHEIM
☎ 03 89 57 07 60
✉ vente68@distel.fr
✉ location68@distel.fr

AGENCE DE METZ

Boucle des Dinandiers
ZI Ste Agathe - 57290 FAMECK
☎ 03 82 54 80 71
✉ vente57@distel.fr
✉ location57@distel.fr

NORME

Le Service Règlementation
☎ 03 90 29 15 77
✉ reglementation@distel.fr

FORMATION

Le Service Formation
☎ 03 90 29 15 77
✉ formation@distel.fr

VÉRIFICATION

Le Service Vérification
☎ 03 90 29 15 72
✉ verification@distel.fr