


La sélection de produits adaptés
à votre MÉTIER :

STOCKAGE RAYONNAGE

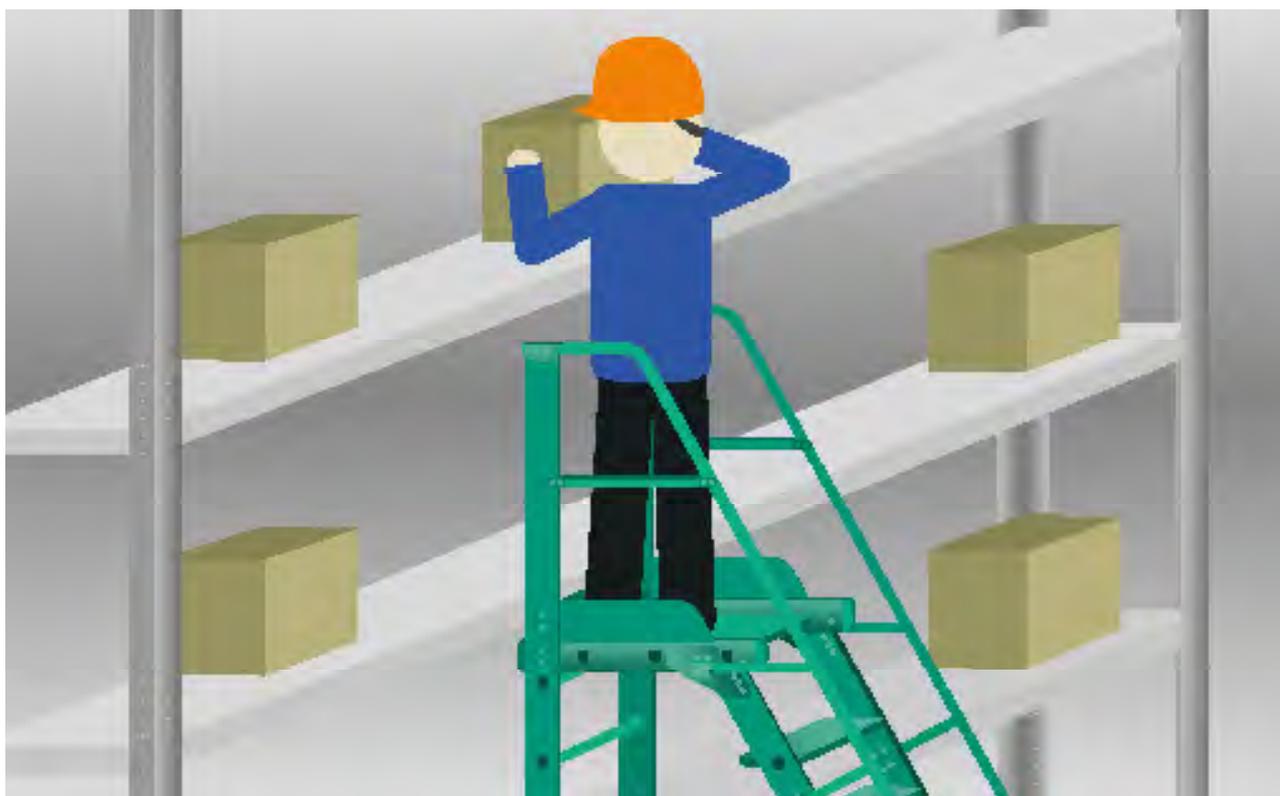

La plupart des sociétés disposent d'un endroit de **STOCKAGE**, de **RAYONNAGE** (pour leurs documents, marchandises, ...).

C'est alors que se pose généralement la question : comment y accéder ?

Pour travailler en sécurité, des moyens d'accès en hauteur professionnels sont nécessaires.

DISTEL a sélectionné pour vous, une gamme complète d'accès en hauteur adaptés à votre métier :

ESCABEAUX - escabeau roulant MANUTEL, marchepied TABOUREL monomarche, marchepied TABOUREL, marchepied double TABOUREL 2 accès

PLATEFORMES - plateforme roulante BATEL, plateforme roulante ESCAREL, plateforme roulante ROULATEL, plateforme roulante STABITEL

ACCÈS SUR-MESURE - mobiles ou fixes adaptés : aux industries (accès et circulation), au transport (logistique et transport ferroviaire), aux toitures (accès et sécurisation)

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS (vente et location) - échafaudage roulant PBM

LOCATION NACELLES ÉLÉVATRICES - nacelle ciseaux électrique, nacelle articulée électrique, nacelle à mât vertical.


DISTEL

DISTEL.fr

SOMMAIRE



LES ESCABEAUX

LES ESCABEAUX PLIANTS :

MANUTEL

LES ESCABEAUX NON PLIANTS :

TABOUREL MONOMARCHE

TABOUREL

TABOUREL 2 ACCÈS



LES PLATES-FORMES

LES PLATES-FORMES DE TRAVAIL :

BATEL

ESCAREL

ROULATEL

STABITEL



LES SUR-MESURE

LES SUR-MESURE EN SITUATION :

INDUSTRIE

TRANSPORT



LES ÉCHAFAUDAGES

LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS (hauteur de travail jusqu'à 12m00) :

PBM - EMBASE COULISSANTE - 0M75 DE LARGE



LES NACELLES

LES NACELLES AUTOMOTRICES

CISEAUX - TYPE 3A :

ÉLECTRIQUES

ZÈBRE

ARTICULÉES - TYPE 3B :

ÉLECTRIQUES, BI-ÉNERGIE & HYBRIDE AVEC PENDULAIRE

HÉRON

HAMSTER

À MAT VERTICAL - TYPE 3A & 3B :

ÉLECTRIQUES & ÉLECTRIQUES AVEC PENDULAIRE

HIBOU

COUCOU

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 270 x 340 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 612 mm
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- 2 rampes latérales
- 4 roulettes pivotantes 360° Ø 50 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 298 x 150 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 10 kg
- *PHOTO NON CONTRACTUELLE

CONFORME

→ EN 131-1



Référence : 2005/04

[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2005/03	3	0m68	0m47	0m80	1m50	11,5
2005/04	4	0m91	0m51	0m97	1m75	12,5
2005/05	5	1m13	0m56	1m13	2m00	14
2005/06	6	1m36	0m60	1m30	2m25	15
2005/07	7	1m59	0m65	1m46	2m50	16,5
2005/08	8	1m81	0m69	1m63	2m75	17,5

LES PLUS SÉCURITÉ



Blocage de la plate-forme par compas


PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



4 roulettes intérieures, pivotantes escamotables à ressort se bloquant sous le poids de l'utilisateur



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

TABOUREL

Monomarche

ESCABEAUX



Référence : 2050/01

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 720 mm en alu à rainures profondes
- Charge admissible : 150 kg
- Construction pyramidale extrêmement stable
- *PHOTO NON CONTRACTUELLE

CONFORME

→ EN 14183



[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Poids kg
2050/01	1	0m25	0m50	0m74	6

TABOUREL



Référence : 2050/02 et 03

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 327 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Construction pyramidale extrêmement stable

CONFORME

→ EN 14183



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Poids kg
2050/02	2	0m45	0m47	0m69	5
2050/03	3	0m68	0m55	0m86	6

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

TABOUREL

2 accès

ESCABEAUX

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 327 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Construction pyramidale extrêmement stable

CONFORME

→ EN 14183



Référence : 2102/02

LES PLUS SÉCURITÉ



Plate-forme antidérapante en alu à rainures profondes

PRATIQUE



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Poids kg
2102/02	2	0m45	0m43	0m81	5,5
2102/03	3	0m68	0m47	1m02	7

[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)



Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 400 x 520 mm
- Hauteur du garde-corps par rapport à la plate-forme : 1m10
- Plinthes de 10 cm
- Chaînette de sécurité
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 416 x 145 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 20 kg

CONFORME

→ P.I.R.L. 93-353* + EN 131-7
Du 2 au 4 marches

CONFORME

→ EN 131-7
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59
Plus de 5 marches



Référence : 2020/04

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2020/02*	2	0m45	0m56	0m85	1m70	14
2020/03*	3	0m68	0m60	1m01	1m95	15,5
2020/04*	4	0m90	0m65	1m17	2m20	17
2020/05	5	1m13	0m69	1m34	2m45	18,5
2020/06	6	1m35	0m74	1m51	2m70	20
2020/07	7	1m58	0m78	1m68	2m95	22
2020/08	8	1m80	0m83	1m85	3m20	24
2020/09	9	2m03	0m87	2m01	3m45	27
2020/10	10	2m26	0m91	2m18	3m70	29,5
2020/11	11	2m49	0m95	2m35	3m95	32
2020/12	12	2m72	1m00	2m51	4m20	34,5
2020/13	13	2m94	1m04	2m68	4m45	37
2020/14	14	3m17	1m08	2m84	4m70	39,5

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps à 1m10 et chaînette de sécurité

PRATIQUE



Tablette porte-outils rabattable



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



Poignée pour accompagner la manipulation du produit

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

ESCAREL

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 560 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes et 2 rampes latérales

CONFORME

→ EN 14183*

Pour 3 et 4 marches

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333

Plus de 5 marches



Référence : 2051/06

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps
+ rampes d'accès

PRATIQUE



4 roulettes pivotantes
escamotables à ressort
se bloquant sous le poids
de l'utilisateur



Marches monoblocs de 120 mm
à rainures profondes

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
2051/03*	3	0m68	0m72	1m00	1m78	20
2051/04*	4	0m91	0m72	1m11	2m01	22
2051/05	5	1m13	0m72	1m22	2m24	23
2051/06	6	1m36	0m72	1m32	2m46	25
2051/07	7	1m59	0m72	1m42	2m69	27

Retour Sommaire Demande de PRIX

ROULATEL

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 560 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes et 2 rampes latérales
- 4 roulettes pivotantes 360° Ø 100 mm

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333



Référence : 2053/09

LES PLUS SÉCURITÉ



Equerre sur essieux pour plus de stabilité

PRATIQUE



4 roulettes pivotantes à frein Ø 100 mm



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

PLATES-FORMES

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
2053/08	8	1m84	0m85	1m56	2m95	33
2053/09	9	2m07	0m85	1m66	3m17	35
2053/11	11	2m52	1m10	1m88	3m63	41

Retour Sommaire

Demande de PRIX

STABITEL

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 560 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes et 2 rampes latérales
- 4 roulettes pivotantes 360° Ø 100 mm pour un déplacement latéral aisé
- * 2 stabilisateurs latéraux repliables

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333



Référence : 2052/11

Retour Sommaire
Demande de PRIX

LES PLUS SÉCURITÉ



Garde-corps + rampes d'accès

PRATIQUE



Châssis escamotable à levier



Déplacement multidirectionnel facilité par 4 roulettes pivotantes



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
2052/08	8	1m81	0m75	1m54	2m91	37
2052/09	9	2m04	0m75	1m65	3m14	40
2052/11	11	2m49	1m16	1m88	3m60	48
2052/14*	14	3m17	1m16	2m19	4m28	70
2052/16*	16	3m63	1m21	2m55	4m73	82
2052/18*	18	4m08	1m21	2m76	5m18	87



LES SUR-

Entreprise de traitement de déchets

*Plate-forme avec accès par échelle meunier.
Accès pour jauger le niveau à l'intérieure de la cuve.*



SUR-MESURE



Fabricant de membranes en caoutchouc.

*Estrades amovibles et escamotables.
Réhausse pour accéder aux moules des machines.*



[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)



MESURE

INDUSTRIE



Fournisseur d'électricité.

*Plate-forme divisée en 6 modules.
Contrôle et maintenance de différentes pièces
au-dessus des turbines.*

[Retour
Sommaire](#)

[Demande
de PRIX](#)

Fabricant de pièces automobiles.

*Plate-forme sur roues pour déplacement sur rail.
Maintenance des cuves de produits chimiques.*



LES SUR-



Garage de poids lourds.


Passerelle de chevauchement avec accès par échelle meunier. Manipulation des déflecteurs sur la partie arrière des camions.

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

Entreprise de transports urbains.

Passerelle mobile de chevauchement et d'accès. Chevauchement des fosses et accès pour divers travaux sur la partie avant et arrière des wagons.

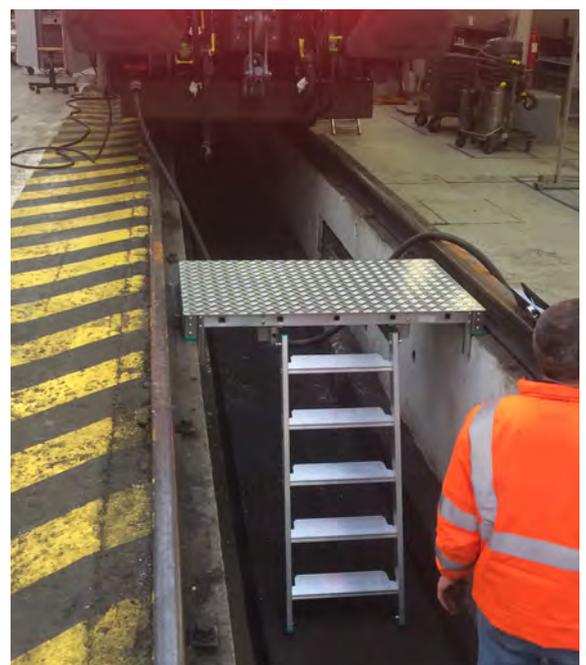

MESURE

TRANSPORT



Fabricant de bobines en aluminium.

*Passerelle grande longueur avec double accès.
Mise en sécurité de l'opérateur lors du sanglage des bobines dans les camions.*



[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)

Entreprise de maintenance de transports urbains.

*Plate-forme escamotable avec « pont-levis ».
Maintenance de la toiture des bus.*

ÉCHAFAUDAGE TYPE PBM

Caractéristiques techniques :

- Échafaudage roulant en alu à embases coulissantes
- Charge admissible 200 Kg/m² uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

CONFORME

→ EN 1004
DÉCRET 2008-244
ART. R. 4323-59



Référence : 362 04 22

EXISTE EN LONGUEURS :
1m60 - 2m00
2m40 - 3m00

EN HAUTEURS PLATEAU :
2m00 à 8m00

Composition :

- 2 embases coulissantes pour largeur 0m75
- 4 pieds réglables de 0m15 pour roues de 200 mm
- 4 roues à frein seules Ø 200 mm
- 1 contreventement à crochets à bascule en alu de 2m00
- 1 longeron en alu à crochets pour 2m00
- 2 croisillons en alu à crochets à bascule pour 2m00
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 1m00)
- 3 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m75 - long. 2m00)
- 4 doubles garde corps en alu (lisse et sous-lisse) à crochets de 2m00
- 1 plateau mixte à trappe (1m96 x 0m60) avec 4 plinthes intégrées
- 1 plateau mixte à trappe (1m96 x 0m53) avec 4 plinthes intégrées
- 4 jambes de force en alu de 3m00
- 1 SÉCURISTEL pour un montage en sécurité
- 1 notice de montage

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage
362 04 22	4m00	6m00	2m00 x 0m75

LES PLUS SÉCURITÉ




Echelons interchangeables

SÉCURISTEL :
pour un montage en sécurité des garde-corps

Résistance aux chocs :
échelon anti-dérapant renforcé par l'intérieur

PRATIQUE



Crochet à bascule



Quart de tour



Clé de verrouillage


ZÈBRE

CISEAUX : Compacte, Électrique

DiSTEL 



SCHÉMA

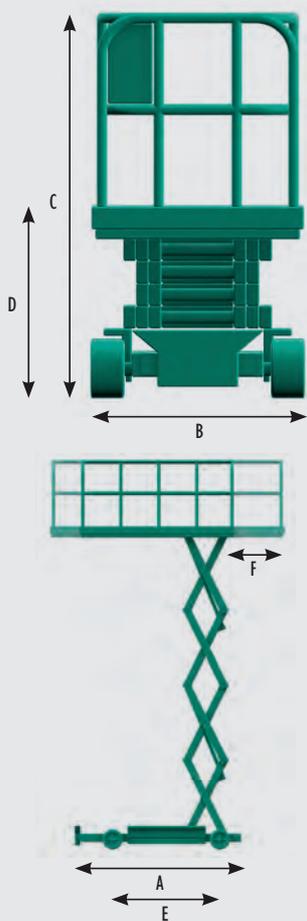

RAPPEL SÉCURITÉ

Dérouler totalement la rallonge avant la mise en charge de la PEMP

CONFORME
CE



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)

* Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.

Modèles	770CE	820CE	990CE	1000CE	1200CE	1400CE
Hauteur de travail	7m76	8m18	10m00	10m14	12m00	13m80
Hauteur de plancher	5m76	6m18	8m00	8m14	10m00	11m80
Poids total	1 590 kg	1 730 kg	2 160 kg	2 330 kg	2 630 kg	3 170 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg  Usage intérieur	350 kg  Usage int./ext.*	230 kg  Usage intérieur	450 kg  Usage int./ext.*	300 kg  Usage int./ext.*	350 kg  Usage intérieur
Dimensions de la plate-forme	1m65 x 0m70	2m30 x 0m80	2m30 x 0m80	2m30 x 1m20	2m30 x 1m20	2m30 x 1m20
A/B. Longueur/Largeur hors tout	1m89/0m79	2m48/0m81	2m48/0m81	2m48/1m20	2m48/1m20	2m48/1m20
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m00/0m89	1m99/0m87	2m17/1m33	2m26/1m14	2m38/1m26	2m50/1m65 Mi-hauteur : 2m08
E. Empattement	1m38	1m86	1m86	1m86	1m86	1m86
F. Extension de la plate-forme	0m92	0m92	0m92	0m92	0m92	0m92

LOCATION
NACELLES

ZÈBRE

CISEAUX : Électrique, Large

DiSTEL®



RAPPEL SÉCURITÉ
 Une distance d'éloignement de 5m00 doit être conservée avec les lignes haute tension supérieures à 50 000 volts


CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)



SCHÉMA

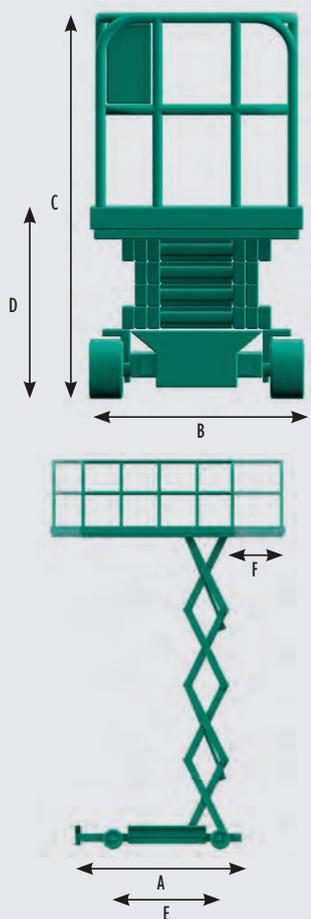

Modèles	1000EL	1200EL
Hauteur de travail	10m20	12m14
Hauteur de plancher	8m20	10m14
Poids total	3 380 kg	3 720 kg
Charge admissible dans la plate-forme	565 kg (2+111)	450 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	2m50 x 1m54	2m50 x 1m54
A/B. Longueur/Largeur hors tout	2m65/1m80	2m65/1m80
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m37/1m30	2m54/1m40
E. Empattement	1m87	1m87
F. Extension de la plate-forme	1m20	1m20

Retour Sommaire Demande de PRIX


HÉRON

ARTICULÉES : Électrique, Pendulaire

DiSTEL 



SCHÉMA

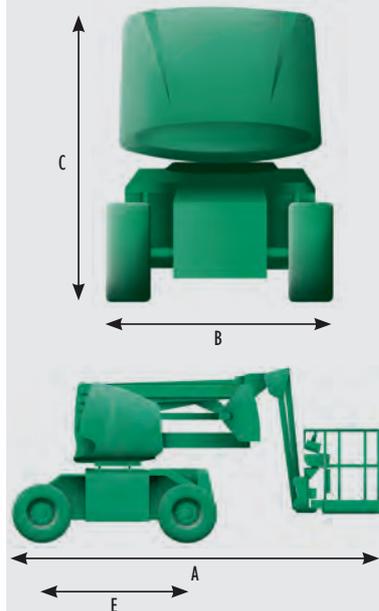

RAPPEL SÉCURITÉ


Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME
CE



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

COURBES

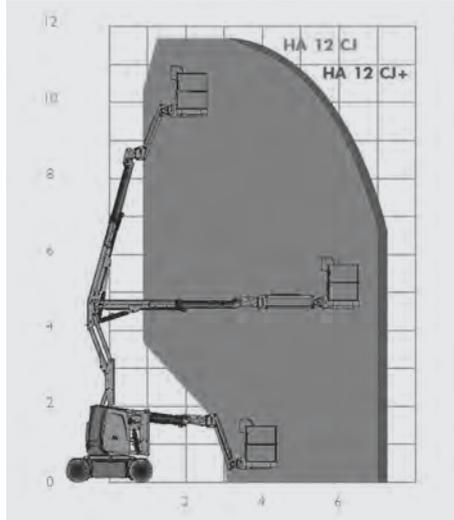

Modèle	1170EP
Hauteur de travail	11m70
Hauteur de plancher	9m70
Poids total	6 970 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg 
Dimensions de la plate-forme	1m15 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	7m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m36/1m20
C. Hauteur repliée	1m99
E. Empattement	1m65
Déport arrière	----

[Retour Sommaire](#) [Demande de PRIX](#)


LOCATION
NACELLES

HAMSTER

ARTICULÉES : Électrique, Pendulaire



SCHÉMA

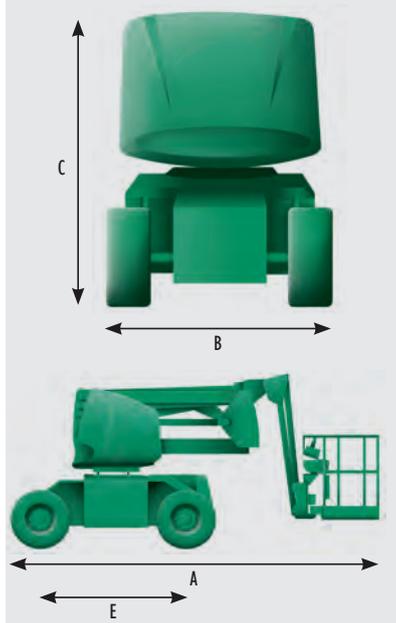

RAPPEL SÉCURITÉ




Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP,
la formation est obligatoire

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

COURBES

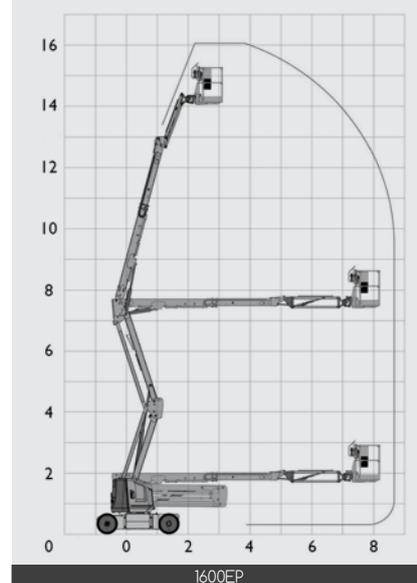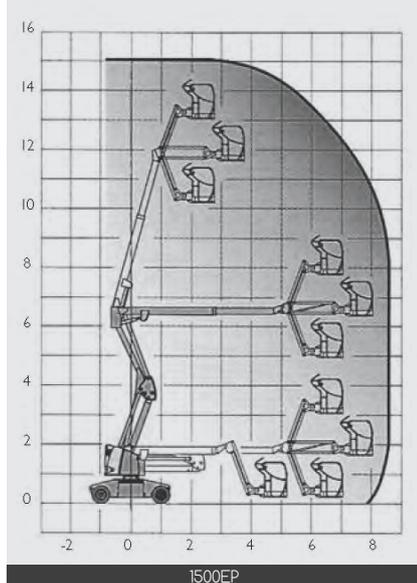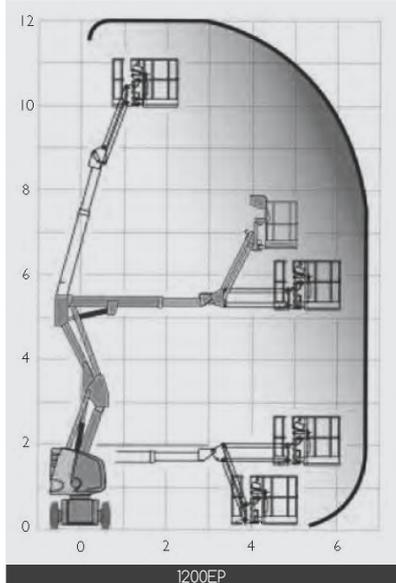

Modèles	1200EP	1500EP	1600EP
Hauteur de travail	12m00	15m00	16m10
Hauteur de plancher	10m00	13m00	14m10
Poids total	5 900 kg	7 490 kg	6 900 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m20 x 0m80	1m20 x 0m80	1m20 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	6m70	8m50	8m35
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m45/1m35	6m60/1m50	6m60/1m75
C. Hauteur repliée	2m10	2m15	2m00
E. Empattement	1m80	2m00	2m00
Déport arrière	---	---	---

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX


HAMSTER

ARTICULÉES : Hybride, Pendulaire, 4x4, 4 roues directrices


DiSTEL



SCHÉMA

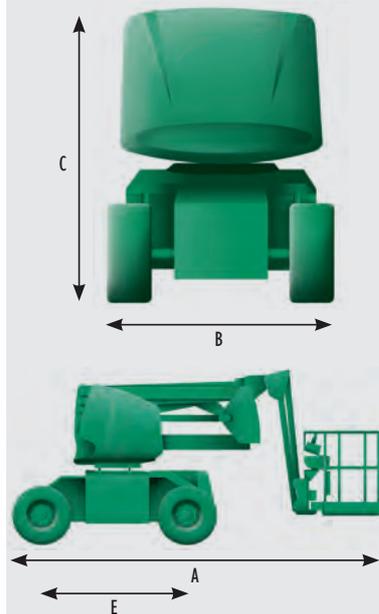

COURBES

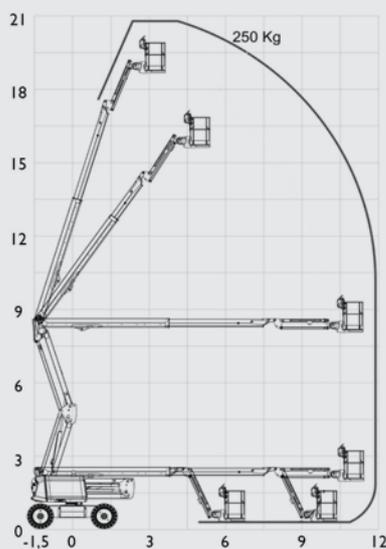

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP,
la formation est obligatoire

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

NOUVEAUTÉ
HYBRIDE

Modèle	2000HPX+
Hauteur de travail	20m76
Hauteur de plancher	18m76
Poids total	9 785 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (2+11)
Dimensions de la plate-forme	1m83 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	11m91
A/B. Longueur/Largeur hors tout	8m54/2m41
C. Hauteur repliée	2m50
E. Empattement	2m50
Déport arrière	0m41

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

LOCATION
NACELLES

HIBOU

À MÂT VERTICAL : Électrique



RAPPEL SÉCURITÉ
USAGE INTÉRIEUR


CONFORME
CE



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)



SCHÉMA

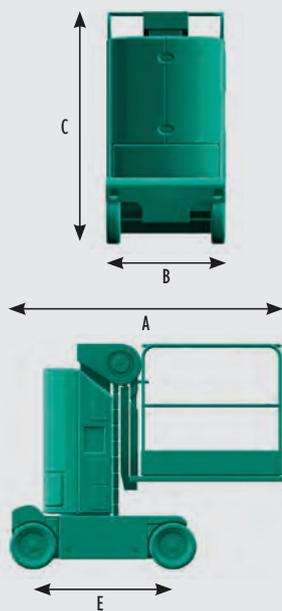

Modèles	580E	800E
Hauteur de travail	5m80	7m95
Hauteur de plancher	3m80	5m95
Poids total	835 kg	1150 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+1) int. - (2+1) ext.	200 kg (2+1)
Dimensions de la plate-forme	0m77 x 1m38	0m77 x 1m38
A/B. Longueur/Largeur hors tout	1m40/0m79	1m40/0m79
C. Hauteur repliée	1m75	1m98
E. Empattement	1m06	1m06

Retour
Sommaire


Demande
de PRIX

COUCOU


À MÂT VERTICAL : Électrique, Pendulaire



SCHÉMA

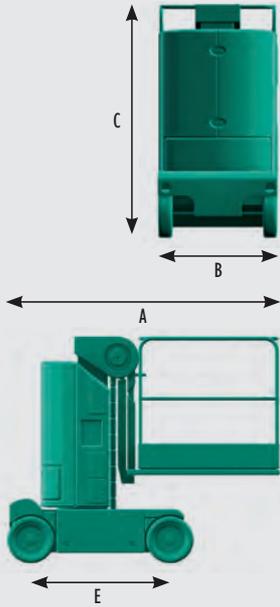

COURBES

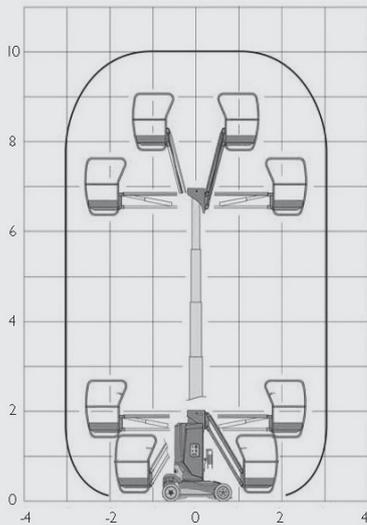

RAPPEL SÉCURITÉ

R486 CNAMTS :
Pour travailler avec une PEMP de type 1 ou 3, il est nécessaire d'être 2 personnes ; un conducteur et un surveillant

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

* Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.

Modèle	1000EP
Hauteur de travail	10m00
Hauteur de plancher	8m00
Poids total	2 677 kg
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg  Usage int./ext.*
Dimensions de la plate-forme	0m98 x 0m78
Déport maximum - axe tourelle	3m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	2m70/1m00
C. Hauteur repliée	1m99
E. Empattement	1m20

Retour
Sommaire

Demande
de PRIX

NOS AGENCES & SERVICES

AGENCE DE STRASBOURG-NORD

1A Rue des Carrières
ZI Nord - 67170 BRUMATH
☎ 03 88 51 81 81
✉ vente67@distel.fr
✉ location67@distel.fr

AGENCE DE STRASBOURG-SUD

38 A route Industrielle de la Hardt
ZI ZAC Bugatti - 67120 MOLSHEIM
☎ 03 90 40 08 70
✉ vente671@distel.fr
✉ location671@distel.fr

AGENCE DE MULHOUSE

Rue de la Charente
Pôle 430 - 68270 WITTENHEIM
☎ 03 89 57 07 60
✉ vente68@distel.fr
✉ location68@distel.fr

AGENCE DE METZ

Boucle des Dinandiers
ZI Ste Agathe - 57290 FAMECK
☎ 03 82 54 80 71
✉ vente57@distel.fr
✉ location57@distel.fr

NORME

Le Service Règlementation
☎ 03 90 29 15 77
✉ reglementation@distel.fr

FORMATION

Le Service Formation
☎ 03 90 29 15 77
✉ formation@distel.fr

VÉRIFICATION

Le Service Vérification
☎ 03 90 29 15 72
✉ verification@distel.fr