


MAMMOUTH

ARTICULÉES : Diesel, Pendulaire, 4x4

DiSTEL 



SCHÉMA

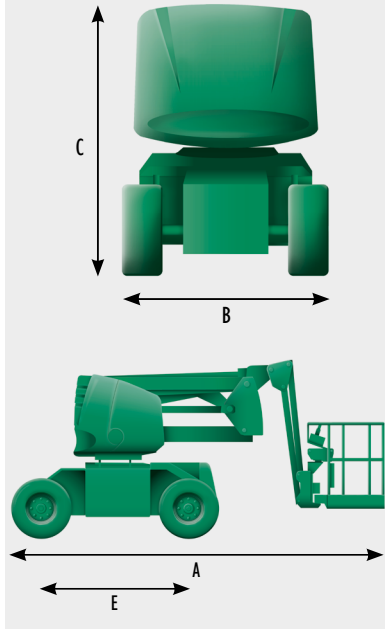

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme





CONFORME
CE



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

PENDULAIRE

COURBES

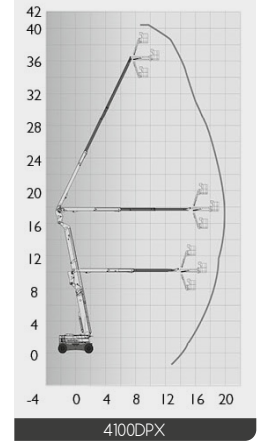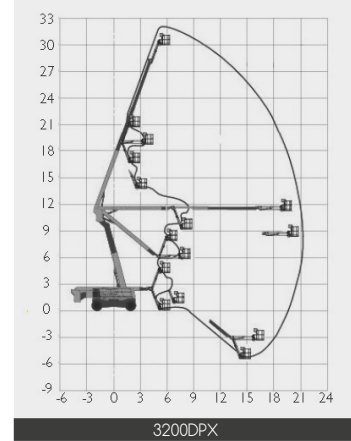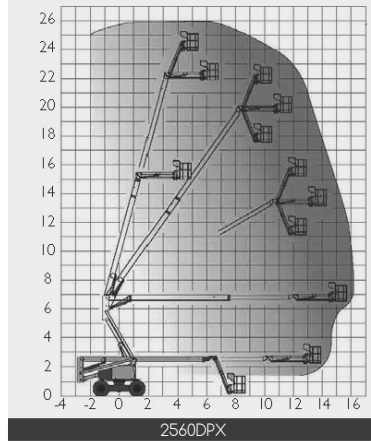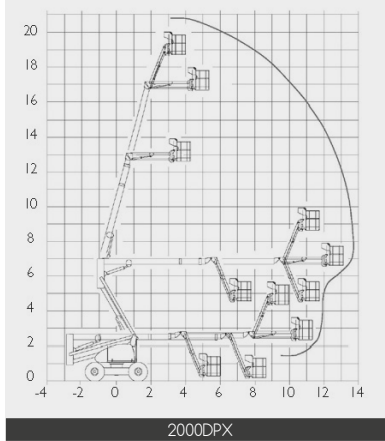

Modèles	2000DPX	2560DPX	3200DPX	4100DPX
Hauteur de travail	20m65	25m60	31m80	41m50
Hauteur de plancher	18m65	23m60	29m80	39m50
Poids total	12 260 kg	15 950 kg	21 100 kg	23 100 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)	250 kg (2+111)	230 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m80 x 0m80	1m80 x 0m80	2m44 x 0m80	2m44 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	13m90	16m20	21m30	19m80
A/B. Longueur/Largeur hors tout	9m20/2m38	12m00/2m38	11m16/2m53	12m80/2m50
Largeur essieux déployés	----	----	3m33	3m30
C. Hauteur repliée	2m71	2m67	2m70	2m99
E. Empattement	2m80	2m80	3m50	3m50
Déport arrière	----	1m76	3m30	3m88

LOCATION
NACELLES