
MAMMOUTH



ARTICULÉES : Diesel, Pendulaire, 4x4, roues directrices





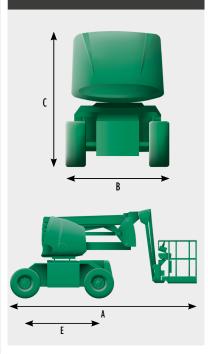



SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 : Pour conduire une PEMP, la formation est obligatoire


CONFORME








Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

COURBES









| Modèles | 2000DPX+ | 2640DPX+ | 3180DPX+ | 4100DPX+ |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Hauteur de travail | 20m60 | 26m40 | 31m80 | 41m50 |
| Hauteur de plancher | 18m60 | 24m40 | 29m80 | 39m50 |
| Poids total | 9 600 kg | 15 500 kg | 20 100 kg | 23 900 kg |
| Charge admissible dans la plate-forme | 230 kg (溫+†† | 250 kg (溫+††) | 250 kg (윤+†† | 230 kg (溫+††) |
| Dimensions de la plate-forme | $1m83 \times 0m80$ | 2m44 x 0m91 | 2m44 x 0m91 | 2m44 x 0m91 |
| Déport maximum - axe tourelle | 12m20 | 17m50 | 21m60 | 20m10 |
| A/B. Longueur/Largeur hors tout | 8m80/2m42 | 11m80/2m48 | 11m70/2m53 | 13m10/2m53 |
| Largeur essieux déployés | | | 3m30 | 3m30 |
| C. Hauteur repliée | 2m93 | 2m97 | 2m80 | 2m99 |
| E. Empattement | 2m45 | 2m80 | 3m50 | 3m50 |
| Déport arrière | 0m15 | 0m76 | 3m30 | 3m88 |







NORME



