


CAMIONS NACELLE DiSTEL®

ARTICULÉS : Diesel sur porteur VL IVECO



SCHÉMA

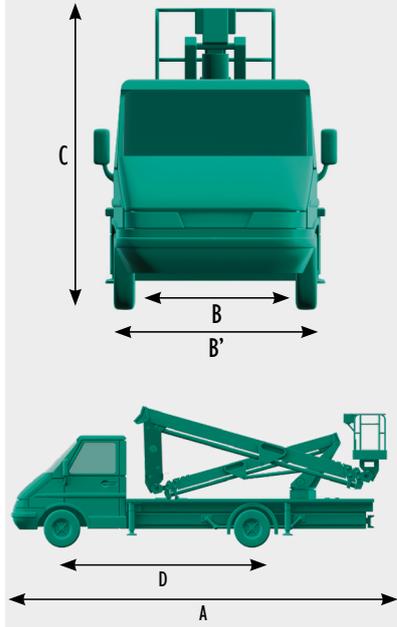

RAPPEL SÉCURITÉ
Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs



CONFORME
CE



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

ARTICULÉ

COURBES

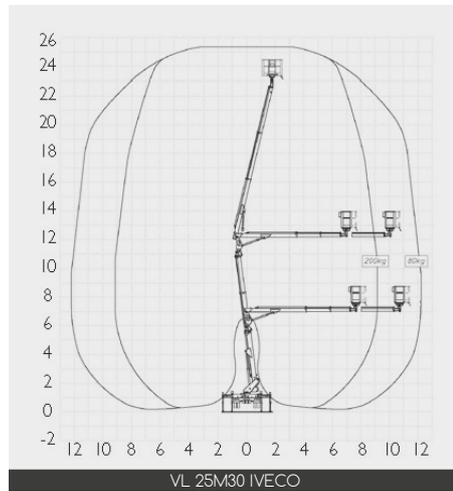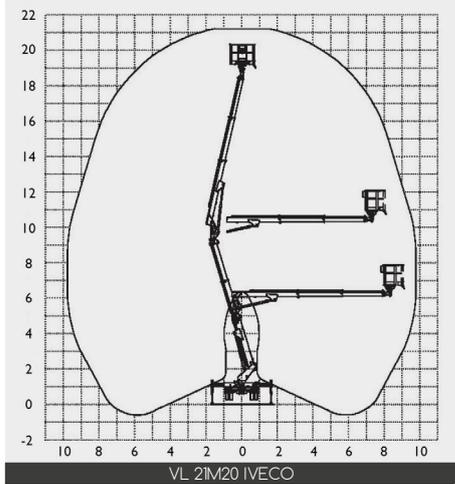

Modèles	VL 21M20	VL 25M30
Hauteur de travail	21m20	25m30
Hauteur de plancher	19m20	23m30
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg (2+111)	
Dimensions de la plate-forme	1m40 x 0m70	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	Entre 7m85 et 9m55	12m20 avec 80 kg 9m20 avec 200 kg
A. Longueur hors tout	6m93	7m59
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m20/3m55	2m20/3m55
C. Hauteur repliée	2m60	2m56
D. Empattement	3m75	3m75