


CAMIONS NACELLE DiSTEL®

ARTICULÉS : Diesel sur porteur VL



SCHÉMA

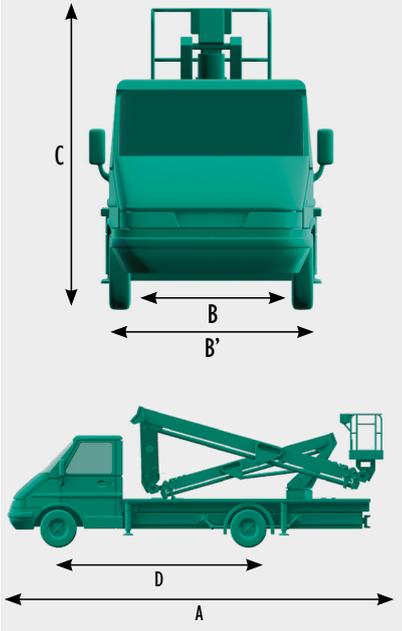

RAPPEL SÉCURITÉ

Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs





CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

ARTICULÉ

COURBES

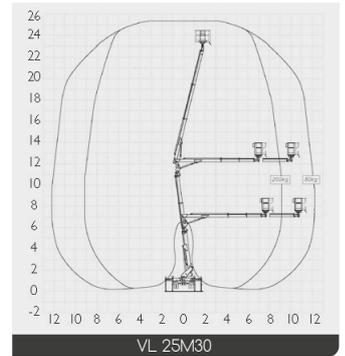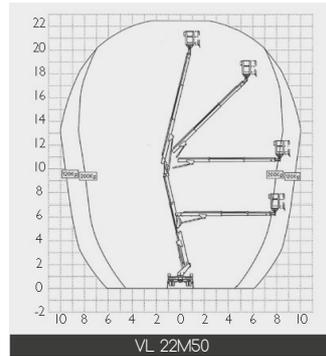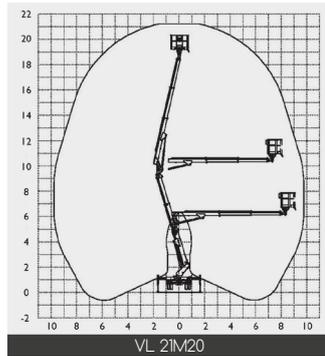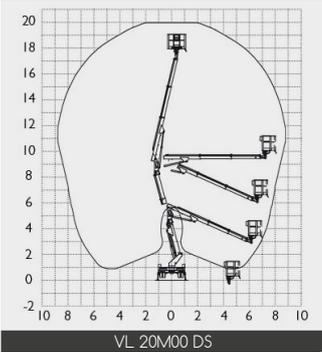

Modèles	VL 20M00 DS	VL 21M20	VL 22M50	VL 25M30
Hauteur de travail	20m00	21m20	22m50	25m30
Hauteur de plancher	18m00	19m20	20m50	23m30
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg (2+11)			
Dimensions de la plate-forme	1m40 x 0m70	1m40 x 0m70	1m60 x 0m70	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	8m50	9m80	10m00 avec 120 kg 8m50 avec 200 kg	11m20 avec 80 kg 8m30 avec 200 kg
A. Longueur hors tout	6m00	6m16	6m35	6m82
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m20/2m30	2m23/3m40	2m20/2m34	2m25/3m55
C. Hauteur repliée	2m44	2m53	2m41	2m50
D. Empattement	2m90	2m90	3m40	3m40