

ZÈBRE

CISEAUX : Stabilisateurs, Diesel, 4x4

DiSTEL



RAPPEL SÉCURITÉ
 Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme


CONFORME
 CE



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)



DOUBLE EXTENSION*

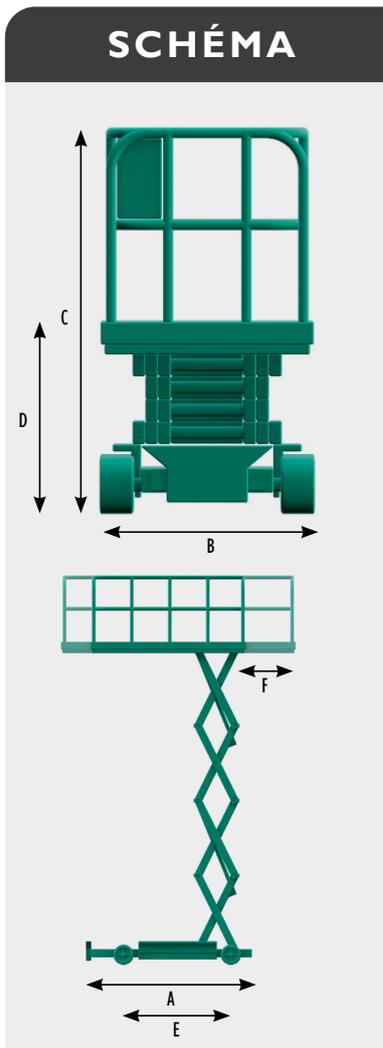

Modèles	1200SDXC (ancien modèle)	1200SDXC (nouveau modèle)	*1200SDX	*1500SDX	*1800SDX
Hauteur de travail	12m14	12m15	12m00	15m00	18m00
Hauteur de plancher	10m14	10m15	10m00	13m00	16m00
Poids total	3 830 kg	4 060 kg	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg
Charge admissible dans la plate-forme	450 kg (2+1111)	450 kg (2+1111)	700 kg (2+11111)	500 kg (2+11111)	500 kg (2+11111)
Dimensions de la plate-forme	2m50 x 1m54	2m50 x 1m54	4m00 x 1m80	4m00 x 1m80	4m00 x 1m80
A/B. Longueur/Largeur hors tout	3m00/1m80	3m17/1m80	4m12/2m25	4m12/2m25	4m12/2m25
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m54/1m68	2m55/1m70	2m57/1m71	2m77/1m95	2m97/2m16
E. Empattement	1m87	1m87	2m75	2m75	2m75
F. Extension de la plate-forme	1m20	1m20	1m00 + 1m00	1m00 + 1m00	1m00 + 1m00

LOCATION
 NACELLES