



Location nacelles

PAGE 156 À 185

LE SERVICE LOCATION

Page 158

LES NACELLES SUR ROUES, CHENILLES

CISEAUX - TYPE 1A

Électrique sur roues : COCCINELLE

Page 160

À MAT VERTICAL - TYPE 1A

Électrique sur roues : GIRAFE

Page 161

CISEAUX - TYPE 3A

Bi-énergie sur chenilles : CRABE

Page 162

ARTICULÉES - TYPE 1B

Bi-énergie sur chenilles : ARAIGNÉE

Page 163

LES NACELLES SUR PORTEUR (CAMIONS NACELLES)

ARTICULÉES & TÉLESCOPIQUES - TYPE 1B

Diesel sur porteur VL : CAMIONS NACELLES

Page 164

LES NACELLES AUTOMOTRICES

CISEAUX - TYPE 3A

Électriques : ZÈBRE

Page 169

Diesel : ZÈBRE

Page 172

ARTICULÉES - TYPE 3B

Électriques, bi-énergie & hybride avec pendulaire : HÉRON & HAMSTER

Page 175

Diesel & diesel avec 4 roues directrices : MAMMOUTH

Page 178

TÉLESCOPIQUES - TYPE 3B

Diesel & diesel avec pendulaire : BISON

Page 181

À MAT VERTICAL - TYPE 3A & 3B - ÉLECTRIQUES & ÉLECTRIQUES AVEC PENDULAIRE

Électriques & électriques avec pendulaire : HIBOU & COUCOU

Page 184

LA LOCATION DE NA

L'EXAMEN D'ADÉQUATION

L'équipe commerciale DISTEL vous aide à choisir la nacelle la mieux adaptée au travail à effectuer et à l'environnement.



LA LIVRAISON

Les livreurs DISTEL vous livrent rapidement et si besoin, vous expliquent la prise de poste de la nacelle.



CELLES ÉLEVATRICES

CONTRÔLES SYSTÉMATIQUES

*Les nacelles DISTEL
sont contrôlées et remises en état
par les techniciens DISTEL.*



ASSISTANCE TECHNIQUE

*Les techniciens DISTEL sont spécialisés
pour INTERVENIR RAPIDEMENT.*

COCCINELLE

CISEAUX : Électrique sur roues

DiSTEL®




**RAPPEL
SÉCURITÉ**
USAGE INTÉRIEUR

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

SCHEMA

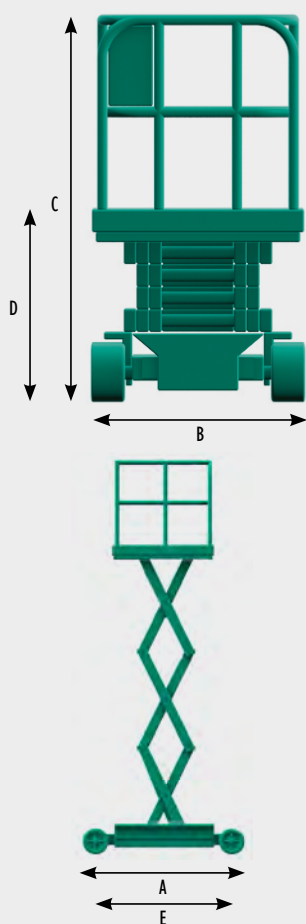

À DÉPLACER
MANUELLEMENT

Modèle	534E
Hauteur de travail	5m34
Hauteur de plancher	3m34
Poids total	430 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (2+1)
Dimensions de la plate-forme	1m05 x 0m57
A/B. Longueur/Largeur hors tout	1m20/0m70
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	1m95/0m85
E. Empattement	0m83 à 0m94


GIRAFE

À MAT VERTICAL : Électrique sur roues

DiSTEL 



SCHÉMA

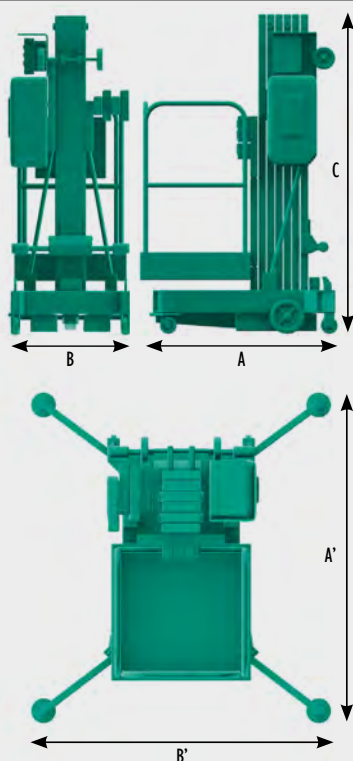

À DÉPLACER
MANUELLEMENT

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-56 :
Pour conduire une PEMP,
une autorisation
de conduite est obligatoire

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

Modèles	1070E	1200E
Hauteur de travail	10m70	12m00
Hauteur de plancher	8m70	10m00
Poids total	380 kg	415 kg
Charge admissible dans la plate-forme	159 kg ()	136 kg ()
Dimensions de la plate-forme	0m66 x 0m68	0m66 x 0m68
A/A'. Longueur stab. rentrés/sortis	1m34/1m75	1m40/2m26
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	0m80/1m55	0m80/2m06
C. Hauteur repliée	2m00	2m00

LOCATION
NACELLES

DiSTEL.fr

161

Retour
Menu




CRABE

CISEAUX : Bi-énergie sur chenilles

DiSTEL



SCHÉMA

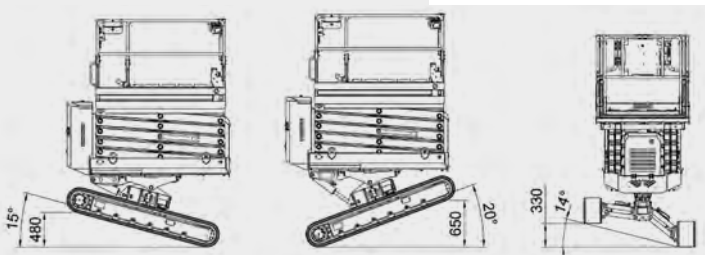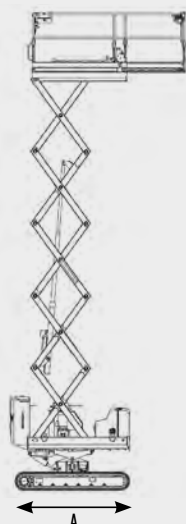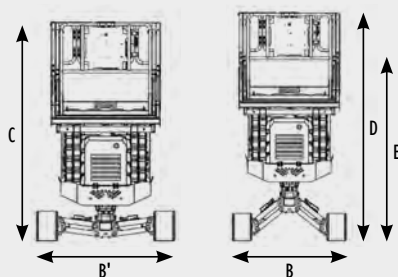

DÉPLACEMENT
SUR CHENILLES

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester
toujours au contact du
plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

Modèle	1000DE
Hauteur de travail	10m00
Hauteur de plancher	8m00
Poids total	2 850 kg
Charge admissible dans la plate-forme	300 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m80 x 1m30
A. Longueur hors tout	2m29
B/B'. Largeur/largeur hors tout	1m46/1m64
C. Hauteur de transport	2m61
D/E. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m94/2m42
Extension de la plate-forme	1m12
Nivellement du panier automatique	OUI
Pente franchissable max.	25°
Vitesse de translation	2,7 km/h


ARAIGNÉE

ARTICULÉES : Bi-énergie sur chenilles


DiSTEL 



SCHÉMA

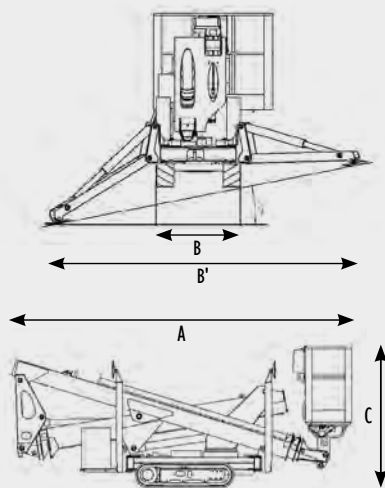

COURBE

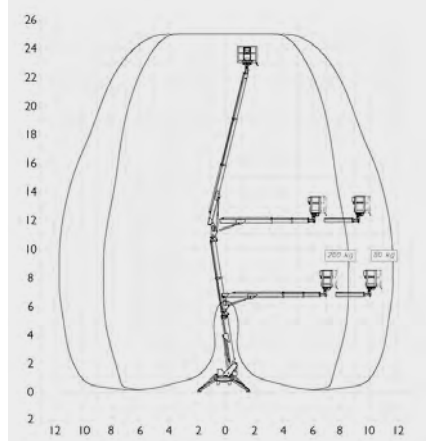

**DÉPLACEMENT
SUR CHENILLES
PANIER DÉMONTABLE
À 2 PERSONNES
0M80 DE LARGEUR**

RAPPEL SÉCURITÉ

Placer les plaques
de répartition de charge
sous les appuis
des stabilisateurs

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

Modèle	2500DE
Hauteur de travail	25m20
Hauteur de plancher	23m20
Poids total	2 660 kg
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg ()
Dimensions de la plate-forme	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	10m00 avec 80 kg 7m55 avec 200 kg
A. Longueur hors tout	5m12
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	0m98/3m40
C. Hauteur repliée	2m11


LOCATION
NACELLES

CAMIONS NACELLE DiSTEL®

ARTICULÉS : Diesel sur porteur VL



SCHÉMA

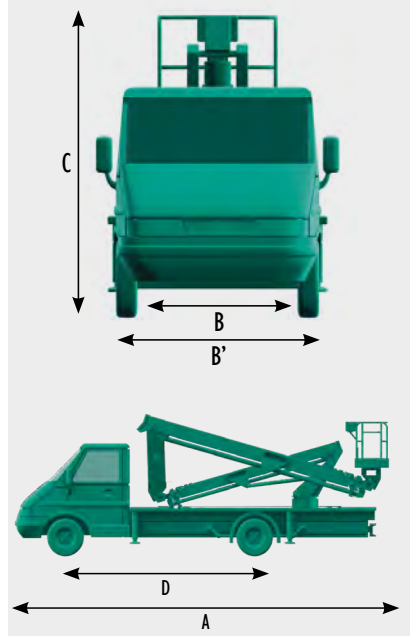

RAPPEL SÉCURITÉ

Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs





CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

ARTICULÉ

COURBES

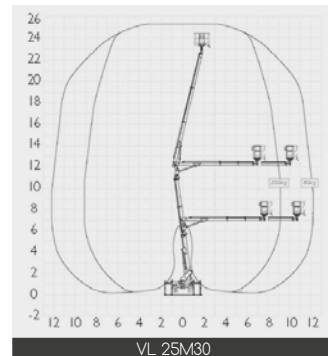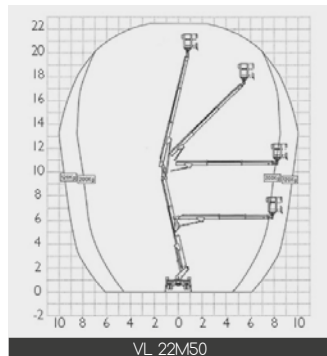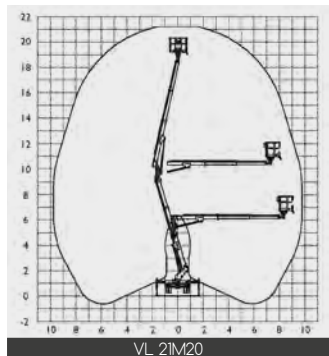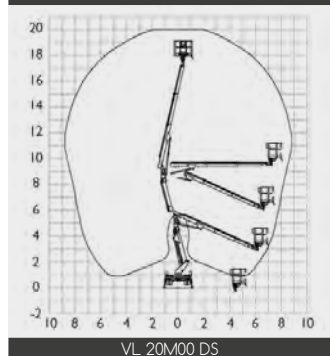


Modèles	VL 20M00 DS	VL 21M20	VL 22M50	VL 25M30
Hauteur de travail	20m00	21m20	22m50	25m30
Hauteur de plancher	18m00	19m20	20m50	23m30
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg (2+11)			
Dimensions de la plate-forme	1m40 x 0m70	1m40 x 0m70	1m60 x 0m70	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	8m50	9m80	10m00 avec 120 kg 8m50 avec 200 kg	11m20 avec 80 kg 8m30 avec 200 kg
A. Longueur hors tout	6m00	6m16	6m35	6m82
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m20/2m30	2m23/3m40	2m20/2m34	2m25/3m55
C. Hauteur repliée	2m44	2m53	2m41	2m50
D. Empattement	2m90	2m90	3m40	3m40

CAMIONS NACELLE DiSTEL®

ARTICULÉS : Diesel sur porteur VL IVECO



SCHÉMA

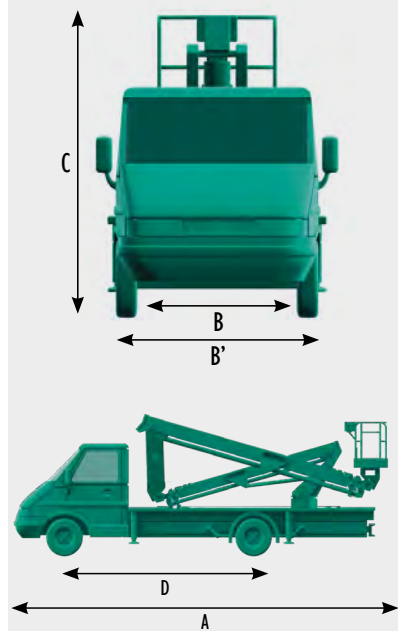

RAPPEL SÉCURITÉ

Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs



CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

ARTICULÉ

COURBES

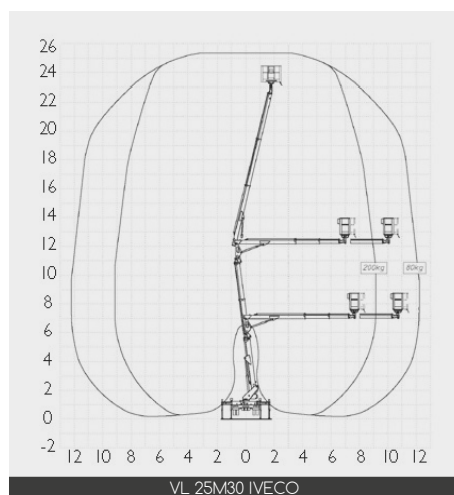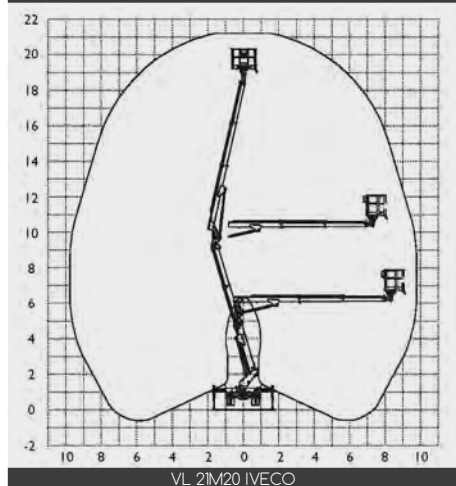

Modèles	VL 21M20	VL 25M30
Hauteur de travail	21m20	25m30
Hauteur de plancher	19m20	23m30
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg (2+11)	
Dimensions de la plate-forme	1m40 x 0m70	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	Entre 7m85 et 9m55	12m20 avec 80 kg 9m20 avec 200 kg
A. Longueur hors tout	6m93	7m59
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m20/3m55	2m20/3m55
C. Hauteur repliée	2m60	2m56
D. Empattement	3m75	3m75


LOCATION
NACELLES

CAMIONS NACELLE DiSTEL®

TÉLESCOPIQUES : Diesel sur porteur VL



SCHÉMA

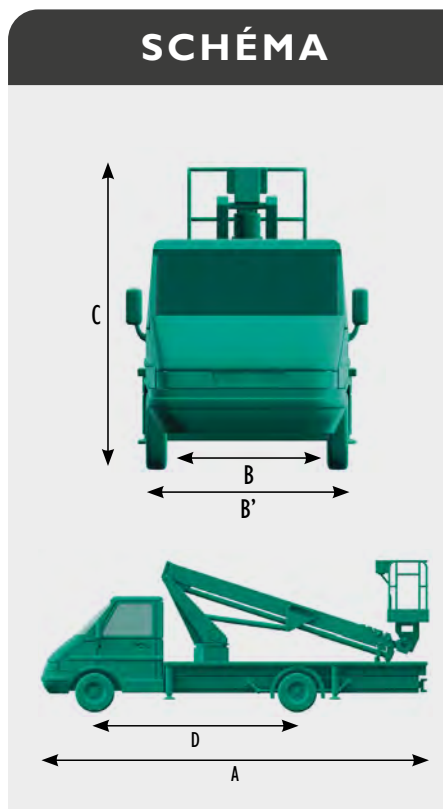

RAPPEL SÉCURITÉ
Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs




CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

TÉLESCOPIQUE

COURBES

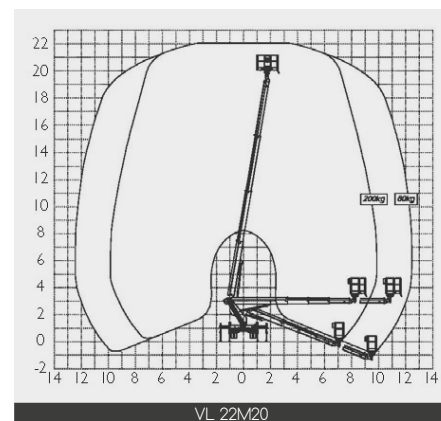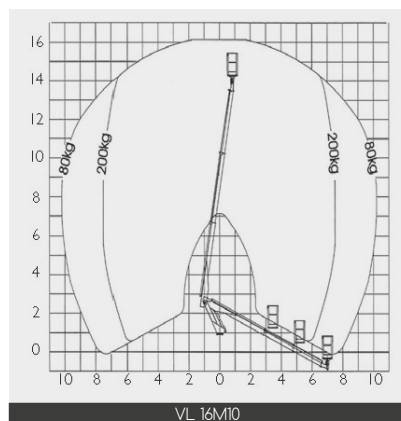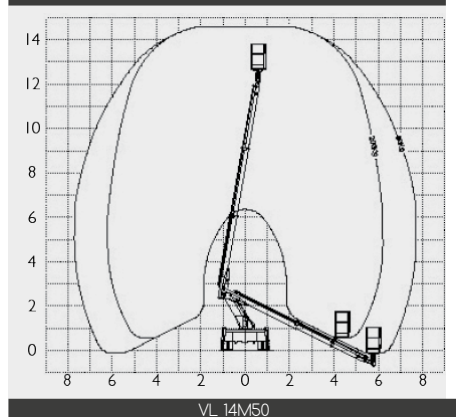


Modèles	VL 14M50	VL 16M10	VL 22M20
Hauteur de travail	14m50	16m10	22m20
Hauteur de plancher	12m70	14m30	20m20
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,15 t.	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg (2+11)		
Dimensions de la plate-forme	1m20 x 0m70	1m60 x 0m70	1m60 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	5m00 avec 80 kg 4m00 avec 200 kg	10m20 avec 80 kg 7m50 avec 200 kg	12m40 avec 80 kg 9m80 avec 200 kg
A. Longueur hors tout	5m66	6m85	6m74
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m10/2m25	2m09/2m17	2m07/3m40
C. Hauteur repliée	2m80	2m77	2m98
D. Empattement	2m64	3m40	3m40

CAMIONS NACELLE DiSTEL®

TÉLESCOPIQUES : Diesel sur porteur VL IVECO



SCHÉMA

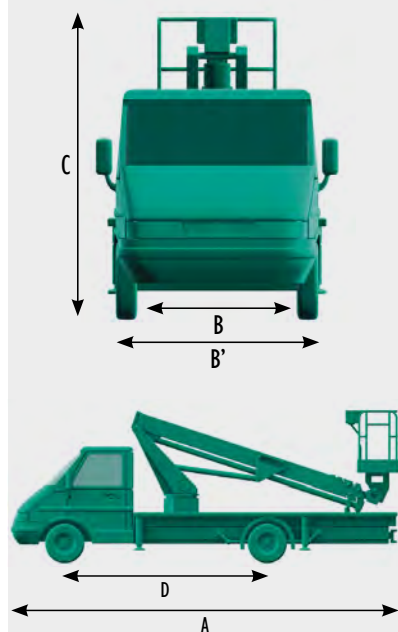

RAPPEL SÉCURITÉ

Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs




CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

TÉLESCOPIQUE

COURBES

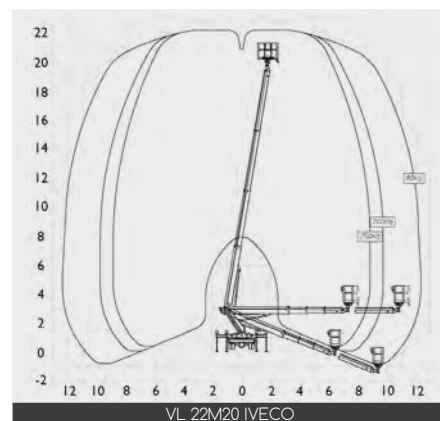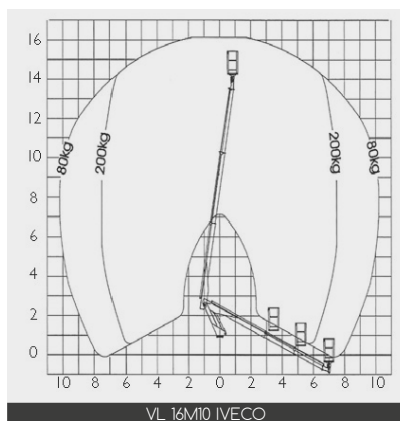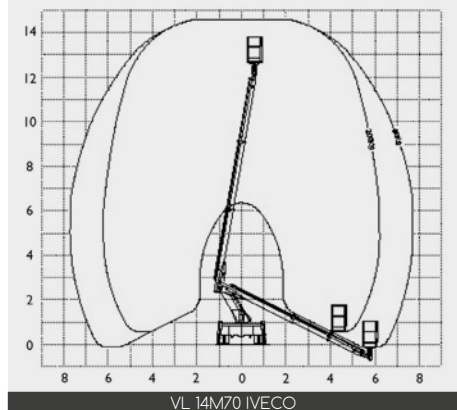

Modèles	VL 14M70	VL 16M10	VL 22M20
Hauteur de travail	14m70	16m10	22m20
Hauteur de plancher	12m70	14m30	20m20
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg (2+1+1)		250 kg (2+1+1)
Dimensions de la plate-forme	1m20 x 0m70	1m60 x 0m70	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	7m70 avec 80 kg 6m20 avec 200 kg	10m20 avec 80 kg 7m50 avec 200 kg	12m30 avec 80 kg 8m80 avec 250 kg
A. Longueur hors tout	6m94	7m41	7m65
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m20/2m20	2m20/2m20	2m20/3m25
C. Hauteur repliée	2m71	2m80	2m85
D. Empattement	3m75	3m75	3m75


LOCATION
NACELLES

CAMIONS NACELLE DiSTEL®


ARTICULÉ, PENDULAIRE : Diesel sur porteur VL IVECO



SCHÉMA

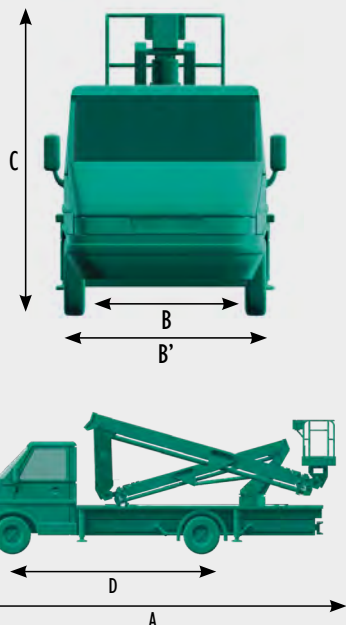

COURBES

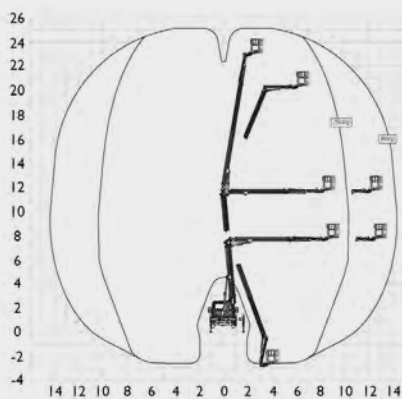

RAPPEL SÉCURITÉ

Après réglage, s'assurer de la bonne tenue des stabilisateurs

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

ARTICULÉ

PENDULAIRE

Modèle	VL 25M10 IVECO
Hauteur de travail	25m10
Hauteur de plancher	23m10
Poids total (P.T.A.C.) / à vide (P.A.V.)	3,5 t./3,35 t.
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (2+11)
Dimensions de la plate-forme	1m40 x 0m70
Déport maximum - axe tourelle	14m35 avec 80 kg 10m35 avec 250 kg
A. Longueur hors tout	6m29
B/B'. Largeur stab. rentrés/sortis	2m20/3m55
C. Hauteur repliée	2m90
D. Empattement	3m00


ZÈBRE

CISEAUX : Compacte, Électrique

DiSTEL



SCHÉMA

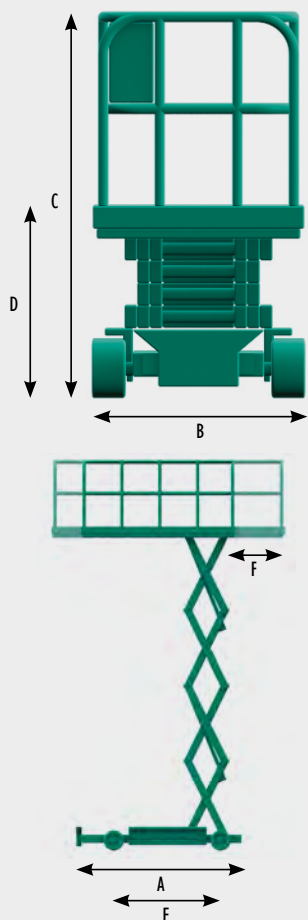

RAPPEL SÉCURITÉ

Dérouler totalement la rallonge avant la mise en charge de la PEMP

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

COMPACTE

* Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.

Modèles	770CE	820CE	990CE	1000CE	1200CE	1400CE
Hauteur de travail	7m76	8m18	10m00	10m14	12m00	13m80
Hauteur de plancher	5m76	6m18	8m00	8m14	10m00	11m80
Poids total	1 590 kg	1 730 kg	2 160 kg	2 330 kg	2 630 kg	3 170 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+1) Usage intérieur	350 kg (2+1+1) Usage int./ext.*	230 kg (2+1) Usage intérieur	450 kg (2+1+1) Usage int./ext.*	300 kg (2+1+1) Usage int./ext.*	350 kg (2+1+1) Usage intérieur
Dimensions de la plate-forme	1m65 x 0m70	2m30 x 0m80	2m30 x 0m80	2m30 x 1m20	2m30 x 1m20	2m30 x 1m20
A/B. Longueur/Largeur hors tout	1m89/0m79	2m48/0m81	2m48/0m81	2m48/1m20	2m48/1m20	2m48/1m20
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m00/0m89	1m99/0m87	2m17/1m33	2m26/1m14	2m38/1m26	2m50/1m65 Mi-hauteur : 2m08
E. Empattement	1m38	1m86	1m86	1m86	1m86	1m86
F. Extension de la plate-forme	0m92	0m92	0m92	0m92	0m92	0m92

LOCATION
NACELLES

DiSTEL.fr

169

Retour
Menu

ZÈBRE

CISEAUX : Électrique, Large

DiSTEL



RAPPEL SÉCURITÉ


Une distance d'éloignement de 5m00 doit être conservée avec les lignes haute tension supérieures à 50 000 volts

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

SCHÉMA

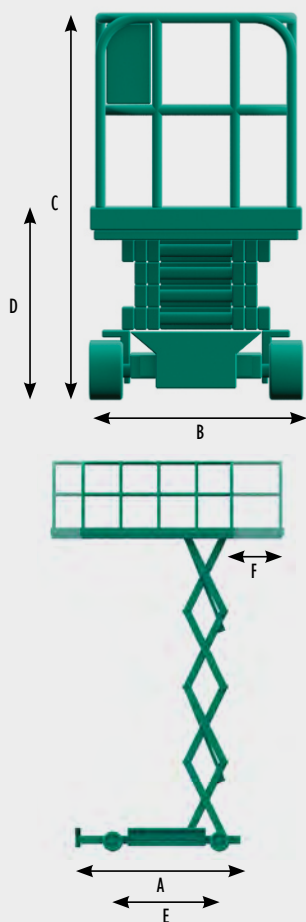

LARGE +
EXTENSION 1M20

Modèles	1000EL	1200EL
Hauteur de travail	10m20	12m14
Hauteur de plancher	8m20	10m14
Poids total	3 380 kg	3 720 kg
Charge admissible dans la plate-forme	565 kg (2+111)	450 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	2m50 x 1m54	2m50 x 1m54
A/B. Longueur/Largeur hors tout	2m65/1m80	2m65/1m80
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m37/1m30	2m54/1m40
E. Empattement	1m87	1m87
F. Extension de la plate-forme	1m20	1m20




RAPPEL SÉCURITÉ
 ↑
 Dérouler totalement la rallonge avant la mise en charge de la PEMP

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)


SCHÉMA

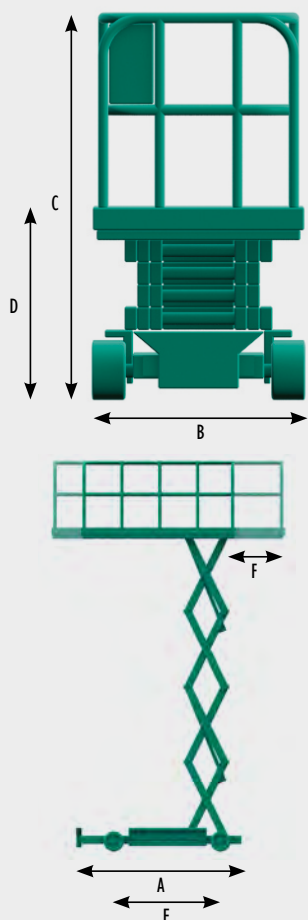

LONGUE +
DOUBLE EXTENSION

Modèles	1500SEL	1800SEL
Hauteur de travail	15m00	18m00
Hauteur de plancher	13m00	16m00
Poids total	7480 kg	8010kg
Charge admissible dans la plate-forme	750 kg (2+1111) Usage int./ext.	750 kg (2+1111) Usage int./ext.
Dimensions de la plate-forme	3m82 x 1m89	3m82 x 1m89
A/B. Longueur/Largeur hors tout	4m40/2m30	4m40/2m30
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	3m05/2m19	3m15/2m29
E. Empattement	2m76	2m76
F. Extension de la plate-forme	0m93 + 0m93	0m93 + 0m93

SCHÉMA

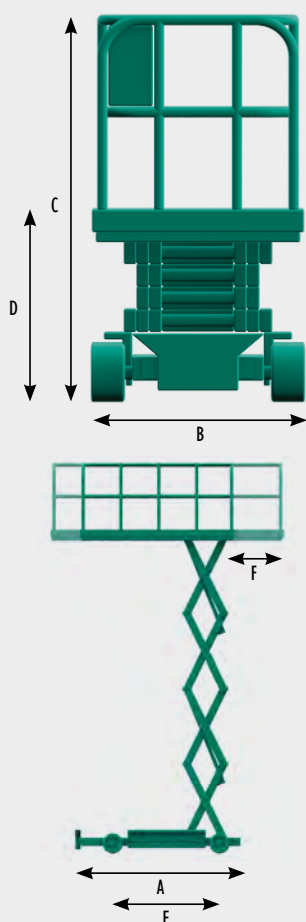

RAPPEL SÉCURITÉ

Dérouler totalement la rallonge avant la mise en charge de la PEMP

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

**NOUVEAUTÉ
HYBRIDE**

**LONGUE +
DOUBLE EXTENSION**

Modèles	1500HSEL	1800HSEL
Hauteur de travail	15m00	18m00
Hauteur de plancher	13m00	16m00
Poids total	7788 kg	8318 kg
Charge admissible dans la plate-forme	750 kg (2+1111) Usage int./ext.	750 kg (2+1111) Usage int./ext.
Dimensions de la plate-forme	3m82 x 1m89	3m82 x 1m89
A/B. Longueur/Largeur hors tout	4m40/2m30	4m40/2m30
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	3m05/2m19	3m15/2m29
E. Empattement	2m76	2m76
F. Extension de la plate-forme	0m93 + 0m93	0m93 + 0m93

ZÈBRE

CISEAUX : Stabilisateurs, Diesel, 4x4

DiSTEL 




RAPPEL SÉCURITÉ
 Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

SCHÉMA

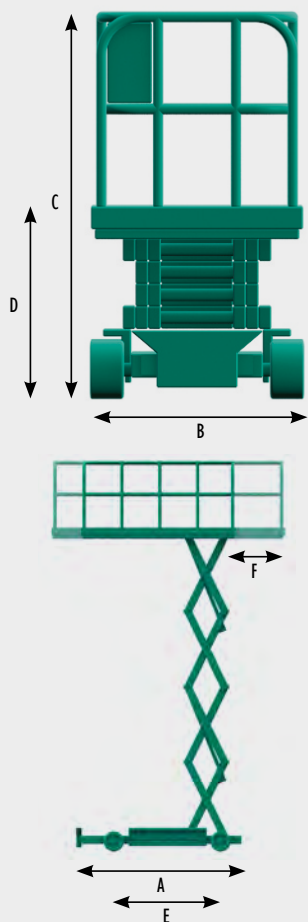

DOUBLE EXTENSION*

Modèles	1200SDXC (ancien modèle)	1200SDXC (nouveau modèle)	*1200SDX	*1500SDX	*1800SDX
Hauteur de travail	12m14	12m15	12m00	15m00	18m00
Hauteur de plancher	10m14	10m15	10m00	13m00	16m00
Poids total	3 830 kg	4 060 kg	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg
Charge admissible dans la plate-forme	450 kg ()	450 kg ()	700 kg ()	500 kg ()	500 kg ()
Dimensions de la plate-forme	2m50 x 1m54	2m50 x 1m54	4m00 x 1m80	4m00 x 1m80	4m00 x 1m80
A/B. Longueur/Largeur hors tout	3m00/1m80	3m17/1m80	4m12/2m25	4m12/2m25	4m12/2m25
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m54/1m68	2m55/1m70	2m57/1m71	2m77/1m95	2m97/2m16
E. Empattement	1m87	1m87	2m75	2m75	2m75
F. Extension de la plate-forme	1m20	1m20	1m00 + 1m00	1m00 + 1m00	1m00 + 1m00

LOCATION
NACELLES

DiSTEL.fr

173

Retour
Menu



RAPPEL SÉCURITÉ


R486 CNAMTS :
Pour travailler avec une PEMP
de type I ou 3,
il est nécessaire d'être 2
personnes ; un conducteur
et un surveillant

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

SCHÉMA

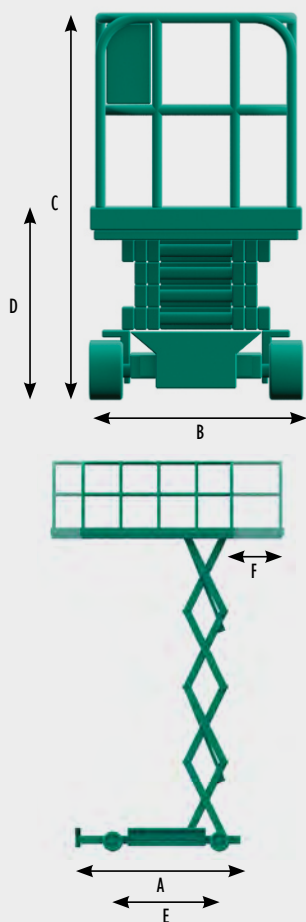

LONGUE +
DOUBLE EXTENSION

Modèles	1200SDXL	1500SDXL	1800SDXL
Hauteur de travail	12m00	15m00	18m00
Hauteur de plancher	10m00	13m00	16m00
Poids total	5 700 kg	6 530 kg	7 360 kg
Charge admissible dans la plate-forme	700 kg (2+11111)	500 kg (2+11111)	500 kg (2+11111)
Dimensions de la plate-forme	5m30 x 1m90	5m30 x 1m90	5m30 x 1m90
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m30/2m25	5m30/2m25	5m30/2m25
C/D. Hauteur repliée avec/sans garde-corps	2m57/1m71	2m77/1m91	2m99/2m11
E. Empattement	2m75	2m75	2m75
F. Extension de la plate-forme	1m00 + 1m00	1m00 + 1m00	1m00 + 1m00


HÉRON

ARTICULÉES : Électrique, Pendulaire


DiSTEL 



SCHÉMA

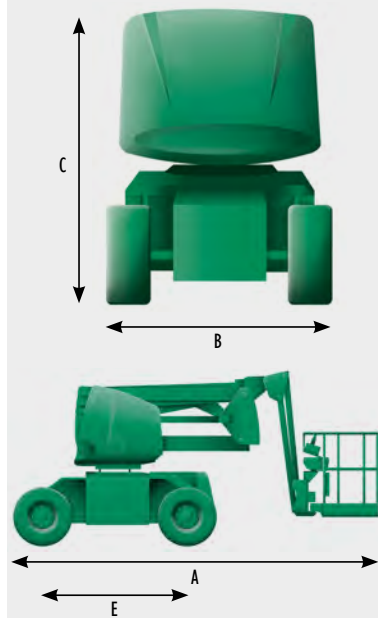

COURBES

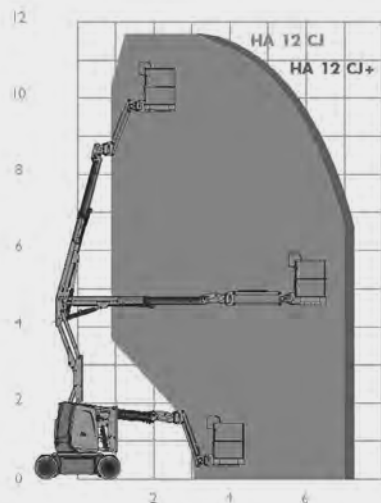

PENDULAIRE

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

Modèle	1170EP
Hauteur de travail	11m70
Hauteur de plancher	9m70
Poids total	6 970 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg ()
Dimensions de la plate-forme	1m15 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	7m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m36/1m20
C. Hauteur repliée	1m99
E. Empattement	1m65
Déport arrière	----

LOCATION
NACELLES


HAMSTER

ARTICULÉES : Électrique, Pendulaire

DiSTEL®



SCHÉMA

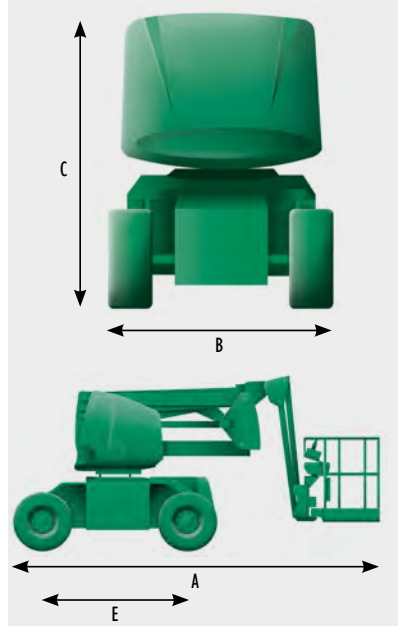

RAPPEL SÉCURITÉ




Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP,
la formation est obligatoire

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

COURBES

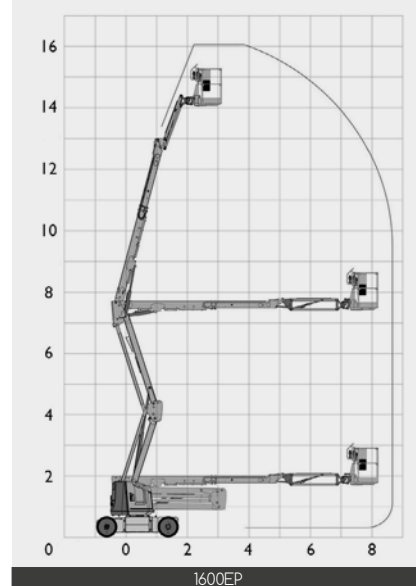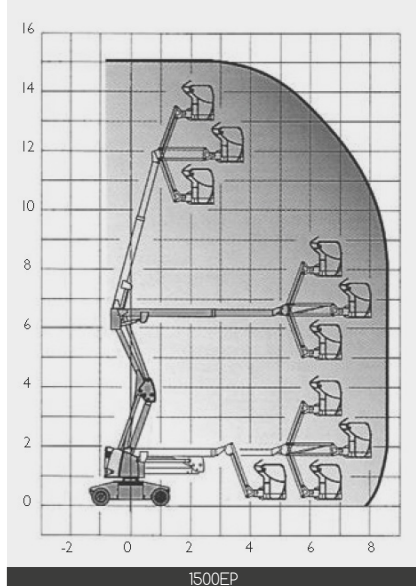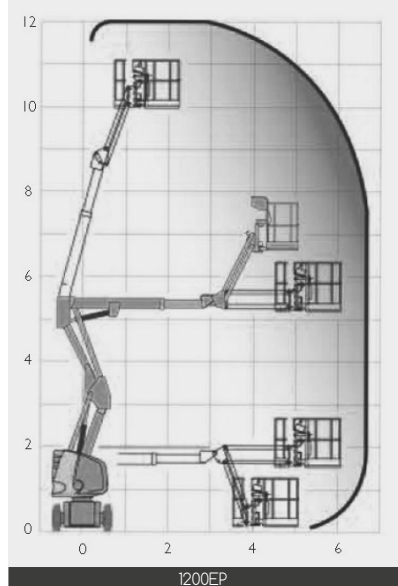

PENDULAIRE

Modèles	1200EP	1500EP	*1600EP
Hauteur de travail	12m00	15m00	16m10
Hauteur de plancher	10m00	13m00	14m10
Poids total	5 900 kg	7 490 kg	6 900 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m20 x 0m80	1m20 x 0m80	1m20 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	6m70	8m50	8m35
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m45/1m35	6m60/1m50	6m60/1m75
C. Hauteur repliée	2m10	2m15	2m00
E. Empattement	1m80	2m00	2m00
Déport arrière	----	----	----



*Existe avec barre
anti-écrasement


HAMSTER

ARTICULÉES : Hybride, Pendulaire, 4x4, 4 roues directrices


DiSTEL 



SCHÉMA

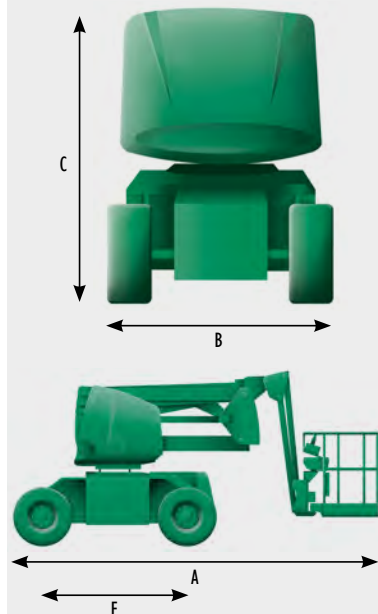

COURBES

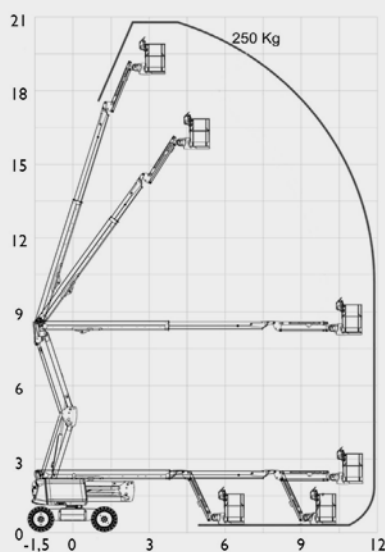

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP,
la formation est obligatoire

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

NOUVEAUTÉ
HYBRIDE

Modèle	2000HPX+
Hauteur de travail	20m76
Hauteur de plancher	18m76
Poids total	9 785 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m83 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	11m91
A/B. Longueur/Largeur hors tout	8m54/2m41
C. Hauteur repliée	2m50
E. Empattement	2m50
Déport arrière	0m41



Existe avec barre
anti-écrasement

LOCATION
NACELLES

Retour
Menu

DiSTEL.fr


MAMMOUTH

ARTICULÉES : Diesel, Pendulaire, 4x4

DiSTEL®



SCHÉMA

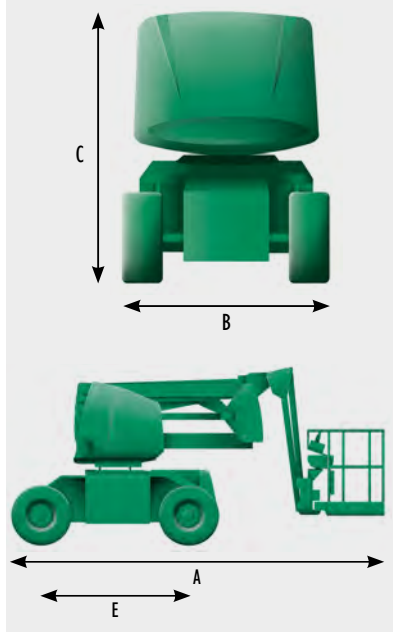

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme




CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

PENDULAIRE

COURBES

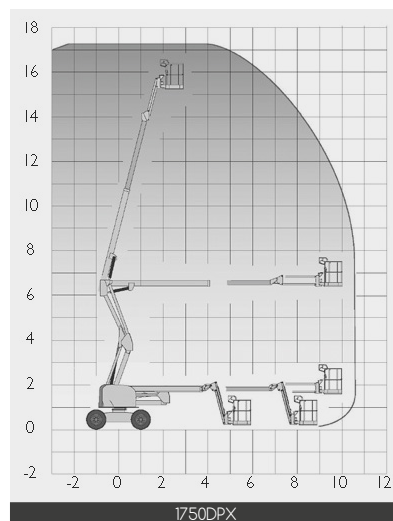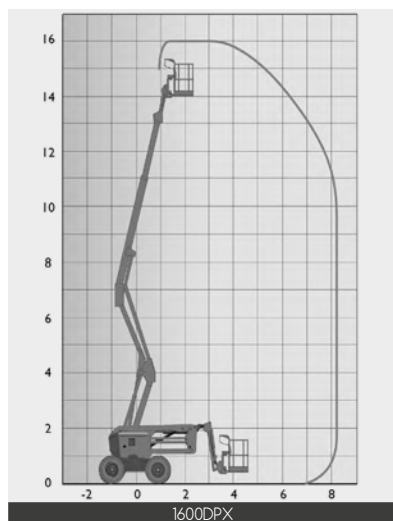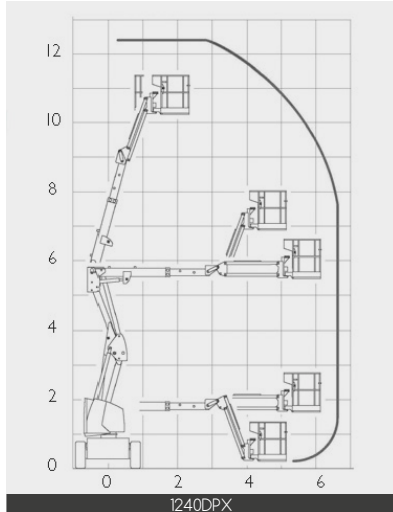

Modèles	1240DPX	1600DPX	1750DPX
Hauteur de travail	12m40	16m00	17m30
Hauteur de plancher	10m40	14m00	15m30
Poids total	5 620 kg	de 6 200 à 7 100 kg	7 950 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m50 x 0m80	1m80 x 0m80	1m80 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	6m60	8m30	10m60
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m50/1m90	6m75/2m30	7m50/2m25
Largeur essieux déployés	----	----	----
C. Hauteur repliée	2m20	2m30	2m20
E. Empattement	1m92	2m10	2m00
Déport arrière	----	0m10	----


MAMMOUTH

ARTICULÉES : Diesel, Pendulaire, 4x4

DiSTEL®



SCHÉMA

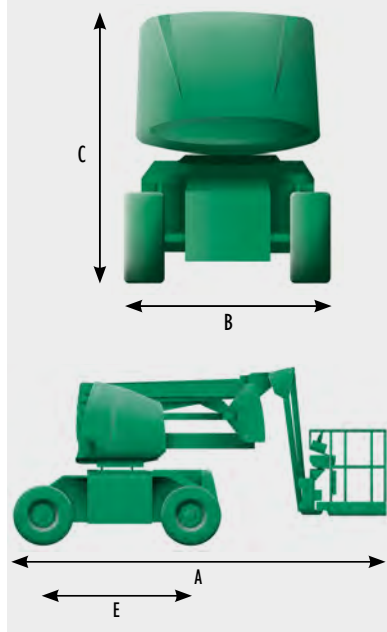

RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme





CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

PENDULAIRE

COURBES

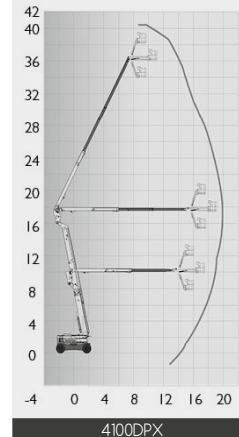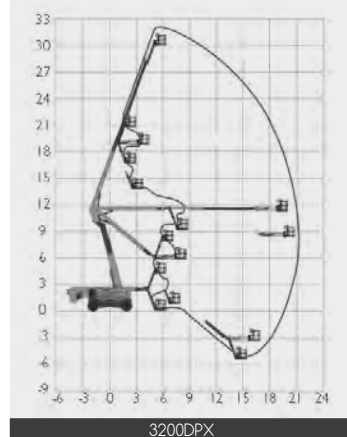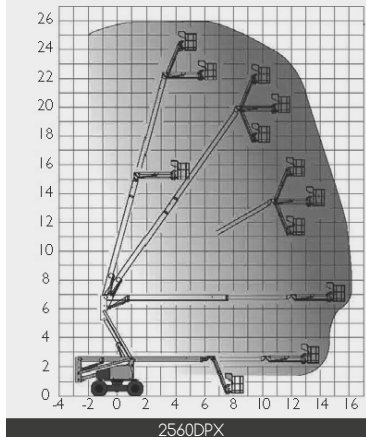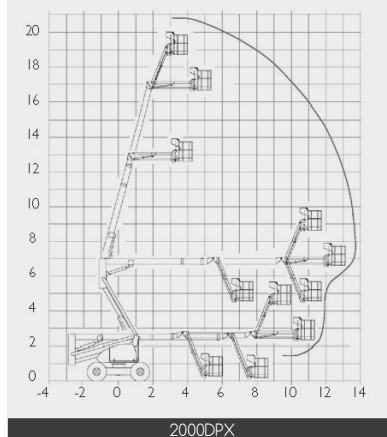

Modèles	2000DPX	2560DPX	3200DPX	4100DPX
Hauteur de travail	20m65	25m60	31m80	41m50
Hauteur de plancher	18m65	23m60	29m80	39m50
Poids total	12 260 kg	15 950 kg	21 100 kg	23 100 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)	250 kg (2+111)	230 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m80 x 0m80	1m80 x 0m80	2m44 x 0m80	2m44 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	13m90	16m20	21m30	19m80
A/B. Longueur/Largeur hors tout	9m20/2m38	12m00/2m38	11m16/2m53	12m80/2m50
Largeur essieux déployés	----	----	3m33	3m30
C. Hauteur repliée	2m71	2m67	2m70	2m99
E. Empattement	2m80	2m80	3m50	3m50
Déport arrière	----	1m76	3m30	3m88

LOCATION
NACELLES

DiSTEL.fr

179

Retour
Menu


MAMMOUTH

DiSTEL®

ARTICULÉES : Diesel, Pendulaire, 4x4, roues directrices



SCHÉMA

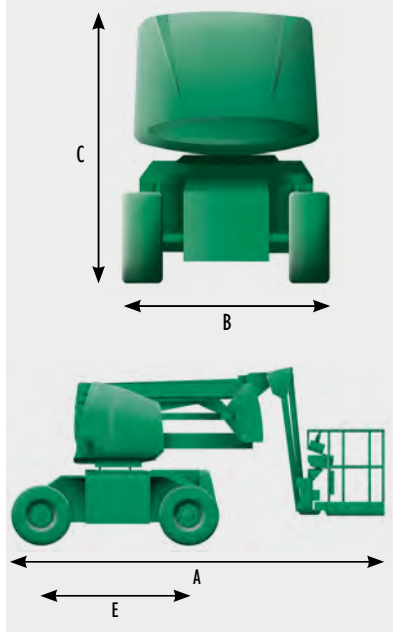

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP,
la formation est obligatoire





CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

MANIABILITÉ
4 ROUES
DIRECTRICES

COURBES

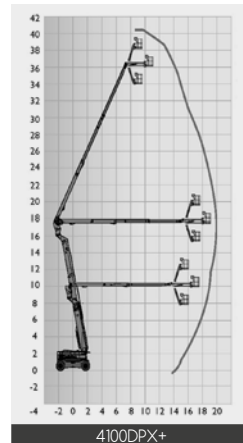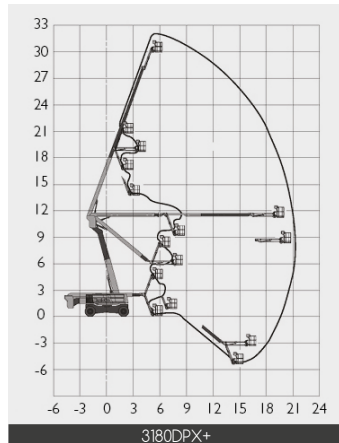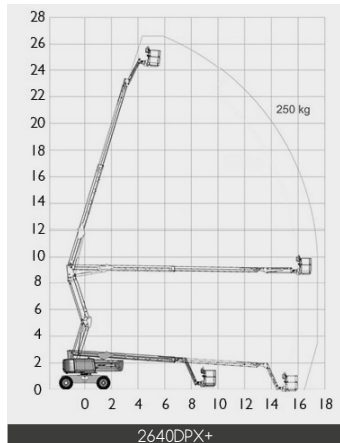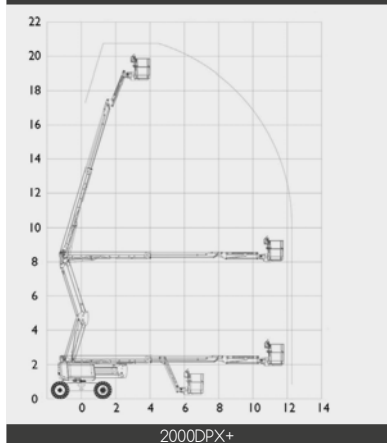

Modèles	2000DPX+	2640DPX+	3180DPX+	4100DPX+
Hauteur de travail	20m60	26m40	31m80	41m50
Hauteur de plancher	18m60	24m40	29m80	39m50
Poids total	9 600 kg	15 500 kg	20 100 kg	23 900 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+1)	250 kg (2+1)	250 kg (2+1)	230 kg (2+1)
Dimensions de la plate-forme	1m83 x 0m80	2m44 x 0m91	2m44 x 0m91	2m44 x 0m91
Déport maximum - axe tourelle	12m20	17m50	21m60	20m10
A/B. Longueur/Largeur hors tout	8m80/2m42	11m80/2m48	11m70/2m53	13m10/2m53
Largeur essieux déployés	---	---	3m30	3m30
C. Hauteur repliée	2m93	2m97	2m80	2m99
E. Empattement	2m45	2m80	3m50	3m50
Déport arrière	0m15	0m76	3m30	3m88



*Existe avec barre
anti-écrasement


BISON

TÉLESCOPIQUES : Diesel, Télescopique, 4x4

DiSTEL 



SCHÉMA

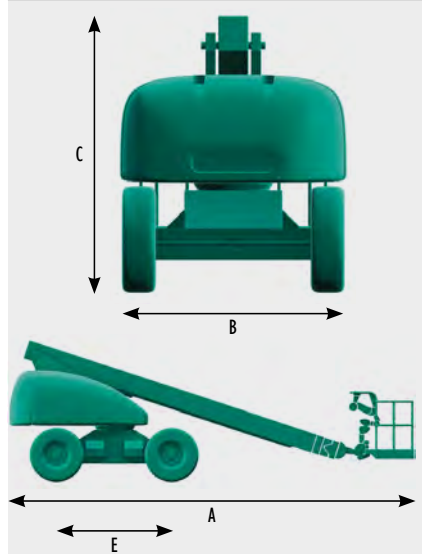

RAPPEL SÉCURITÉ


R486 CNAMTS :
Pour travailler avec une PEMP
de type 1 ou 3,
il est nécessaire d'être
2 personnes ; un conducteur
et un surveillant

CONFORME




Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

COURBES

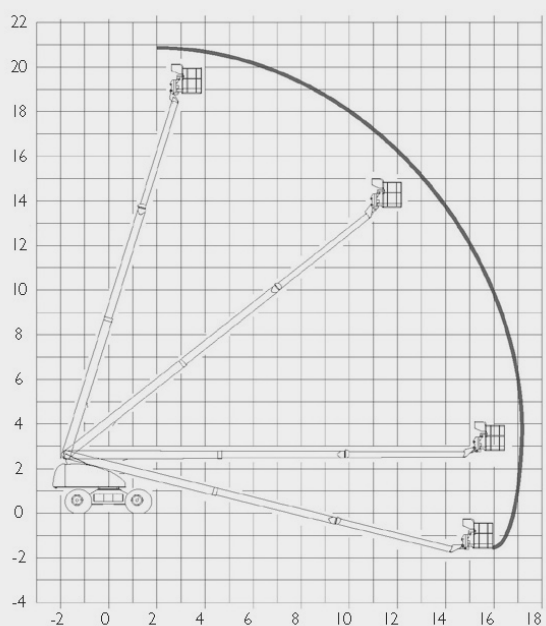

2100DTX (ancien modèle)

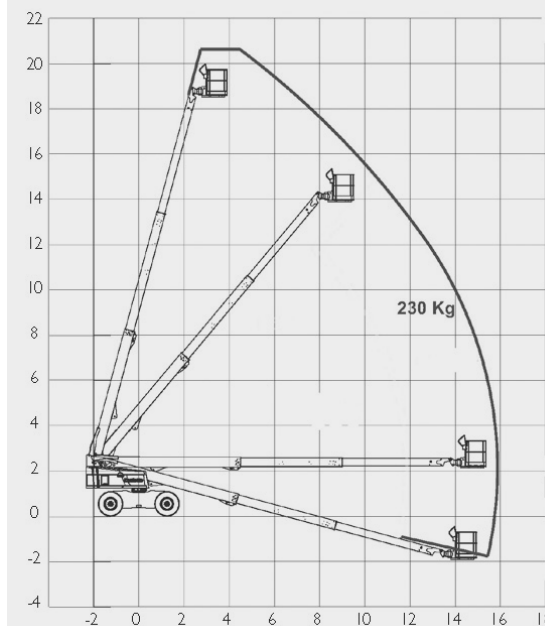

2100DTX (nouveau modèle)


Modèles	2100DTX (ancien modèle)	2100DTX (nouveau modèle)
Hauteur de travail	20m80	20m60
Hauteur de plancher	18m80	18m60
Poids total	11 750 kg	11 420 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg ()	230 kg ()
Dimensions de la plate-forme	1m80 x 0m80	2m44 x 0m91
Déport maximum - axe tourelle	17m00	15m90
A/B. Longueur/Largeur hors tout	9m10/2m48	9m00/2m47
C. Hauteur repliée	2m86	2m70
E. Empattement	2m49	2m50
Déport arrière	1m06	1m09

LOCATION
NACELLES

TÉLESCOPIQUES : Diesel, Télescopique, Pendulaire, 4x4



SCHÉMA

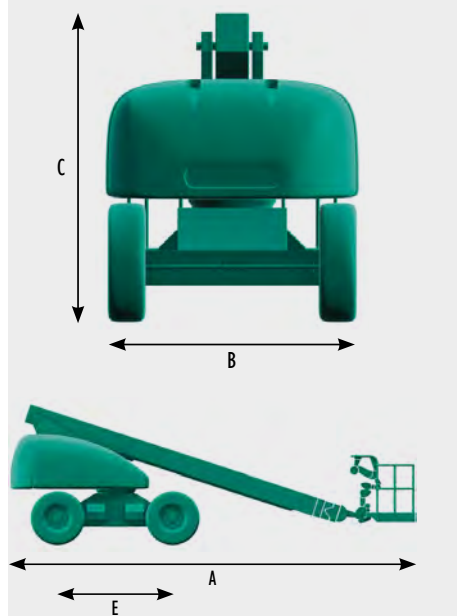

RAPPEL SÉCURITÉ

Art. R. 4323-55 :
Pour conduire une PEMP,
la formation est obligatoire




CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

DÉPORT IMPORTANT

COURBES

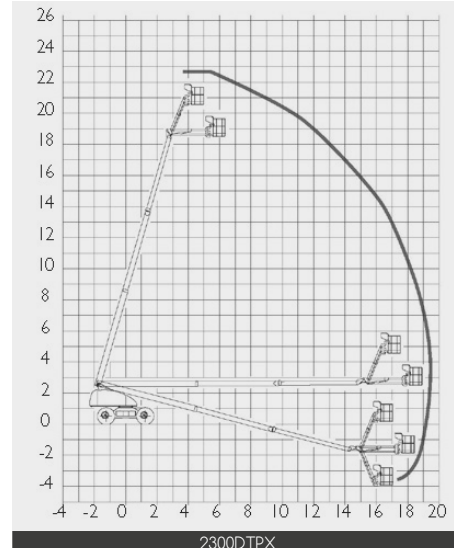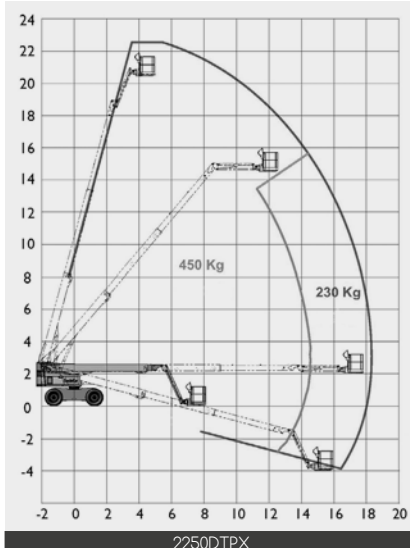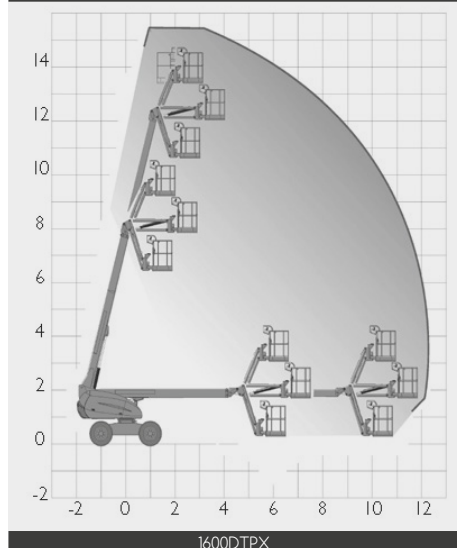

Modèles	1600DTPX	2250DTPX	2300DTPX
Hauteur de travail	15m44	22m50	22m80
Hauteur de plancher	13m44	20m50	20m80
Poids total	6 600 kg	13 400 kg	13 750 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	450 kg (2+1111)	250 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m80 x 0m80	2m44 x 0m91	1m50 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	12m30	18m30	19m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	8m47/2m30	10m40/2m47	10m24/2m47
C. Hauteur repliée	2m21	2m70	2m89
E. Empattement	2m00	2m50	2m49
Déport arrière	0m85	1m06	1m06

BISON

TÉLESCOPIQUES : Diesel, Télescopique, Pendulaire, 4x4,
4 roues directrices

DiSTEL 



SCHÉMA






RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

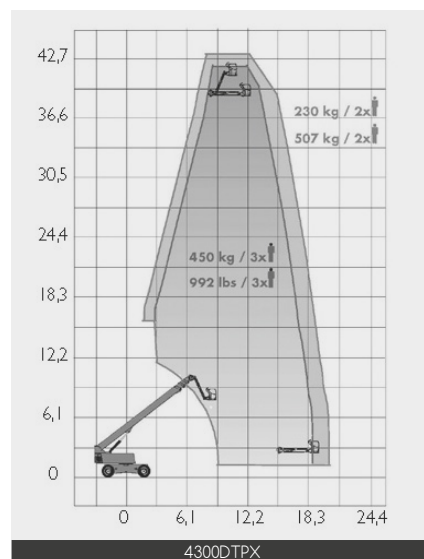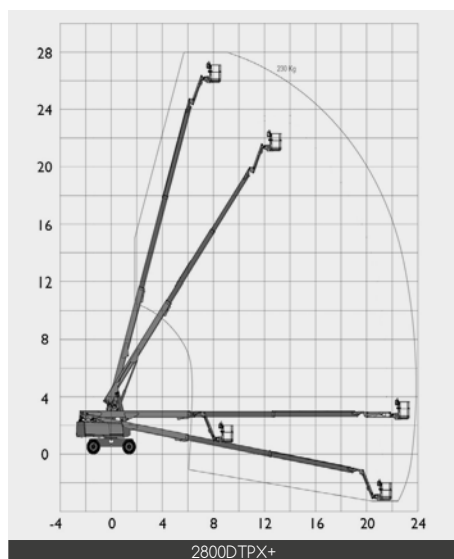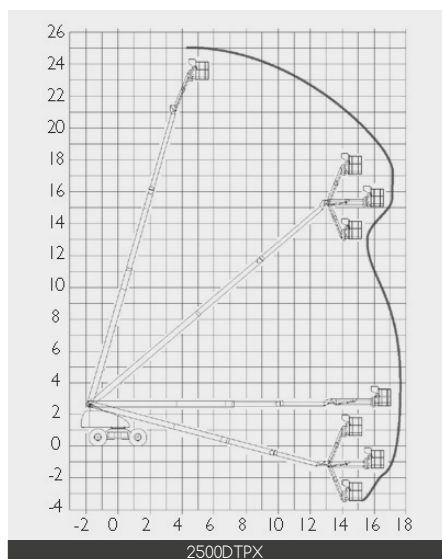

4 ROUES
DIRECTRICES

Modèles	2500DTPX	*2800DTPX+	4300DTPX
Hauteur de travail	25m30	27m90	43m00
Hauteur de plancher	23m30	25m90	41m00
Poids total	13 850 kg (30 000 lb)	18 100 kg (40 000 lb)	20 500 kg (45 000 lb)
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg	230 kg	450 kg
Dimensions de la plate-forme	1m50 x 0m80	2m44 x 0m91	2m44 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	17m50	23m85	20m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	12m85/2m47	13m05/2m48	14m50/2m53
C. Hauteur repliée	2m89	2m85	3m05
E. Empattement	2m49	2m80	3m50
Déport arrière	1m06	1m50	1m50



*Existe avec barre anti-écrasement

LOCATION
NACELLES

DiSTEL.fr

183

Retour
Menu

HIBOU

À MÂT VERTICAL : Électrique

DiSTEL





**RAPPEL
SÉCURITÉ**
USAGE INTÉRIEUR

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

SCHÉMA



COMPACTE

Modèles	580E	800E
Hauteur de travail	5m80	7m95
Hauteur de plancher	3m80	5m95
Poids total	835 kg	1 150 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (int. - (ext.	200 kg (
Dimensions de la plate-forme	0m77 x 1m38	0m77 x 1m38
A/B. Longueur/Largeur hors tout	1m40/0m79	1m40/0m79
C. Hauteur repliée	1m75	1m98
E. Empattement	1m06	1m06
F- Extension de la plate-forme (*selon modèle)	0m40*	0m40


COUCOU

À MÂT VERTICAL : Électrique, Pendulaire


DiSTEL 



SCHEMA

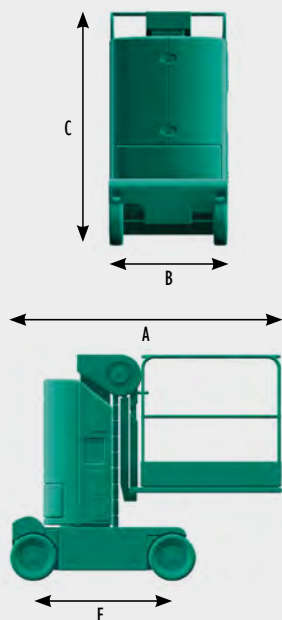

COURBES

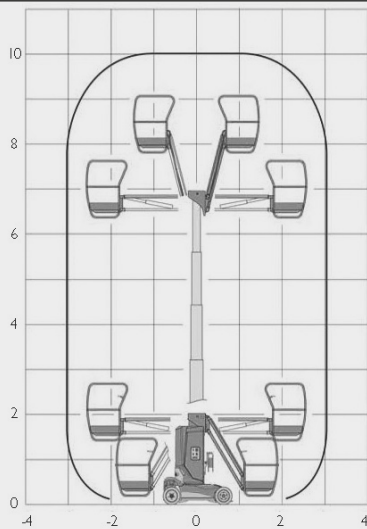

PENDULAIRE

RAPPEL SÉCURITÉ

R486 CNAMTS :
Pour travailler avec une PEMP
de type 1 ou 3,
il est nécessaire d'être
2 personnes ; un conducteur
et un surveillant

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

* Usage extérieur possible sous certaines conditions, nous consulter.

Modèle	1000EP
Hauteur de travail	10m00
Hauteur de plancher	8m00
Poids total	2 677 kg
Charge admissible dans la plate-forme	200 kg  Usage int./ext.*
Dimensions de la plate-forme	0m98 x 0m78
Déport maximum - axe tourelle	3m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	2m70/1m00
C. Hauteur repliée	1m99
E. Empattement	1m20



Existe avec barre
anti-écrasement

LOCATION
NACELLES

DiSTEL.fr

185

Retour
Menu