

# ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

**DiSTEL** 

Réf. : 4004/02

## Caractéristiques techniques :

- A blocage automatique
- Pour corde tressée à faible coefficient d'allongement en polyamide Ø 11 mm (R > 22 kN)
- Matière : acier inoxydable
- Résistance statique > 2200 daN
- Distance d'arrêt < 1m00
- Dimensions : 81 x 78 x 22 mm
- S'utilise avec le support d'assurage flexible (réf. 4004/03)

**CONFORME**


→ EN 353-2  
RÈGLEMENT 2016/425



**PRATIQUE**



Connecteur acier à vis

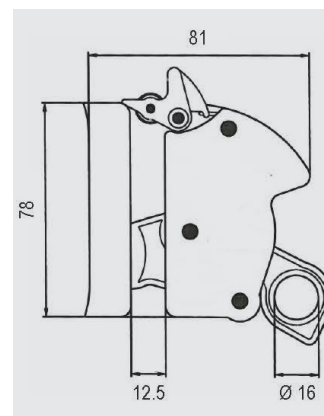

LA GAMME EPI ANTICHUTE

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : L'antichute mobile sur support d'assurage flexible convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Il coulisse librement sur la corde, en ascension comme en descente. Conçu ouvrable, il peut s'installer ou s'enlever en tout point de la corde.