


MULET

CHARIOT TÉLESCOPIQUE : 4 roues motrices et directrices



SCHÉMA

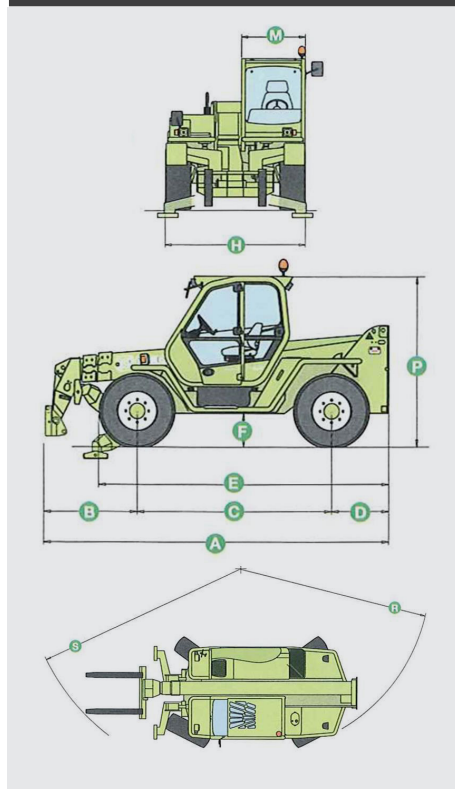

RAPPEL SÉCURITÉ

 R482 : Le CACES® est vivement recommandé

CONFORME



OPTIONS


- 4 possibilités :
- Fourche (de base)
 - Flèche
 - Godet
 - Crochet sur tablier




Modèle	38.12	38.14	40.12	40.14	40.17
Poids à vide avec fourches	8550 kg	9 050 kg	9200 kg	9950 kg	11670 kg
Charge maximale*	3800 kg	3 800 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Hauteur de levage*	11m60	13m60	11m50	13m50	16m60
Portée maximale*	7m60	9m10	7m63	9m30	12m47
Hauteur à charge maximale*	9m20	8m00	11m50	10m70	10m30
Portée à charge maximale*	2m60	3m30	3m40	3m50	4m06
Charge à hauteur maximale*	3500 kg	2 500 kg	4000 kg	3000 kg	2500 kg
Charge à portée maximale*	1000 kg	900 kg	1300 kg	1000 kg	600 kg
A/H. Longueur/Largeur	4m85/2m22	5m59/2m22	5m01/2m24	5m75/2m24	5m97/2m42
P. Hauteur hors tout	2m44	2m44	2m42	2m42	2m50
R/S. Rayon de braquage int./ext.	3m92/4m90	3m92/5m04	3m92/4m90	3m92/5m04	4m05/5m16

* données avec stabilisateurs en place

COURBES MULET 38.12

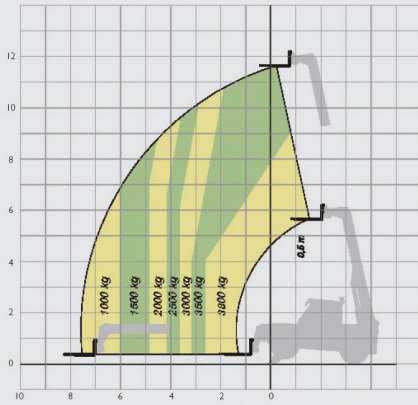


AVEC stabilisateurs*

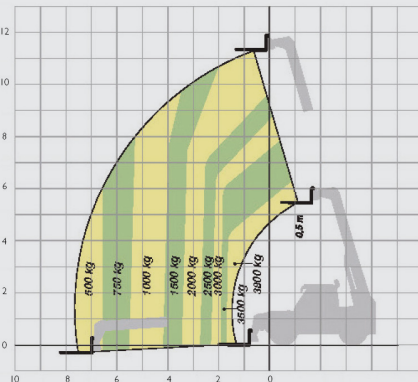


SANS stabilisateurs*

COURBES MULET 38.14

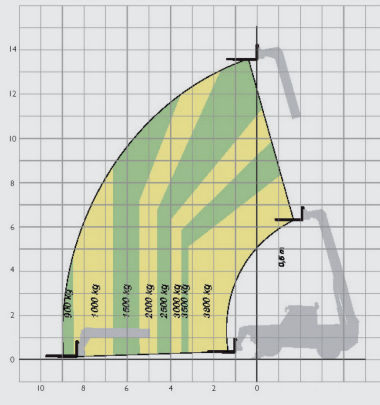


AVEC stabilisateurs*

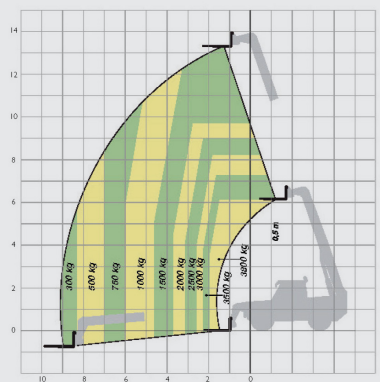


SANS stabilisateurs*

COURBES MULET 40.12

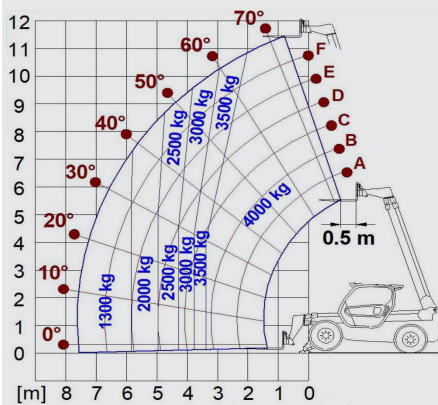


AVEC stabilisateurs*

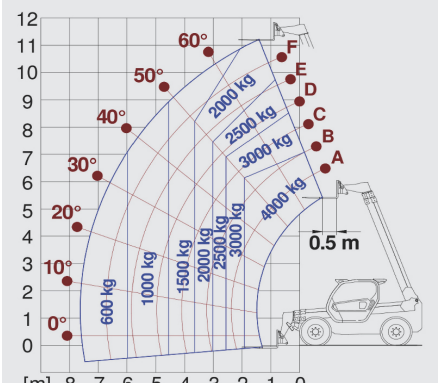


SANS stabilisateurs*

COURBES MULET 40.14

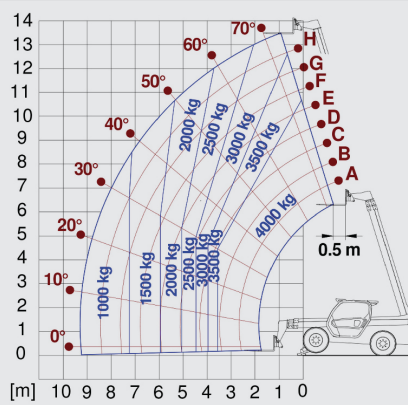


AVEC stabilisateurs*

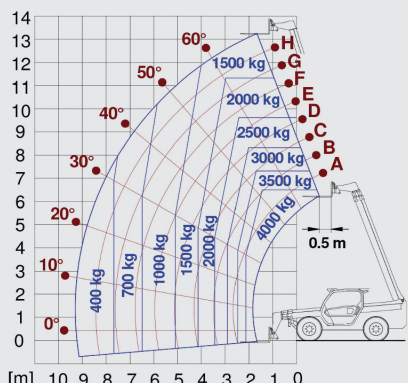


SANS stabilisateurs*

COURBES MULET 40.17

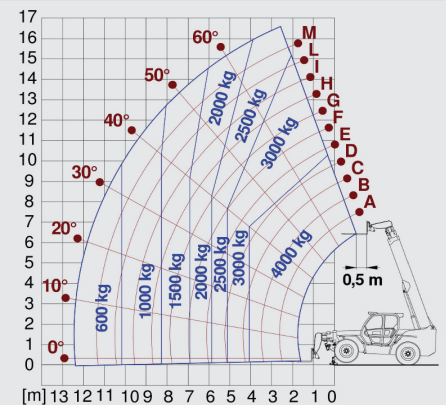

AVEC stabilisateurs*

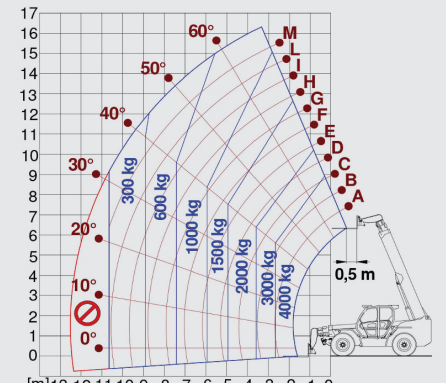

SANS stabilisateurs*