

**Les EPI Antichute**  
LONGE ET ABSORBEUR  
ANTICHUTE MOBILE  
ANCRAGE MOBILE  
HARNAIS ANTICHUTE  
ACCESSOIRES



## LONGE ET ABSORBEUR :

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| LONGE SIMPLE DRISSE                          | Page 3 |
| LONGE DE RETENUE AU TRAVAIL                  | Page 4 |
| LONGE DOUBLE DRISSE                          | Page 5 |
| LONGE SIMPLE DRISSE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE | Page 6 |
| LONGE DOUBLE DRISSE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE | Page 7 |

## ANTICHUTE MOBILE :

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE DE 5 À 20M | Page 8  |
| ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE  | Page 9  |
| SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE                       | Page 10 |
| POIGNÉES D'ASCENSION                              | Page 11 |
| SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 2M         | Page 12 |
| SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 3M50       | Page 13 |
| DESCENDEUR AUTO-FREINANT                          | Page 14 |
| SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE DE 6M      | Page 15 |

## ANCRAGE MOBILE :

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| KIT DE LIGNE DE VIE MOBILE HORIZONTALE | Page 16 |
| ANNEAU DE SANGLE                       | Page 17 |
| POINT D'ANCRAGE MOBILE ET RÉGLABLE     | Page 18 |
| SYSTÈME D'ANCRAGE TRANSPORTABLE        | Page 19 |

## HARNAIS ANTICHUTE :

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| KIT DE RETENUE NACELLE                                | Page 20 |
| HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE AVEC CEINTURE INTÉGRÉE | Page 21 |
| HARNAIS ANTICHUTE                                     | Page 22 |

## ACCESSOIRES :

|                        |         |
|------------------------|---------|
| CONNECTEURS            | Page 23 |
| CASQUE DE PROTECTION   | Page 24 |
| SAC DE RANGEMENT GRAND | Page 25 |

# LONGE SIMPLE DRISSE

Longueur : 1m50  
Réf. : 4002/01

## Caractéristiques techniques :


- Longueur 1m50 (connecteurs compris)
- Drisse polyamide Ø 10,5 mm
- Résistance statique  $\geq 22$  kN

### CONFORME

→ EN 354  
RÈGLEMENT 2016/425



## PRATIQUE



Boucle cossée-cousue gainée



2 connecteurs acier à vis  
Ouverture 18mm



# LONGE DE RETENUE AU TRAVAIL **DiSTEL**

Longueur : 4m00

Réf. : 4002/02

## Caractéristiques techniques :

- Longueur 4m00 (connecteurs compris)
- Corde tressée gainée en polyamide Ø 14 mm
- Tendeur muni d'un connecteur en acier à avis d'ouverture 18 mm
- Connecteur automatique d'ouverture 20 mm

**CONFORME**

→ EN 358  
RÈGLEMENT 2016/425




## PRATIQUE



Gaine de protection



Extrémité cousue sous gaine de protection



Tendeur en alliage léger muni d'un connecteur



Connecteur acier automatique



**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : Cette longe constitue un supplément à l'équipement de protection contre les chutes de hauteur. Elle est indispensable partout où il existe un besoin de travail en maintien.

# LONGE DOUBLE DRISSE

Longueur : 1m70  
Réf. : 4002/03

## Caractéristiques techniques :

- Longueur 1m70 (connecteurs compris)
- Drisse polyamide Ø 10,5 mm
- Résistance statique  $\geq 22$  kN

### CONFORME

→ EN 354  
RÈGLEMENT 2016/425



Photo principale non contractuelle.

## PRATIQUE



Boucle cossée-cousue gainée



1 connecteur manuel  
Ouverture 18mm



2 connecteurs automatiques  
Ouverture 65mm



# LONGE SIMPLE DRISSE avec ABSORBEUR D'ENERGIE

Longueur : 1m30  
Réf. : 4002/04

## Caractéristiques techniques :

- Longueur 1m30 (connecteurs compris)
- Drisse polyamide Ø 12 mm
- Résistance statique  $\geq 15$  kN
- Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette
- Force d'arrêt < 600 daN
- Poids : 300 gr

**CONFORME**

→ EN 355  
RÈGLEMENT 2016/425

Retour  
Sommaire

**TESTÉ  
140 KG**


Testé utilisation verticale et  
horizontale




## PRATIQUE



2 connecteurs acier à vis  
Ouverture 18mm



Boucle cossée-cousue gainée



Absorbeur d'énergie



Travaux en hauteur sur  
plan vertical ou horizontal  
avec risques de chute  
verticale par dessus  
une arête vive. (rayon = 0,5mm)  
et avec espace disponible sous  
les pieds de l'utilisateur  
(voir tirant d'air)

# LONGE DOUBLE DRISSE avec ABSORBEUR D'ENERGIE



Longueur : 1m30

Réf. : 4002/05

## Caractéristiques techniques :

- Longueur 1m30 (connecteurs compris)
- Drisse polyamide Ø 12 mm
- Résistance statique  $\geq 15$  kN
- Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette
- Force d'arrêt < 600 daN
- Poids : 380 gr

CONFORME

→ EN 355  
RÈGLEMENT 2016/425




TESTÉ  
140 KG


Testé utilisation verticale et  
horizontale

Retour  
Sommaire

## PRATIQUE



Boucle cossée-cousue gainée




Boucle cossée-cousue gainée



1 connecteur acier à vis  
Ouverture 18mm



1 connecteur alu automatique  
Ouverture 65mm



Travaux en hauteur sur  
plan vertical ou horizontal  
avec risques de chute  
verticale par dessus  
une arête vive. (rayon = 0,5mm)  
et avec espace disponible sous  
les pieds de l'utilisateur  
(voir tirant d'air)

DiSTEL.fr

LE + DISTEL : La longe double drisse avec absorbeur d'énergie permet  
une utilisation verticale et horizontale

# SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 5-10-15 et 20m

Réf. : 4004/01

**DiSTEL** 

## Caractéristiques techniques :

- Longe câble acier galvanisé Ø 4 mm pour les longueurs 5m et 10m et Ø 5 mm pour les longueurs 15m et 20m
- Carter synthétique haute résistance
- Tout composant traité anticorrosion
- Résistance statique > 12 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Tirant d'air : 2m60 pour les longueurs 5m et 10m et 2m70 pour les longueurs 15m et 20m
- Température d'utilisation : -30° à +50°

**CONFORME**

→ EN 360 : 2002  
RÈGLEMENT 2016/425



**TESTÉ  
140 KG**


## PRATIQUE



Connecteur acier à vis,  
ouverture 18mm



Connecteur à émerillon  
avec indicateur de chute  
à verrouillage automatique  
Ouverture 20mm



**Retour  
Sommaire**

| Modèle | H      | L      | E     | Poids  |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 5m     | 335 mm | 200 mm | 84 mm | 4,7 kg |
| 10m    | 335 mm | 200 mm | 84 mm | 5 kg   |
| 15m    | 410 mm | 250 mm | 96 mm | 9,2 kg |
| 20m    | 410 mm | 250 mm | 96 mm | 9,5 kg |

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : Le système antichute à rappel automatique convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Il est équipé d'une longe rétractable automatique et d'un élément interne de dissipation d'énergie cinétique.

# ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

Réf. : 4004/02

**DiSTEL** 

## Caractéristiques techniques :

- Masse utilisateur maximale 140 kg
- A blocage automatique
- Matière : Aluminium
- Avec bouton de verrouillage
- Connecteur double sécurité aluminium d'ouverture 18mm pour connexion au harnais antichute
- Résistance statique >15kN
- Force d'arrêt >6kN

**CONFORME**

EN 353-2 ET EN 12841  
RÈGLEMENT 2016/425



## PRATIQUE



Validé en utilisation horizontale  
 $R \geq 0,5$



LA GAMME EPI ANTICHUTE

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : L'antichute mobile sur support d'assurance flexible convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Il coulisse librement sur la corde, en ascension comme en descente. Conçu ouvrable, il peut s'installer ou s'enlever en tout point de la corde.

# SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE



Longueur : 10m00 et 20m00

Réf. : 4004/03 - 4004/031

## Caractéristiques techniques :

- Longueur 10m00 / 20m00
- Corde tressée gainée Ø 11 mm
- Matière : polyamide
- Résistance à la traction  $\geq 2900$  daN
- Gaine de protection transparent sur les extrémités
- Connecteur acier à avis en extrémité haute
- Poids : 2 kg


### CONFORME

→ EN 353-2  
RÈGLEMENT 2016/425

### PRATIQUE



INCLUS  
Connecteur acier à vis

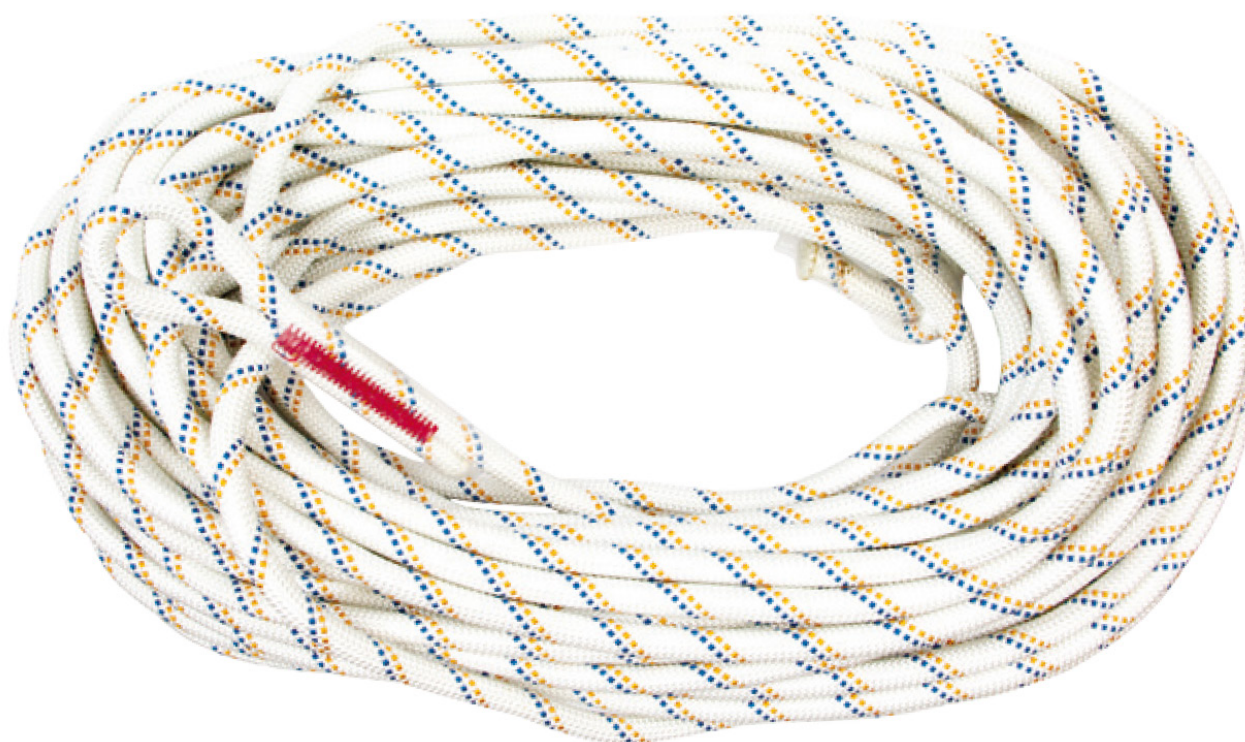

Retour  
Sommaire

| Réf.     | Longueur |
|----------|----------|
| 4004/03  | 10m00    |
| 4004/031 | 20m00    |

DiSTEL.fr

**LE + DiSTEL** : Le support d'assurage flexible convient pour les antichutes mobiles.

# POIGNÉES D'ASCENSION

Réf. : 4004/04 - 4004/05

## Caractéristiques techniques :

- Poignée DROITE bleue (réf. 4004/04)
- Poignée GAUCHE grise (réf. 4004/05)
- Structure en aluminium
- Hauteur principale : 139 mm
- S'utilise avec le support d'assurage flexible (réf. 4004/03)

### CONFORME

→ EN 567 - 12841/B  
RÈGLEMENT 2016/425

## PRATIQUE



Poignée surmoulée  
ergonomique



Retour  
Sommaire

# SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 2m

Réf. : 4004/06



## Caractéristiques techniques :

- Utilisation verticale/horizontale et facteur 2
- Longueur totale 2 m
- Masse utilisateur maximale 140 Kg
- Longe en polyéthylène haute densité largeur 25 mm ( $R > 22$  kN)
- Carter en aluminium
- Résistance statique  $> 15$  kN
- Force d'arrêt  $< 600$  daN
- Tirant d'air vertical : 2m50
- Tirant d'air horizontal : 4m50
- Température d'utilisation :  $-30^{\circ}\text{C}$  à  $+50^{\circ}\text{C}$
- Masse : 1,35 Kg

CONFORME

→ EN 360 : 2002  
RÈGLEMENT 2016/425



**TESTÉ  
140 KG**

**FACTEUR 2**

Testé utilisation  
horizontale

## PRATIQUE



Anneau d'ancrage à  
émerillon avec  
connecteur acier à vis  
Ouverture 18mm



Connecteur à émerillon  
avec indicateur de chute  
à verrouillage automatique  
Ouverture 28mm



Travaux en hauteur sur plan  
horizontal avec risques de chute  
verticale par dessus une arête  
vive. (rayon = 0,5mm)

Retour  
Sommaire

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL :** Le système antichute à rappel automatique convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Il est équipé d'une longe sangle en polyéthylène haute densité, rétractable automatiquement et d'un absorbeur d'énergie conditionné dans une pochette polyester.

# SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 3m50

Réf. : 4004/09

**DiSTEL** 

## Caractéristiques techniques :

- Utilisation verticale/horizontale et facteur I
- Longueur totale 3m50
- Masse utilisateur maximale 140 Kg
- Longe en polyéthylène haute densité largeur 25 mm ( $R > 22$  kN)
- Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- Carter en aluminium
- Résistance statique  $> 15$  kN
- Force d'arrêt  $< 600$  daN
- Tirant d'air vertical :  $> 2m60$
- Tirant d'air horizontal :  $> 5m$
- Masse : 1,65 Kg

**CONFORME**

→ EN 360 : 2002  
RÈGLEMENT 2016/425

**TESTÉ  
140 KG**

**FACTEUR I**

Testé utilisation  
horizontale



## PRATIQUE



Anneau d'ancrage à  
émerillon avec  
connecteur acier à vis  
Ouverture 18mm



Connecteur à émerillon  
avec indicateur de chute  
à verrouillage automatique  
Ouverture 28mm



**$R \geq 0.5$**

Travaux en hauteur sur plan  
horizontal avec risques de chute  
verticale par dessus une arête  
vive. (rayon = 0,5mm)

**Retour  
Sommaire**

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : Le système antichute à rappel automatique convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Il est équipé d'une longue sangle en polyéthylène haute densité, rétractable automatiquement et d'un absorbeur d'énergie conditionné dans une pochette polyester.

# DESCENDEUR AUTO-FREINANT

Réf. : 4004/07

**DiSTEL**

## Caractéristiques techniques :


- Matière : Aluminium
- A blocage automatique
- Arrêt mains libres
- EN 12841/C = À utiliser sur des cordes EN1891-A de Ø10 ÷ 12 mm à 100kg et Ø11 ÷ 12 mm à 200kg
- Masse : 480 g

### CONFORME

EN 341/B ET EN 12841/C  
RÈGLEMENT 2016/425



## PRATIQUE



Certifié pour deux personnes, il permet la descente simultanée de deux individus

Idéal pour les opérations de secours

LA GAMME EPI ANTICHUTE

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL :** Descendeur auto-freinant pour travaux sur cordes qui permet de contrôler la descente sur corde ainsi que de se positionner et de remonter.

# SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 6m

Réf. : 4004/08



## Caractéristiques techniques :

- Utilisation verticale/horizontale
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Longe Dyneema largeur 25 mm ( $R > 22kN$ )
- Carter en composite PA polyamide + fibre de verre
- Résistance statique  $> 15 kN$
- Force d'arrêt  $< 600 daN$
- Tirant d'air vertical : 2,6 m
- Tirant d'air horizontal : 4 m
- Température d'utilisation :  $-30^{\circ}C$  à  $+50^{\circ}C$
- Masse : 1,8 kg

CONFORME

→ EN 360 : 2002  
RÈGLEMENT 2016/425

**TESTÉ  
140 KG**

Testé utilisation  
horizontale



## PRATIQUE



Anneau d'ancrage à  
émerillon avec  
connecteur aluminium à  
verrouillage  
Ouverture 22mm



Connecteur à émerillon  
avec indicateur de chute  
à verrouillage automatique  
Ouverture 28mm



Travaux en hauteur sur plan  
horizontal avec risques de chute  
verticale par dessus une arête  
vive. (rayon = 0,5mm)

Retour  
Sommaire

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : Le système antichute à rappel automatique est équipé d'une longue sangle rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie. Léger et compact

# KIT LIGNE DE VIE MOBILE HORIZONTALE

Réf. : 4005/01

## Caractéristiques techniques :

- Longueur réglable de 5m à 20m
- Sangle polyester 30 mm R > 45kN
- Connecteur à vis amovible R > 22 kN
- Tendeur à cliquet en acier galvanisé
- Testé pour 2 personnes selon CEN/TS 16415 Type B+C
- Conforme à EN795 type B+C (Hybrid) si ancrage avec les anneaux de sangle intégrés
- Conforme à EN795 type C si ancrage directement avec les connecteurs aux extrémités de la ligne de vie


### CONFORME

→ EN 795 : 2012  
TYPE B+C (HYBRID) - CEN/TS  
16415:2013  
RÈGLEMENT 2016/425



**2  
PERS.  
MAX**

x = Flèche résiduelle après la chute  
y = Flèche maximale dynamique  
P = Efforts mesurés sur la ligne  
F = Efforts mesurés aux ancrages terminaux de la ligne de vie



|                                                                                            | L (m) | x (mm) | y (mm) | P (kN) | F (kN) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|  100 kg | 5     | 430    | 745    | 6,9    | 11,8   |
|                                                                                            | 20    | 1395   | 2405   | 4,8    | 8,7    |
|  200 kg | 5     | 510    | 720    | 8,1    | 14,1   |
|                                                                                            | 20    | 1675   | 2640   | 6,0    | 10,5   |

Tirant d'air = y + 1 m + tirant d'air du dispositif antichute.

**Retour  
Sommaire**

**LE + DiSTEL** : Elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité. Deux anneaux de sangle permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage.

# ANNEAU DE SANGLE

Longueur : 1m00 et 2m00

Réf. : 4005/02 - 4005/021

## Caractéristiques techniques :


- Longueur 1m00 / 2m00
- Sangle polyester largeur 21 mm
- Résistance statique de l'anneau > 18 kN

### CONFORME

→ EN 795 - 2012  
TYPE B  
RÈGLEMENT 2016/425



### PRATIQUE



[Retour](#)  
[Sommaire](#)

| Réf.     | Longueur |
|----------|----------|
| 4005/02  | 1m00     |
| 4005/021 | 2m00     |

**LE + DiSTEL** : L'anneau de sangle est destiné à créer un ancrage temporaire sur différents types de structures. Léger et facile à transporter, il s'utilise en cas de risques de chute verticale.

# POINT D'ANCRAGE MOBILE & RÉGLABLE


Réf. : 4005/03

## Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Anneau d'ancrage Ø 50 mm
- Ouverture de 95 à 400 mm
- Résistance 10 kN
- Poids : 1,3 kg

### CONFORME


→ EN 795 : 2002 TYPE B  
CEN/TS 16415 : 2013  
RÈGLEMENT 2016/425

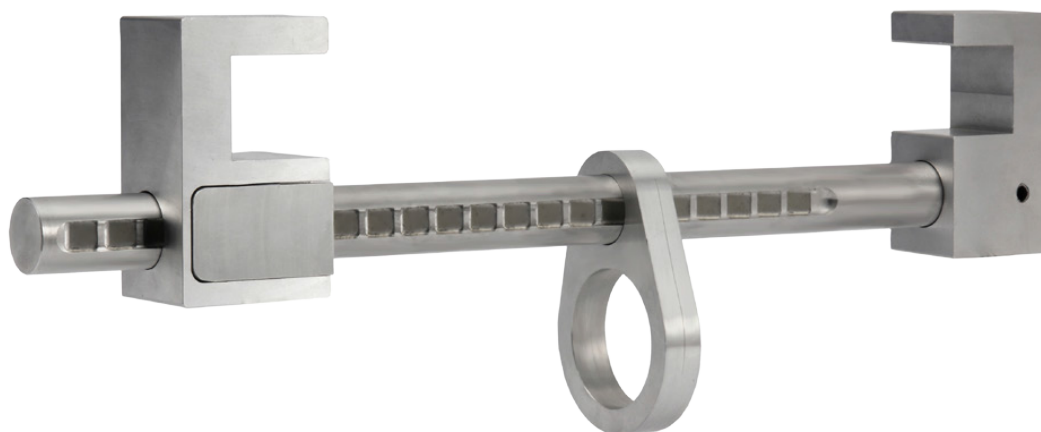


### PRATIQUE




Bouton de réglage rapide de l'écartement



Anneau d'ancrage coulissant



Partie fixe



# SYSTÈME D'ANCRAGE TRANSPORTABLE


Réf. : 4005/04

## Caractéristiques techniques :

- Matière : acier zingué
- Dimensions : 1415 x 150 x 100 mm
- Poids : 6,9 kg

### CONFORME

→ EN 795 : 2012 TYPE B  
CEN/TS 16415 : 2013  
RÈGLEMENT 2016/425

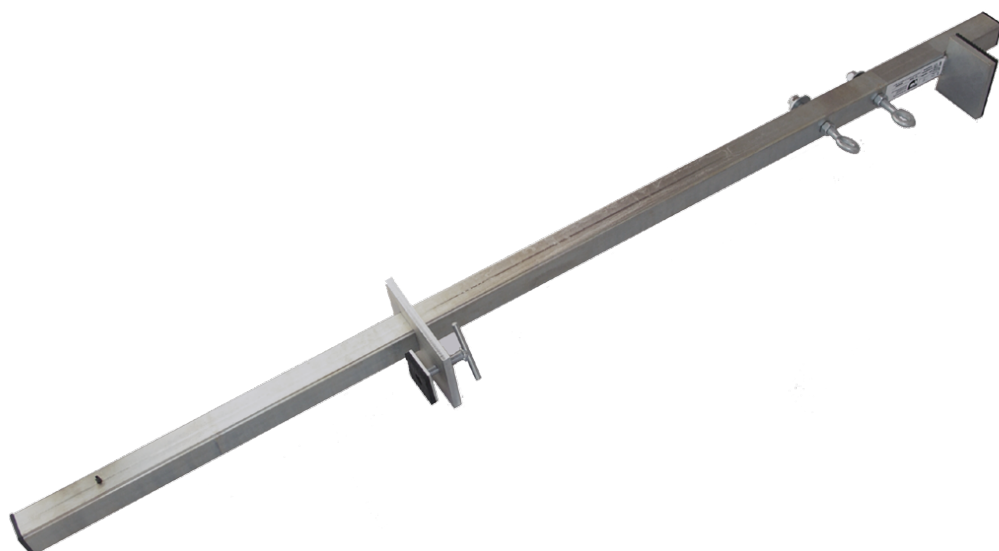

Retour  
Sommaire

**DiSTEL** 

LA GAMME EPI ANTICHUTE

## PRATIQUE




Platine de fixation




Anneaux d'ancrage



Poignée de réglage & platine mobile réglable



Goupille de sécurité



**DiSTEL**.fr

**LE + DiSTEL** : Le système d'ancrage transportable permet de créer un ou deux points d'ancrage dans les encadrements de portes ou de fenêtres. (à positionner sur la partie basse)

# KIT de RETENUE NACELLE

Réf. : 4000

Harnais antichute + longe + sac de rangement

## Caractéristiques techniques :

Harnais antichute & de sauvetage :

EN 361 (harnais antichute)

EN 1497 (harnais de sauvetage)

RÈGLEMENT 2016/425

- Accrochage sternal antichute sur deux anneaux de sangles
- Réglage des bretelles par boucle rapide en acier finition epoxy noir
- D dorsal avec finition anodisée
- Boucle alu auto avec témoin de fermeture
- Cuissards molletonnés avec fermeture par boucle automatique
- Sangles déperlantes en polyester largeur 44 mm
- Témoin de chute (à partir de 300 daN)

Longe avec connecteurs :

EN 354

EN 362 - RÈGLEMENT 2016/425

- Longueur (avec connecteurs) : 1m50
- Connecteurs acier à vis
- Simple sans réglage
- Drisse polyamide Ø 10,5 mm
- Extrémité : boucle cossée-cousue gainée


Cette longe est adaptée pour travailler dans une PEMP.

Elle permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement.

CONFORME

→ EN 361 - EN 354  
EN 1497 - EN 362

RÈGLEMENT 2016/425



| En cm  | Taille M-L<br>(réf. 4001/05) | Taille XL<br>(réf. 4001/06) |
|--------|------------------------------|-----------------------------|
| Taille | 165 à 188                    | 170 à 200                   |
| 1      | 90 à 115                     | 100 à 135                   |
| 2      | 85 à 120                     | 105 à 135                   |
| 3      | 50 à 75                      | 60 à 80                     |



DiSTEL.fr

**LE + DiSTEL** : Le KIT de RETENUE NACELLE est fourni dans un sac de rangement.

# HARNAIS ANTICHUTE & SAUVETAGE DiSTEL®

## Avec ceinture intégrée

Réf. : 4001/04 - 4001/06

### Caractéristiques techniques :

- Sangles principales déperlantes en polyester largeur 44 mm ( $R \geq 25$  kN)
- Réglage des bretelles, de la ceinture et des hauteurs de cuissards par boucles rapides
- D d'accrochage en aluminium forgé anodisé
- Cuissards avec verrouillage par boucle automatique en aluminium
- Résistance statique > 15 kN

#### CONFORME

→ EN 361 - EN 358  
EN 1497 - EN 813  
RÈGLEMENT 2016/425




Retour  
Sommaire

Testé  
140 Kg


GUIDE DES TAILLES

| En cm  | Taille S<br>(réf. 4001/04) | Taille M-L<br>(réf. 4001/05) | Taille XL<br>(réf. 4001/06) |
|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Taille | 155 à 175                  | 165 à 188                    | 170 à 200                   |
| 1      | 80 à 105                   | 90 à 115                     | 100 à 135                   |
| 2      | 65 à 105                   | 85 à 120                     | 105 à 135                   |
| 3      | 45 à 65                    | 50 à 75                      | 60 à 80                     |


### PRATIQUE



D d'accrochage antichute sternal ou pour opérations de sauvetage



Connecteur inamovible à barette avec ouverture à triple sécurité & D d'accrochage ventral



Cuissards molletonnés avec 3 passages de sangle pour mise en place de petits mousquetons porte matériel



Dossier d'épaule respirant, confort



D d'accrochage dorsal



D d'accrochage latéral pour maintien au travail (pivotant)



Dossier de ceinture ajustable, muni de 4 ganses textile porte matériel

DiSTEL.fr

**LE + DiSTEL :** Confortable et léger, le harnais antichute et sauvetage est un harnais complet avec de multiple points d'accrochage. Il est particulièrement adopté aux travaux sur cordes et d'accès difficile.

# HARNAIS ANTICHUTE

Réf. : 4001/07 à 4001/09

**DiSTEL**

## Caractéristiques techniques :

- Sangles principales déperlantes en polyester largeur 44 mm ( $R \geq 25$  kN)
- Réglage des bretelles par boucles rapides
- Sangle bavaroise de 44 mm avec boucles sternales automatiques
- Cuissards molettonnés avec verrouillage par boucle automatique en aluminium
- Résistance statique  $> 15$  kN
- Témoin de chute déclenchement à partir de 300 daN
- Masse : 1,2 Kg

### CONFORME

→ EN 361 - EN 1497  
RÈGLEMENT 2016/425



**Testé  
140 Kg**

GUIDE DES TAILLES

| En cm  | Taille S<br>(réf. 4001/07) | Taille M-L<br>(réf. 4001/08) | Taille XL<br>(réf. 4001/09) |
|--------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Taille | 155 à 175                  | 165 à 188                    | 170 à 200                   |
| 1      | 80 à 105                   | 90 à 115                     | 100 à 135                   |
| 2      | 65 à 105                   | 85 à 120                     | 105 à 135                   |
| 3      | 45 à 65                    | 50 à 75                      | 60 à 80                     |

## PRATIQUE



Témoin de chute



Cuissards molettonnés  
avec fermeture par boucle  
automatique



Accrochage sternal antichute  
sur deux anneaux de sangles



D d'accroche dorsal



Boucle auto alu  
avec témoin de fermeture



Sangle déperlante

LA GAMME EPI ANTICHUTE

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : Confortable, léger, et muni d'un système de réglage et verrouillage automatique, ce harnais s'adapte à toutes les morphologies.

## Caractéristiques techniques :

- Connecteurs en acier traité anticorrosion ou en alliage d'aluminium pour gain de poids.
- Ils sont tous équipés d'un fermoir automatique et leur verrouillage est manuel ou automatique.

**CONFORME**

→ EN 362

RÈGLEMENT 2016/425

A'



VERROUILLAGE  
MANUEL (À VIS)

| Référence | Classe | Ouverture | Résistance statique | Matière   | Masse |
|-----------|--------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| A'        | B      | 18 mm     | 23 kN               | Aluminium | 76 g  |

E'



VERROUILLAGE  
AUTOMATIQUE

| Référence | Classe | Ouverture | Résistance statique | Matière   | Masse |
|-----------|--------|-----------|---------------------|-----------|-------|
| E'        | B      | 22 mm     | 22 kN               | Aluminium | 92 g  |

Retour  
Sommaire

# CASQUE DE PROTECTION

Réf. : 4006/01

## Caractéristiques techniques :

- Couleur : Blanc
- Coque externe : PP polypropylène
- Calotte interne : HD polystyrène
- Bandeau tour de tête : PA en nylon soufflé
- Taille universelle réglable de 51 à 63 cm
- Poids : 390 g

**CONFORME**

→ EN 397

RÈGLEMENT 2016/425



# SAC DE RANGEMENT

Réf. : 4007/03

## Sac de rangement :

- Longueur : 30,5 cm, Hauteur : 40,5 cm, Largeur : 13 cm
- Bretelles réglables rembourrées
- Poignée de transport supérieure armée
- 1 très large compartiment principal zippé avec poche intérieure
- 1 poche frontale avec fermeture verticale zippée
- 600D Polyester



[Retour](#)  
[Sommaire](#)

# NOS AGENCES & SERVICES

## AGENCE DE STRASBOURG-NORD

1A Rue des Carrières  
ZI Nord - 67170 BRUMATH

☎ 03 88 51 81 81

✉ [vente67@distel.fr](mailto:vente67@distel.fr)

✉ [location67@distel.fr](mailto:location67@distel.fr)

## AGENCE DE STRASBOURG-SUD

38 A route Industrielle de la Hardt  
ZI ZAC Bugatti - 67120 MOLSHEIM

☎ 03 90 40 08 70

✉ [vente671@distel.fr](mailto:vente671@distel.fr)

✉ [location671@distel.fr](mailto:location671@distel.fr)

## AGENCE DE MULHOUSE

Rue de la Charente  
Pôle 430 - 68270 WITTENHEIM

☎ 03 89 57 07 60

✉ [vente68@distel.fr](mailto:vente68@distel.fr)

✉ [location68@distel.fr](mailto:location68@distel.fr)

## AGENCE DE METZ

Boucle des Dinandiers  
ZI Ste Agathe - 57290 FAMECK

☎ 03 82 54 80 71

✉ [vente57@distel.fr](mailto:vente57@distel.fr)

✉ [location57@distel.fr](mailto:location57@distel.fr)

## NORME

Le Service Règlementation

☎ 03 90 29 15 77

✉ [reglementation@distel.fr](mailto:reglementation@distel.fr)

## FORMATION

Le Service Formation

☎ 03 90 29 15 77

✉ [formation@distel.fr](mailto:formation@distel.fr)

## VÉRIFICATION

Le Service Vérification

☎ 03 90 29 15 72

✉ [verification@distel.fr](mailto:verification@distel.fr)