

BISON

TÉLESCOPIQUE : Diesel, Pendulaire, 4X4

DiSTEL



CACES®
R486-Cat B



GRANDE
CHARGE ADMISSIBLE


RAPPEL SÉCURITÉ

R486 CNAMTS :
Pour travailler avec une PEMP
de type 1 ou 3,
il est nécessaire d'être 2
personnes ; un conducteur
et un surveillant

CONFORME



Kit de retenue nacelle
(voir p. 195)

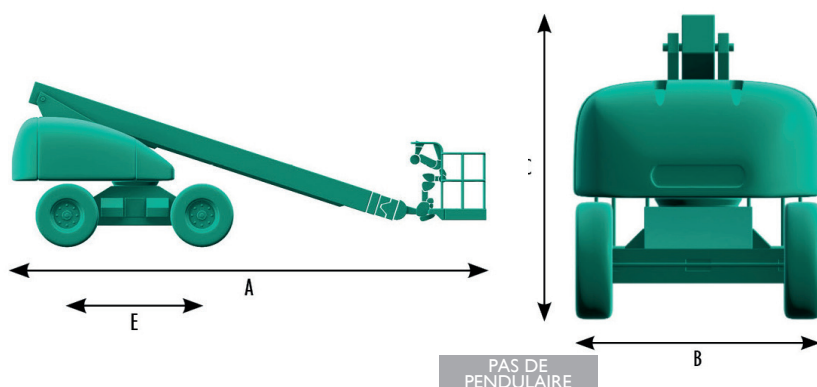


PAS DE
PENDULAIRE

Modèles	1600DTPX	2100DTX	2250DTPX	2300DTPX	2500DTPX	4300DTPX
Hauteur de travail	15m44	20m60	22m50	22m80	25m30	43m00
Hauteur de plancher	13m44	18m60	20m50	20m80	23m30	41m00
Poids total	6 600 kg	11 420 kg	13 400 kg	13 750 kg	13 850 kg	20 580 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+1)	230 kg (2+1)	450 kg (2+1+1)	250 kg (2+1)	250 kg (2+1)	450 kg (2+1+1)
Dimensions de la plate-forme	1m80 x 0m80	2m44 x 0m91	2m44 x 0m91	1m50 x 0m80	1m50 x 0m80	2m44 x 0m80
Déport max. - axe tourelle	12m30	15m90	18m30	19m00	17m50	20m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	8m47/2m30	9m00/2m47	10m40/2m47	10m24/2m47	12m85/2m47	14m50/2m53
Largeur essieux déployés	----	----	----	----	----	3m30
C. Hauteur repliée	2m21	2m70	2m70	2m89	2m89	3m05
E. Empattement	2m00	2m50	2m50	2m49	2m49	3m50
Déport arrière	0m85	1m09	1m06	1m06	1m06	1m50


BISON

TÉLESCOPIQUE : Diesel, Pendulaire, 4X4


COURBES

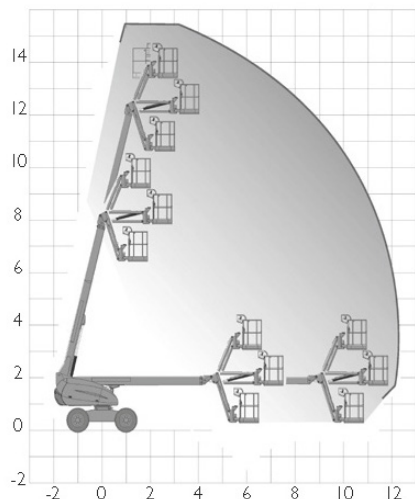


1600DTPX

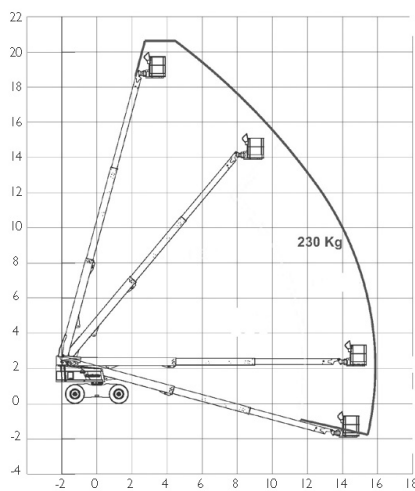


2100DTPX

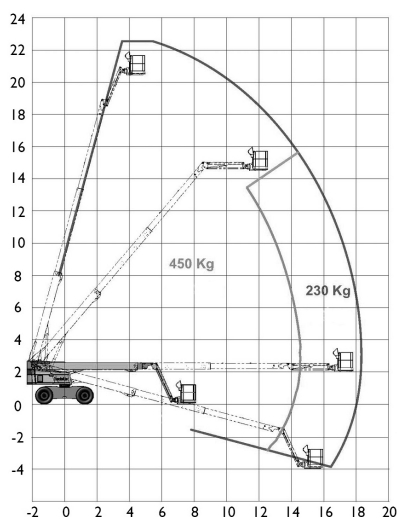


2250DTPX

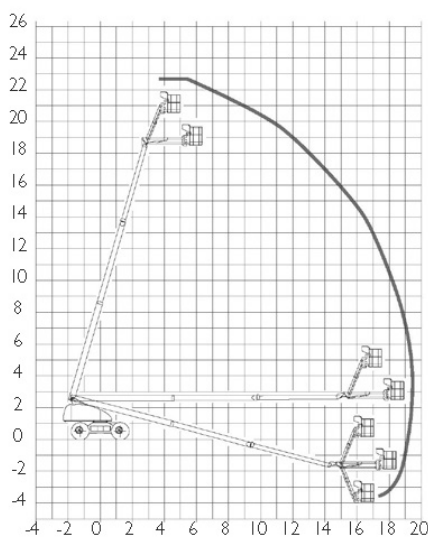

2300DTPX

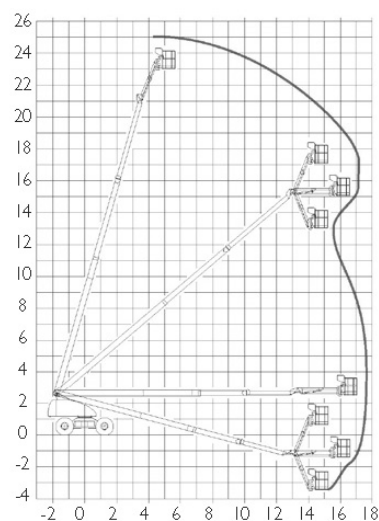

2500DTPX

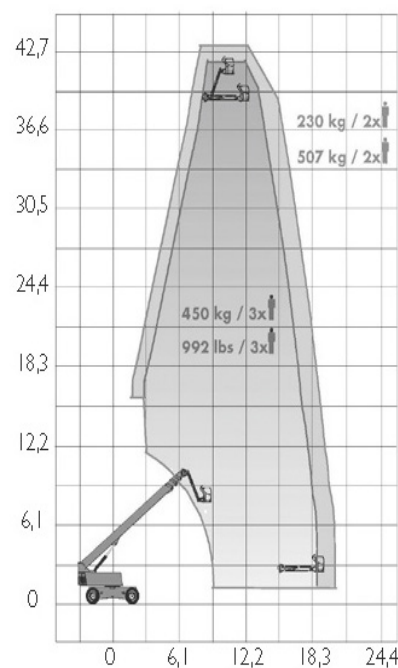

4300DTPX