

BISON

TÉLESCOPIQUES : Diesel, Télescopique, Pendulaire, 4x4,
4 roues directrices



SCHÉMA



DÉPORT IMPORTANT




RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

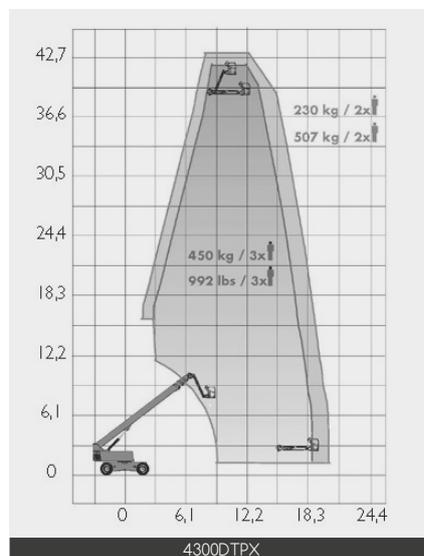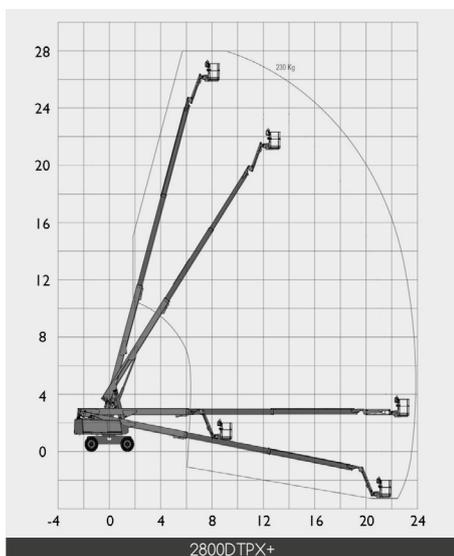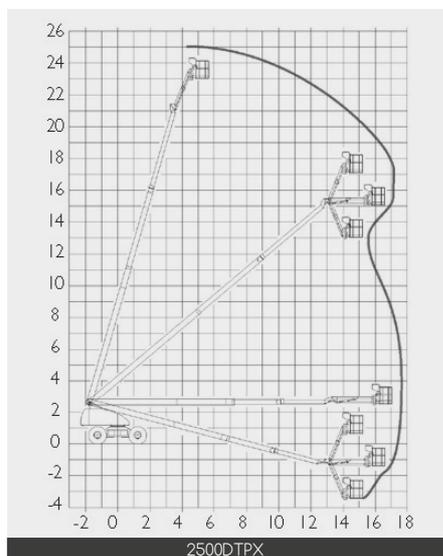

4 ROUES DIRECTRICES

Modèles	2500DTPX	*2800DTPX+	4300DTPX
Hauteur de travail	25m30	27m90	43m00
Hauteur de plancher	23m30	25m90	41m00
Poids total	13 850 kg (30 000 lb)	18 100 kg (40 000 lb)	20 500 kg (45 000 lb)
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg	230 kg	450 kg
Dimensions de la plate-forme	1m50 x 0m80	2m44 x 0m91	2m44 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	17m50	23m85	20m00
A/B. Longueur/Largeur hors tout	12m85/2m47	13m05/2m48	14m50/2m53
C. Hauteur repliée	2m89	2m85	3m05
E. Empattement	2m49	2m80	3m50
Déport arrière	1m06	1m50	1m50



*Existe avec barre anti-écrasement