


BISON

TÉLESCOPIQUES : Diesel, Télescopique, Pendulaire, 4x4,
4 roues directrices - ESSIEU OSCILLANT

DiSTEL 



SCHÉMA

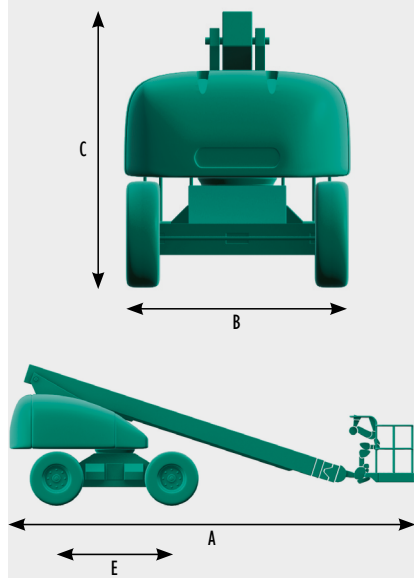




RAPPEL SÉCURITÉ

Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

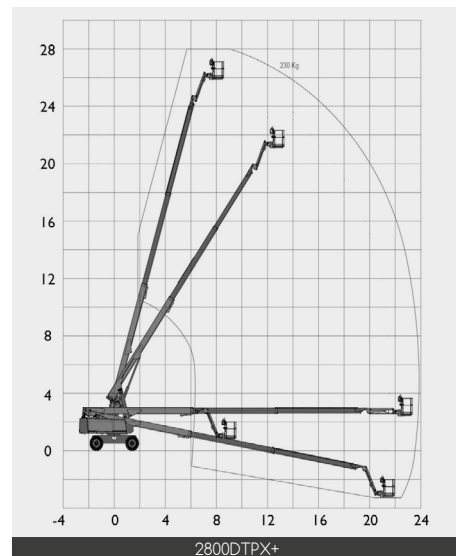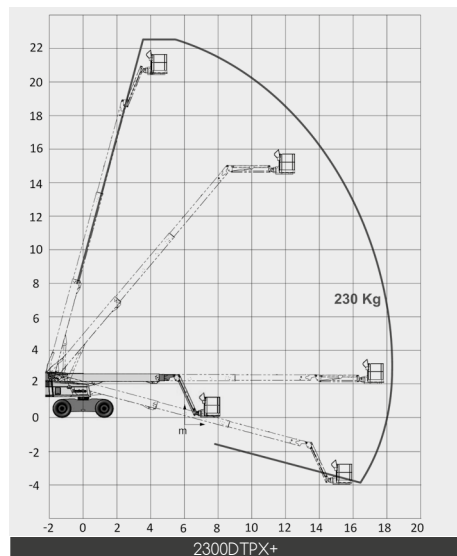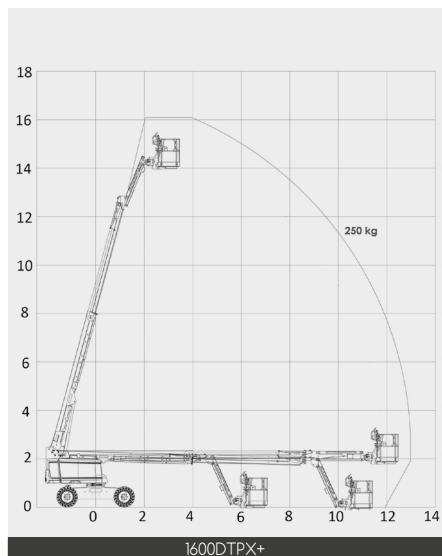

Modèles	1600DTPX+	2300DTPX+	2800DTPX+
Hauteur de travail	16m10	22m50	27m90
Hauteur de plancher	14m10	20m50	25m90
Poids total	7930 kg	13400 kg	18 100 kg
Charge admissible dans la plate-forme	250 kg (2+1)	230 kg (2+1)	230 kg (2+1)
Dimensions de la plate-forme	1m83 x 0m76	2m44 x 0m91	2m44 x 0m91
Déport maximum - axe tourelle	13m00	18m30	23m85
A/B. Longueur/Largeur hors tout	9m16/2m29	10m40/2m47	13m05/2m48
C. Hauteur repliée	2m47	2m70	2m85
E. Empattement	2m35	2m50	2m80
Déport arrière	0m93	1m09	1m50



Existe avec barre anti-écrasement

LOCATION
NACELLES