


MAMMOUTH

ARTICULÉES : Diesel, Pendulaire, 4x4

DiSTEL



SCHÉMA

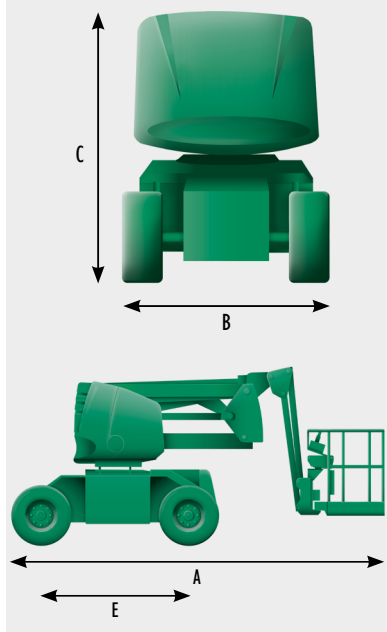

RAPPEL SÉCURITÉ




Dans une PEMP, rester toujours au contact du plancher de la plate-forme

CONFORME



Kit de retenue nacelle (voir p. 195)

COURBES

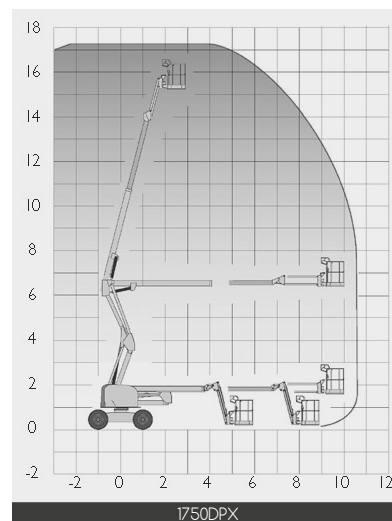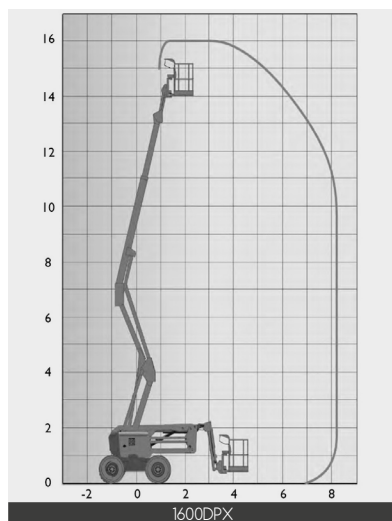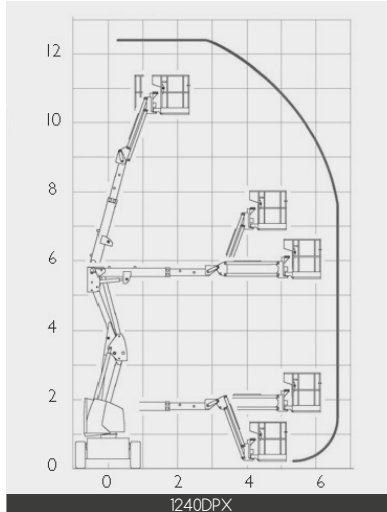

PENDULAIRE

Modèles	1240DPX	1600DPX	1750DPX
Hauteur de travail	12m40	16m00	17m30
Hauteur de plancher	10m40	14m00	15m30
Poids total	5 620 kg	de 6 200 à 7 100 kg	7 950 kg
Charge admissible dans la plate-forme	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)	230 kg (2+111)
Dimensions de la plate-forme	1m50 x 0m80	1m80 x 0m80	1m80 x 0m80
Déport maximum - axe tourelle	6m60	8m30	10m60
A/B. Longueur/Largeur hors tout	5m50/1m90	6m75/2m30	7m50/2m25
Largeur essieux déployés	----	----	----
C. Hauteur repliée	2m20	2m30	2m20
E. Empattement	1m92	2m10	2m00
Déport arrière	----	0m10	----