

SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE



Longueur : 10m00 et 20m00

Réf. : 4004/03 - 4004/031

Caractéristiques techniques :

- Longueur 10m00 / 20m00
- Corde tressée gainée Ø 11 mm
- Matière : polyamide
- Résistance à la traction ≥ 2900 daN
- Gaine de protection transparent sur les extrémités
- Connecteur acier à avis en extrémité haute
- Poids : 2 kg


CONFORME

→ EN 353-2
RÈGLEMENT 2016/425

PRATIQUE



INCLUS
Connecteur acier à vis

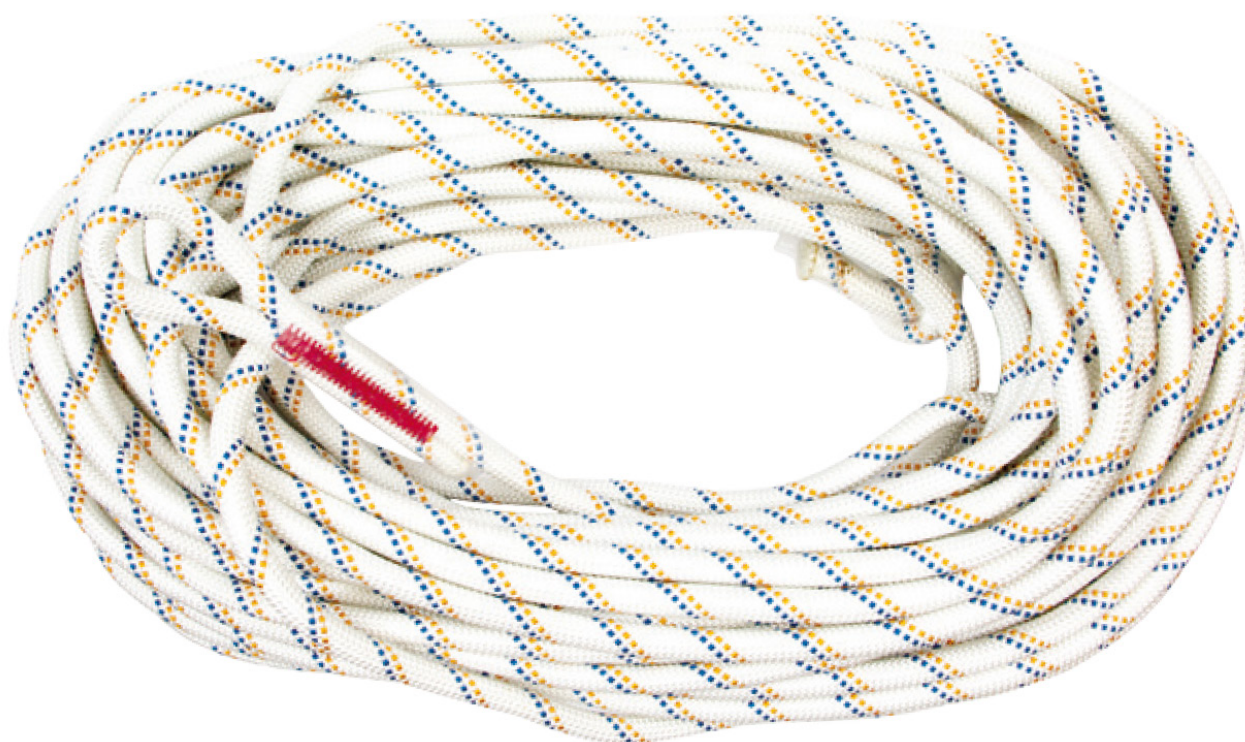

Retour
Sommaire

Réf.	Longueur
4004/03	10m00
4004/031	20m00

DiSTEL.fr

LE + DiSTEL : Le support d'assurage flexible convient pour les antichutes mobiles.